

GEQUDIO

GEQUDIO IP-Telefon Installation für Speedport Smart4

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 318 76 570

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:

<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Vorwort

Diese Anleitung befasst sich ausschließlich mit der Ersteinrichtung / Registration des Telefons.

Eine Anleitung für die Programmierung der **Schnellwahltasten**, die Konfiguration eines **Anrufbeantworters**, einer **Rufumleitung** und weitere nützliche Einstellungen finden Sie hier:


<https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass die **Anrufweiterleitung beim Telekom Speedport Smart 4 derzeit nicht funktioniert.**


Die Telekom wurde bereits kontaktiert und wir hoffen, dass bald ein Update herausgebracht wird, damit die Weiterleitung so zuverlässig wie mit der FRITZ!Box oder anderen Routern funktioniert.

Telefon anschließen

1. Gerätefuß montieren

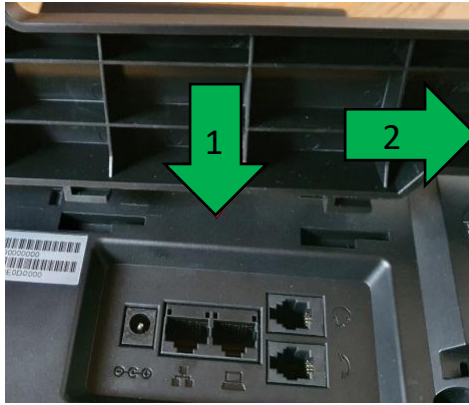

2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)

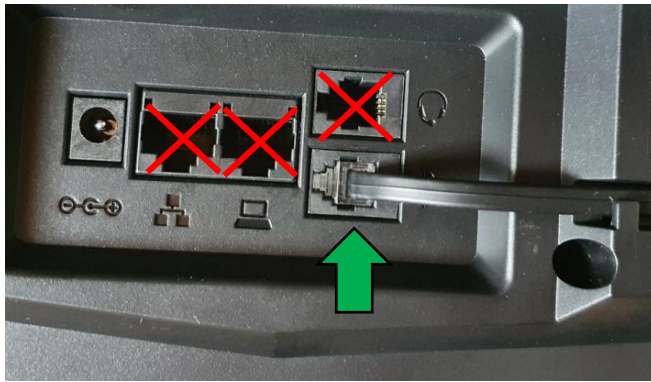


3. Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse stecken




4a. Das andere Ende in einen LAN Port des Speedports.

4b. Alternativ an einen Switch im Netzwerk (LAN Port)

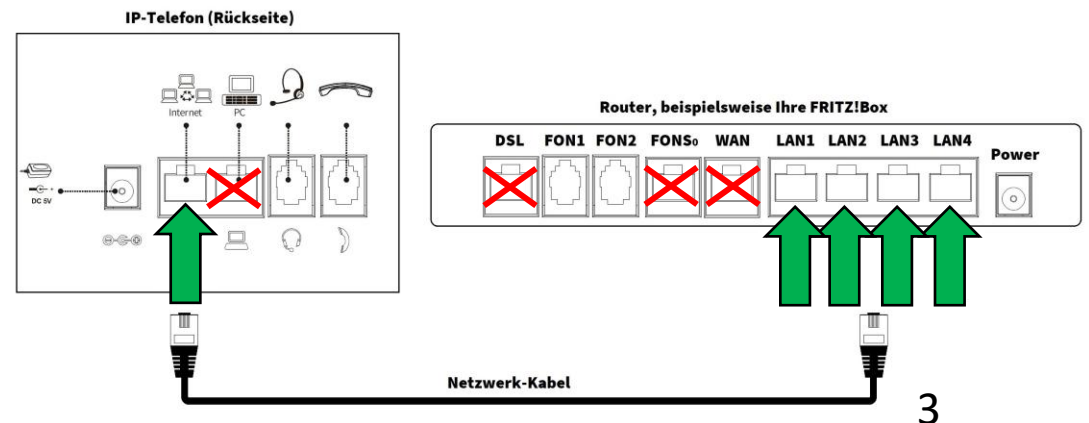


Telefon anschließen


5. (optional) **Headset** in die Headsetbuchse

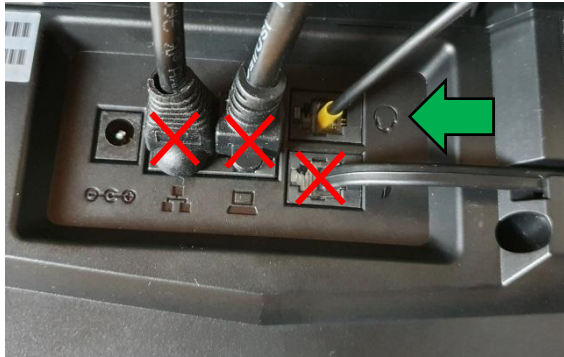

7. (optional) **Netzwerkkabel** in die PC-Buchse

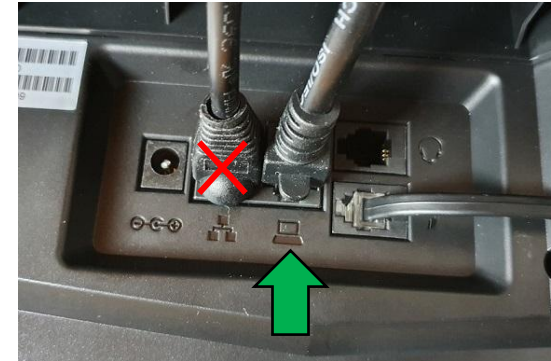

6. **Netzgerät** in die Strombuchse und die Steckdose

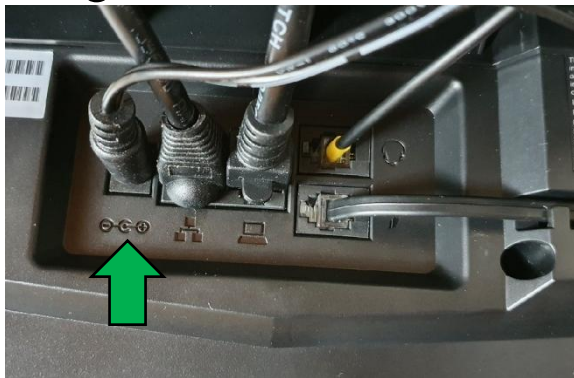

8. Das andere Ende kann an einen PC oder ein anderes Endgerät angeschlossen werden, um dieses mit dem Netzwerk zu verbinden.

GEQUDIO Telefon – IP-Adresse ermitteln

GX-Serie



Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id	Leer		
2. Modus	DHCP - Server/IPv4		
3. ETH IP / IPv4	192.168.1.xx		
4. IPv6	Keine		
5. WLAN IP	Keine		
6. SSID	Deluxe		
Zurück			

GZ-Serie



Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id	Leer		
2. Modus	DHCP - Server/IPv4		
3. ETH IP	192.168.1.xx		
4. WLAN IP	Keine		
5. SSID	kiaora		
Zurück			

GZ-8



Status	Telefon-Modell	GZ-8
Status	Version	3.12.10
Netzwerk	IP-Adresse	192.168.1.xx
Konto	MAC-Adresse	00:A8:59:EB:A6:48
Telefon	Wi-Fi-MAC-Adresse	C0:F5:35:32:A5:B0
Speicher		
Über das Gerät		

GEQUDIO Telefon – IP-Adresse ermitteln

Wird hier „Negotiation“ oder „Nicht verbunden“ angezeigt prüfen Sie, ob das LAN-Kabel im richtigen Port steckt.


Falls Sie das Telefon per WLAN betreiben befolgen Sie bitte zuerst unsere [WLAN Anleitung](#).

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id	Leer		
2. Modus	DHCP - Server/IPv4		
3. ETH IP / IPv4	192.168.1.xx		
4. IPv6	Keine		
5. WLAN IP	Keine		
6. SSID	Deluxe		
Zurück			



Benutzer:	admin
Password:	admin
Sprache:	Deutsch



Benutzer:	admin
Password:	•••••
Sprache:	Deutsch ☐
	Anmelden

IP-Telefon im Speedport anlegen

1. Mit einem Internet-Browser folgende Seite öffnen (nicht die Suche verwenden):
<http://speedport.ip>
2. Es erscheint die Anmeldeseite Ihres Speedports. Geben Sie das **Gerätepasswort** Ihres Routers ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Login“

Die Log-In-Daten finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Routers.

The screenshot shows the Speedport login interface. At the top, there is a navigation bar with the Speedport logo, a home icon labeled 'Übersicht', a status icon labeled 'Status', a help icon labeled 'Hilfe', and a login button labeled 'Anmelden'. Below this is a login form titled 'Anmelden'. Inside the form, there is a graphic of a Speedport router with three input fields and the T-Mobile logo. Below the graphic, the text reads: 'Bitte geben Sie das Gerätepasswort ein. Sie finden es an Ihrem Speedport.' followed by 'Gerätepasswort:' and a text input field. A green arrow with the number '2.' points to this input field. Below the input field is a checkbox labeled 'Zeichen anzeigen'. At the bottom right of the form is a 'Login' button. A green arrow with the number '3.' points to this button.

IP-Telefon im Speedport anlegen

1. Telefonie
2. IP-Telefonanlage
(sollte dieser Menüpunkt nicht verfügbar sein, nutzen Sie bitte folgende Anleitung: [Telekom-A](#))
3. Setzen Sie das Häkchen bei „IP-Telefonanlage einschalten“
4. „Weiteres IP-Telefon anlegen“

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'Speedport Smart 4' and several menu items: 'Übersicht', 'Status', 'Internet', 'Telefonie' (highlighted in pink), 'Netzwerk', 'System', and 'Abmelden'. In the top right corner, there are links for 'Hilfe', 'Deutsch', 'English', 'Inhalte', and 'Kundencenter'.

Below the navigation bar, there is a left sidebar with a list of menu items: 'Telefonie', 'Rufnummernzuordnung', 'Telefonbuchse', 'DECT-Basisstation', 'IP-Telefonanlage' (highlighted in pink), 'Einstellung Rufnummern', 'Anruflisten', and 'Telefonbuch'. A green arrow labeled '2.' points from this menu to the main content area.

The main content area is titled 'IP-Telefonanlage'. It features a checkbox labeled 'IP-Telefonanlage einschalten' which is checked. A green arrow labeled '3.' points to this checkbox. To the right of the checkbox is a link that says 'Was ist eine IP-Telefonanlage?'. Below this, there is a table with the following structure:

Name	Interne Rufnummer	Status
------	-------------------	--------

At the bottom of the main content area, there is a link that says 'Weiteres IP-Telefon anlegen'. A green arrow labeled '4.' points to this link.

At the bottom of the page, there is a section titled 'Information' with a shield icon. It contains two columns of information:

- Sicherheits-Status**
 - ✓ Firewall aktiv
 - ✓ WLAN verschlüsselt
 - ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv
- Telekom-Datenschutz**
 - Stufe 1
 - Magenta SmartHome
 - Nicht aktiv

IP-Telefon im Speedport anlegen

1. Der Speedport legt automatisch ein IP-Telefon mit Authentifizierungsnamen, Passwort und Nutzerkennung (interne Rufnummer) an.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The top navigation bar includes links for Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, and Kundencenter. The main menu has icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie** (highlighted), Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, **IP-Telefonanlage** (highlighted with a green arrow), Einstellung Rufnummern, Anruflisten, and Telefonbuch. The main content area is titled 'IP-Telefonanlage' and shows a checkbox 'IP-Telefonanlage einschalten' which is checked. Below this is a table with columns 'Name', 'Interne Rufnummer', and 'Status'. The table contains one entry: 'IP-Telefon 1' with internal number '**71' and status 'Getrennt'. A green box highlights the 'IP-Telefon Anmeldeinformationen' section, which includes fields for 'Authentifizierungsname' (nutzer-1@speedport.ip), 'Passwort' (sicheres Passwort), 'Nutzerkennung' (**71), and 'Registrar' (speedport.ip). A green arrow with the number '1.' points to this section. At the bottom, there is an 'Information' section with 'Sicherheits-Status' (Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, DNS-Rebind-Schutz aktiv) and 'Telekom-Datenschutz' (Stufe 1, Magenta SmartHome, Nicht aktiv).

Name	Interne Rufnummer	Status
IP-Telefon 1	**71	Getrennt

IP-Telefon Anmeldeinformationen	
Authentifizierungsname	nutzer-1@speedport.ip
Passwort	sicheres Passwort
Nutzerkennung	**71
Registrar	speedport.ip

IP-Telefon im Speedport anlegen

2. Klicken Sie auf „ändern“ und vergeben Sie ein eigenes Passwort, da es mit dem automatisch vergebenen Passwort Probleme geben kann.
3. Diese Informationen werden im nächsten Schritt im GEQUDIO IP-Telefon benötigt, deswegen lassen Sie dieses Fenster bitte geöffnet.

Speedport Smart 4

Hilfe Deutsch English Inhalte Kundencenter

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummern

Anruflisten

Telefonbuch

IP-Telefonanlage

☒ IP-Telefonanlage einschalten [Was ist eine IP-Telefonanlage?](#)

Name	Interne Rufnummer	Status
IP-Telefon 1	**71	Getrennt

2. ändern

IP-Telefon Anmeldeinformationen

Authentifizierungsname	nutzer-1@speedport.ip
Passwort	sicheres Passwort
Nutzerkennung	**71
Registrar	speedport.ip

Weiteres IP-Telefon anlegen

Information

Sicherheits-Status	Telekom-Datenschutz
☒ Firewall aktiv	☒ Stufe 1
☒ WLAN verschlüsselt	Magenta SmartHome
☒ DNS-Rebind-Schutz aktiv	☒ Nicht aktiv

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Leitung“ im GEQUDIO Webinterface aus.
2. Setzen Sie das Häkchen bei „aktivieren“. ⚠
3. Tragen Sie bei „Bereich“, „Server Name“ und „Serveradresse“ jeweils folgendes ein: speedport.ip

GEQUDIO

Deutsch | Ausloggen | (admin) | Online bleiben

SIP | SIP Hotspot | Wählplan | Action Plan | Basiseinstellungen | RTCP-XR

Leitung | speedport.ip

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **inaktiv**

Aktivieren: ☒ ⚠

Benutzername:

Anzeigename:

Benutzer Authentifizierung:

Authentifizierungspasswort:

Bereich: speedport.ip | Server Name: speedport.ip

SIP Server 1:

Serveradresse: speedport.ip

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

SIP Server 2:

Serveradresse:

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse:

Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

Ersatz Proxy Server Adresse:

Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Übernehmen

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

4. Tragen Sie bei „Benutzername“ die Nutzerkennung ein, die Sie aus dem Speedport abgelesen haben z.B. ****71** und vergeben Sie einen beliebigen Anzeigenamen.
5. Geben Sie den **Authentifizierungsnamen** und das **Passwort** ein, welches der Speedport anzeigt.
6. Prüfen Sie alle Eingaben und bestätigen Sie mit „Übernehmen“

GEQUDIO

Deutsch Ausloggen (admin) Online bleiben

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTPC-XR

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Leitung speedport.ip

Registrierungseinstellungen >>

Leitungstatus: inaktiv

Benutzername: **71

Anzeigename: Anzeigename

Bereich: speedport.ip

Aktivieren: ☒

Benutzer Authentifizierung: nutzer-1@speedport.ip

Authentifizierungspasswort: sicheres Passwort

Server Name: speedport.ip

SIP Server 1:

Serveradresse: speedport.ip

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse:

Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

SIP Server 2:

Serveradresse:

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Ersatz Proxy Server Adresse:

Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Übernehmen

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Wenn der „Leitungsstatus“ auf „Registriert“ steht funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.
2. Sollte der Leitungsstatus auf „Auszeit“ oder „Fehlgeschlagen durch 401“ stehen kontrollieren Sie Ihre Eingaben, geben das „Authentifizierungspasswort“ erneut ein und bestätigen mit „übernehmen“.

GEQUDIO Deutsch Ausloggen (admin) Online bleiben

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTPC-XR

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Leitung speedport.ip

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Registriert**

Benutzername: **71
Anzeigename: Anzeigename
Bereich: speedport.ip

Aktivieren: ☒
Benutzer Authentifizierung: nutzer-1@speedport.ip
Authentifizierungspasswort: *****
Server Name: speedport.ip

SIP Server 1:
Serveradresse: speedport.ip
Server Port: 5060
Transportprotokoll: UDP
Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)
Proxyserveradresse:
Proxy Server Port: 5060
Proxy Benutzer:
Proxy Password:

SIP Server 2:
Serveradresse:
Server Port: 5060
Transportprotokoll: UDP
Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)
Ersatz Proxy Server Adresse:
Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>
Codeceinstellungen >>
Erweiterte Einstellungen >>
Allgemeine SIP Einstellungen >>

Übernehmen

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Wenn der „Leitungsstatus“ die Meldung „Fehlgeschlagen durch 404“ ausgibt überprüfen Sie bitte im Speedport, ob der Status der Rufnummer auf „gesperrt“ steht.
2. Der Status sollte „getrennt“ oder „registriert“ anzeigen, wenn er jedoch „gesperrt“ anzeigt, müssen Sie auf „freigeben“ klicken und anschließend auf „speichern“. Danach sollte der Status „getrennt“ anzeigen.
3. Jetzt kann das IP-Telefon registriert werden.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The top navigation bar includes links for Speedport Smart 4, Übersicht, Status, Internet, **Telefonie** (highlighted), Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, **IP-Telefonanlage** (selected), Einstellung Rufnummern, Anruflisten, and Telefonbuch.

The main content area displays the **IP-Telefonanlage** settings. A checkbox for "IP-Telefonanlage einschalten" is checked. Below this is a table with columns: Name, Interne Rufnummer, and Status. The table contains one entry: IP-Telefon 1, **71, and **gesperrt**. A green arrow points to the **freigeben** button next to the status. Below the table is a section for "IP-Telefon Anmeldeinformationen" with fields for Authentifizierungsname (nutzer-1@speedport.ip), Passwort (Ichtickeimmos), Nutzerkennung (**71), and Registrar (speedport.ip). At the bottom, there is a link for "Weiteres IP-Telefon anlegen".

The bottom section of the interface shows "Information" with two columns: Sicherheits-Status and Telekom-Datenschutz. The Sicherheits-Status column shows three green checkmarks: Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, and DNS-Rebind-Schutz aktiv. The Telekom-Datenschutz column shows a red shield icon, Stufe 1, Magenta SmartHome, and Nicht aktiv.

GEQUDIO Telefon – Telekom SprachBox einrichten

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Leitung“ und weiter unten die **Basiseinstellungen**>>
2. Setzen Sie das Häkchen bei „Sprachnachrichten aktivieren“
3. Tragen Sie folgende Rufnummer ein:

08003302424

Weitere [Informationen](#) finden Sie auf der Telekom-Website.

GEQUDIO

Default password is in use

SIP SIP Hotspot Wahlplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Registrierungseinstellungen >>

Basiseinstellungen >>

Konferenz-Art: Lokal

Sprachnachrichten aktivieren: ☒

Sprachnachricht: 3600 (60~999999)sekunde(n)

Warteschleifenzeit: 0 (0~30)sekunde(n)

Wahl ohne Registrierung: ☐

DTMF Art: AUTO

Anfragen über Port: ☒

Benutze STUN: ☐

keiner Antwort: Max. Zeit für Anruf-Vermittlung: 0 sekunde(n)

Server Konferenz Nummer:

Sprachnachricht Box Nummer: 08003302424

Hotline einschalten: ☐

Hotlinenummer:

Anrufliste für verpasste Anrufe aktivieren: ☒

DTMF SIP Informations Modus: Sende 10/11

nicht-stören aktivieren: ☐

Benutze VPN: ☒

Übernehmen

Testanruf

1. Die Erst-Einrichtung ist abgeschlossen. Das Telefon sollte jetzt funktionsfähig sein.
2. Wählen Sie eine Rufnummer und heben Sie anschließend den Hörer ab um zu prüfen ob eine Verbindung aufgebaut werden kann.
3. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles funktioniert empfehlen wir den Benutzernamen und das Passwort individuell anzupassen. Das ist wichtig für Ihre IT-Sicherheit.
4. (**Achtung:** Die Änderungen müssen sowohl auf der Speedport, als auch auf dem GEQUDIO Telefon vorgenommen werden). Ggf. beide Geräte neustarten. Zuerst die Speedport, dann das Telefon.

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie Speedport und IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Fehlerbehebung

1. Sollte keine Telefonie möglich sein deaktivieren Sie die Sicherteneinstellungen der Rufnummern am Speedport, gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Einstellungen Rufnummer wählen Sie unter **Sicherheitseinstellungen** den Punkt „Aus“ und bestätigen Sie diesen mit **Speichern**.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The top navigation bar includes links for Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, and Kundencenter. Below this is a main menu with icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie** (highlighted in pink), Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings categories: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, **Einstellung Rufnummern** (highlighted in pink), and Anruflisten. Under 'Einstellung Rufnummern', the sub-items are Rufnummernnutzung, **Sicherheitseinstellungen** (highlighted in pink), Hohe Sprachqualität (HD Voice), Wahlverzögerung, Statusnachricht, and Nummernspeicher (Speeddial). The main content area is titled 'Sicherheitseinstellungen zu Telekom-Rufnummern' and contains the text: 'Ihr Speedport kann Telefongespräche zwischen Ihrem Anschluss und der Telekom verschlüsseln. Sie können hier einstellen, ob und in welchem Umfang sie diese Funktion nutzen möchten.' Below this text are three radio button options: 'Aus' (selected with a pink dot), 'Stufe 1', and 'Stufe 2'. There are also links for 'Was ist das?' next to 'Stufe 1' and 'Stufe 2'. At the bottom right of the settings area are buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern'. Four green arrows with numbers 1 through 4 indicate the steps: 1. points to 'Einstellung Rufnummern', 2. points to 'Sicherheitseinstellungen', 3. points to the 'Aus' radio button, and 4. points to the 'Speichern' button.

Fehlerbehebung


1. Trennen Sie den Speedport und das GEQUDIO Telefon für 2 Minuten vom Strom.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Abschnitt „[Telefon anschließen](#)“).
3. Überprüfen Sie alle Eingaben bei [Benutzernamen, Server und geben Sie das Passwort erneut ein](#).
4. Sollten Sie das Telefon nicht direkt am Speedport, sondern einem Router/Switch angeschlossen haben, so schließen Sie das Telefon erst einmal testweise direkt an den Speedport an.
5. Sollten alle Schritte keinen Erfolg bringen muss das Telefon zurückgesetzt und neu angelegt werden, drücken Sie dazu die „OK“ Taste des Telefons für ca. 5 Sekunden und bestätigen dann das Popup Fenster erneut mit ok.
Oder alternativ (auch direkt am Telefon):
Menü>>erweitert>Kennwort: **123**>>6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzten>>4. Alles zurücksetzen auf Ein stellen>>OK
6. Löschen Sie das IP-Telefon im Speedport und beginnen von vorne.

GEQUDIO Telefon – Firmware updaten



Wir empfehlen die neuste Firmware zu installieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Laden Sie die aktuelle Firmware von unser Website auf Ihren PC/ MAC herunter:

<https://gequdio.com/Firmware/>

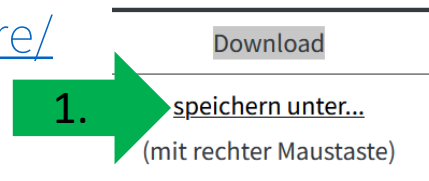

2. Wählen Sie im Gequdio Webinterface „Aktualisierung“
3. Klicken Sie auf „Auswählen“
4. Wählen Sie die heruntergeladene Firmware aus
5. Klicken Sie auf „Aktualisierung“ und warten bis das Telefon neu gestartet ist.

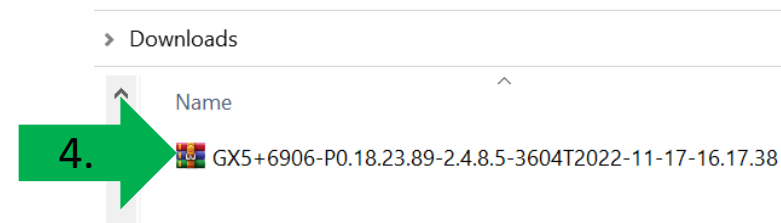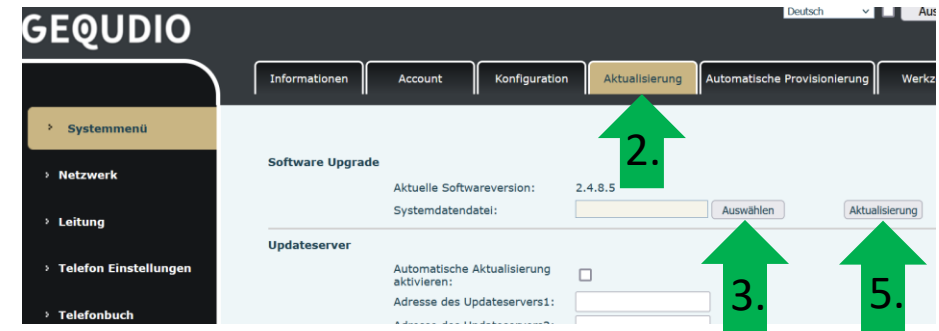

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Im ersten Schritt wird aus Sicherheitsgründen das Passwort für den Web-Zugang zum Telefon geändert.
2. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Systemmenü“ aus.
3. Klicken Sie den Reiter „Account“ und anschließend bei User Management „Bearbeiten“ an.

GEQUDIO

Default password is in use. Please change Deutsch

Informationen Account Konfiguration Aktualisierung Automatische Provisionierung

1. Systemmenü

2. Account

Neuen Benutzer hinzufügen

Benutzername

Web Authentifizierungs Passwort

Passwort bestätigen

Privilege Administrator ▾

Hinzufügen

Benutzeraccount

Benutzer	Privilege
admin	Administrator
guest	Benutzer

User Management

admin ▾ Löschen Bearbeiten

3.

GEQUDIO Telefon – Sicherheit


1. Altes Passwort „admin“ eingeben
2. Ihr neues Passwort 2x eingeben und mit „Apply“ bestätigen.
3. Neues Passwort notieren und aufbewahren!
4. Die maximale Anzahl von Zeichen ist auf 31 Stellen festgelegt. Das Kennwort darf Sonderzeichen enthalten, jedoch können Sonderzeichen zu Problemen führen, wenn Sie unser CTI-Programm nutzen, deswegen raten wir von Sonderzeichen ab.
5. Das neu festgelegte Passwort wird bei der nächsten Anmeldung am Telefonwebzugang abgefragt.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, a yellow banner reads "Default password is in use. Please change it". Below this is a navigation bar with tabs: "Informationen", "Account" (selected), "Konfiguration", "Aktualisierung", and "Automatisierung". On the left is a sidebar menu with options: "Systemmenü", "Netzwerk", "Leitung", "Telefon Einstellungen", "Telefonbuch", "Anrufliste", and "Funktionstaste". The main content area is titled "Web Authentifizierungs Passwort ändern". It contains three input fields: "Benutzername" (pre-filled with "admin"), "Altes Passwort:", and "Neues Passwort:". Below these is a "Passwort bestätigen:" field. To the right of the password fields is an "Apply" button. A green rectangular box highlights the "Altes Passwort:", "Neues Passwort:", and "Passwort bestätigen:" fields and the "Apply" button.

Die Änderung des Web-Zugang zum Telefon ist abgeschlossen.


GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Der Hinweis am oberen Bildschirm
„Default password is in use. Please change“
wird weiterhin angezeigt, dieser verschwindet jedoch bei der nächsten Anmeldung im Telefonwebinterface.

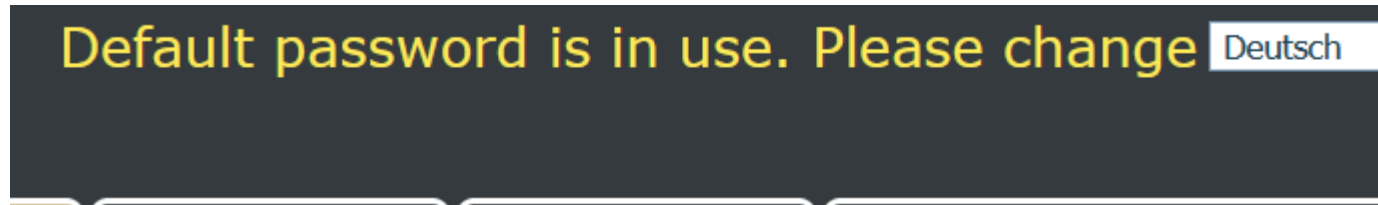

2. Der Benutzername wird nicht verändert, dieser bleibt „admin“

Benutzer:	admin
Password:	„Ihr Passwort“
Sprache:	Deutsch

A login form with a light blue background. It contains three labels: "Benutzer:" with a text input field containing "admin"; "Password:" with a password input field showing six dots; and "Sprache:" with a dropdown menu showing "Deutsch" and a small square checkbox to its right. Below these is a button labeled "Anmelden".

GEQUDIO

Vielen Dank!