

GEQUDIO

GEQUDIO
Impostazioni del
telefono

telefono@gequdio.com

Sommario

1. [Panoramica dei pulsanti](#)
2. [Basico](#)
3. [Configurazione della segreteria telefonica](#)
4. [Configurare un'altra riga](#)
5. [Consentire chiamate all'estero](#)
6. [Configurazione dei tasti di composizione rapida](#)
7. [Tasti di composizione rapida per più account SIP](#)
8. [Configurare l'inoltro di chiamata](#)
9. [Inoltro di una chiamata](#)
10. [Inoltro interno di una chiamata](#)
11. [Risposta alla chiamata](#)
12. [Trasferire la rubrica telefonica](#)
13. [Cambia immagine di sfondo](#)
14. [Segnale di occupato quando occupato](#)
15. [Sopprimere il numero di telefono](#)
16. [Registra conversazione](#)
17. [Crea la tua suoneria](#)
18. [Monitoraggio ID chiamante "Suoneria silenziosa«](#)
19. [La chiamata in uscita viene interrotta dalla chiamata in arrivo](#)

1.0 Panoramica GX3+

- 1 pulsanti menu soft
- 2 Tenere premuto il pulsante
- 3 Avanti
- 4 Conferenza
- 5 Navigazione / ok
- 6 Segreteria telefonica
- 7 Pulsante auricolare
- 8 tastierino numerico
- 9 pulsanti DSS
- 10 Elenco telefonico
- 11 Ricomposizione
- 12 Pulsante vivavoce
- 13 Pulsante volume "-"
- 14 Muto
- 15 Pulsante del volume "+"



1.1 Panoramica GX5+

- 1 pulsanti menu soft
- 2 Tenere premuto il pulsante
- 3 Avanti
- 4 Conferenza
- 5 Navigazione / ok
- 6 Segreteria telefonica
- 7 Pulsante auricolare
- 8 tastierino numerico
- 9 pulsanti DSS
- 10 pagina successiva
- 11 Ricomposizione
- 12 Pulsante vivavoce
- 13 Pulsante volume "-"
- 14 Muto
- 15 Pulsante del volume "+"
- 16 Pulsante laterale
-



2.0 Basico

Effettuare una chiamata

- È possibile inserire direttamente un numero di telefono, selezionare un contatto dalla rubrica utilizzando il pulsante del menu soft (1) "Contatto" o selezionare un numero dall'elenco delle chiamate utilizzando il pulsante del menu soft (1) "Cronologia chiamate".
- Quindi prendi il telefono.
- In alternativa, è possibile premere il "pulsante vivavoce" (12) per effettuare chiamate attraverso l'altoparlante o il "pulsante auricolare" (7) per comunicare tramite un auricolare collegato.
- Se sono state configurate più linee, selezionare prima il contatto desiderato nella rubrica telefonica con il pulsante "OK" (5), quindi premere il pulsante del menu soft (1) "Edial" e quindi il pulsante di linea desiderato. (9 o 16)

Rispondere a una chiamata

- È possibile rispondere a una chiamata in arrivo sollevando il ricevitore, premendo il "pulsante vivavoce" (12) per effettuare chiamate tramite altoparlanti o premendo il "pulsante auricolare" (7) per effettuare chiamate tramite un auricolare collegato.
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il pulsante del menu soft (1) "Rifiuta".
- È inoltre possibile reindirizzare la chiamata a un altro numero premendo il pulsante del menu software (1) "Reindirizza". Quindi inserisci il numero a cui desideri essere inoltrato.

Inoltrare una chiamata senza chiedere conferma

- Durante la telefonata, premere il pulsante "Avanti" (3). L'interlocutore è tenuto.
- Inserisci il numero di telefono a cui desideri trasferire o seleziona un contatto con il pulsante "Rubrica" (10).
- Premere nuovamente il pulsante Avanti La chiamata verrà inoltrata al numero Inoltrato. La tua conversazione è finita e ora puoi riagganciare.
(Sul GX5+, un tasto funzione deve prima essere configurato come tasto della rubrica, in quanto non dispone di un tasto rubrica >> tasto funzione >> funzione "Tipo" >> rubrica "Sottotipo")

Inoltro di una chiamata con una query

- Durante la telefonata, premere il pulsante "Avanti" (3). L'interlocutore è tenuto.
- Inserisci il numero di telefono a cui desideri trasferire o seleziona un contatto con il pulsante "Rubrica" (10).
- Quindi premere il pulsante del menu soft (1) "Seleziona".
- Il chiamante sente una melodia in attesa e viene chiamato il numero composto.
- Se la terza parte risponde alla chiamata, è possibile trasferire la chiamata alla terza parte utilizzando il pulsante di menu soft (1) "Inoltra".

Non disturbare (DND)

- Premere il pulsante del menu soft (1) "Do-Not-Disturb" (DND) per rifiutare tutte le chiamate in arrivo.
- Premendo nuovamente questo pulsante termina la modalità DND.
-

Conferenza telefonica

- Durante una telefonata, premere il pulsante "Conferenza" (4).
- Il primo interlocutore ora sente una melodia in attesa.
- Inserire il numero di telefono desiderato e premere il pulsante del menu soft (1) "Componi".
- Dopo aver stabilito la connessione al secondo interlocutore, è possibile utilizzare il pulsante del menu morbido (1) "Conferenza" o il pulsante "Conferenza" (4). Coinvolgere il primo interlocutore.

Porta la conversazione (Call Pickup)

- Se si desidera ricevere una chiamata in arrivo da un altro telefono sulla rete, premere "*09" sul telefono e prendere il telefono.
- La chiamata verrà ora ripresa dal tuo dispositivo, anche se non è il tuo numero di telefono.

Chiamata in attesa/ripresa


- Durante la telefonata, premere il pulsante "Hold" (2). L'interlocutore ora sente una melodia in attesa. Premere nuovamente il pulsante "Hold" (2) per riprendere la chiamata.

Disattivare l'audio del microfono

- Durante la chiamata, premere il pulsante "disattiva" (14) sul telefono per disattivare l'audio del microfono.
- Premere nuovamente il pulsante per riaccendere il microfono.

3.0 Configurazione della segreteria telefonica

1. Nell'interfaccia web di FritzBox, selezionare il menu principale "Telefonia".



2. Quindi fare clic su "Dispositivi di telefonia"



3. Annotare il numero di telefono interno della segreteria telefonica (qui "***600")

FRITZ!Box 7590

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht | E-Mail | RSS-Nachrichten | Internetradio / Podcast | Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen konfigurieren.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input checked="" type="checkbox"/>
Wohnzimmer	DECT		alle	**610	
Arbeitszimmer	DECT		alle	**611	
FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)	LAN/WLAN	-	alle	**620	
FRITZ!App Fon (Samsung S10)	LAN/WLAN	-	alle	**621	
Stefan Müller	LAN/WLAN		alle	**622	

3.0 Configurazione della segreteria telefonica

1. Nell'interfaccia web di GEQUDIO, selezionare il menu principale "Piombo".
2. Quindi fare clic sul pulsante "Impostazioni di base"

GEQUDIO Default password is in use. Please change it.

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Registriert**

Benutzername: Aktivieren:

Anzeigenname: Benuter Authentifizierung:

Bereich: Authentifizierungspasswort:

Server Name:

SIP Server 1:

Serveradresse: SIP Server 2:

Server Port: Server Port:

Transportprotokoll: Transportprotokoll:

Registrierung abgelaufen: sekunde(n) Registrierung abgelaufen: sekunde(n)

Proxyserveradresse: Ersatz Proxy Server Adresse:

Proxy Server Port: Ersatz Proxy Server Port:

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

Basiseinstellungen >>

Codeeinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

3.0 Configurazione della segreteria telefonica

1. Contare su "Assegnazione di messaggi vocali" il segno di spunta.
2. Inserire il numero della segreteria telefonica FritzBox in "Numero casella di messaggio vocale" (qui "***600").

GEQUIDIO

Default password is in us

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Basiseinstellungen >>

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Automatische Antwort aktivieren:

Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe):

Anrufweiterleitung bei besetzt:

Anrufweiterleitung bei keiner Antwort:

Zeit für Anrufweiterleitung bei keiner Antwort: 5 (0~120)sekunde(n)

Konferenz-Port: Lokal

Zuweisung von Sprachnachrichten:

Sprachnachricht Aufzeichnungszeitraum: 3600 (60~999999)sekunde(n)

Warteschleifenzeit: 0 (0~30)sekunde(n)

Wahl ohne Registrierung:

DTMF Art: AUTO

Anfragen über Port:

Benutze STUN:

Enable Failback:

Zeit für automatische Antwort: 5 (0~120)sekunde(n)

Numer für Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe):

Numer für Anrufweiterleitung bei besetzt:

Numer für Anrufweiterleitung bei keiner Antwort:

Max. Zeit für Anruf-Vermittlung: 0 sekunde(n)

Server Konferenz Nummer:

Sprachnachricht Box Nummer: **600

Hotline einschalten:

Hotlinenummer:

Anrufliste für verpasste Anrufe aktivieren:

DTMF SIP Informations Modus: Sende 10/11

nicht-stören aktivieren:

Benutze VPN:

Signal Failback:

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

8

3.0 Configurazione della segreteria telefonica

1. La segreteria telefonica può ora essere ascoltata tramite il pulsante di messaggio - quello con il simbolo della busta - sul telefono.
2. Il pulsante "7" riproduce il messaggio precedente e il pulsante "9" riproduce il messaggio successivo.
3. Premere il tasto "5" per eliminare il messaggio.
4. Il pulsante "3" viene utilizzato per comporre il numero di telefono del chiamante.

Nota: lo si sta utilizzando per accedere alla segreteria telefonica del Fritz! Box troppo. Pertanto, è possibile accedere anche all'ampia guida online del Fritz! Box di AVM.

4.0 Configurare un'altra riga

Dopo aver impostato correttamente la prima riga, è possibile configurare un'altra riga con un numero di telefono diverso in uscita e/o in arrivo.

Nell'interfaccia web del FritzBox, fare nuovamente clic sul pulsante "Configura nuovo dispositivo" sotto Dispositivi di telefonia.

Seleziona "Telefono (con e senza segreteria telefonica)"

Selezionare "LAN/WLAN (telefono IP)"

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Übersicht, Internet, **Telefonie** (highlighted), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, **Telefoniegeräte** (highlighted), and Eigene Rufnummern. The main content area is titled 'FRITZ!Box' and 'Telefonie > Telefoniegeräte'. Below the title, there is a message: 'Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbunden bearbeiten.' Below this is a table with three columns: Name, Anschluss, and Ruau. The table contains the following rows:

Name	Anschluss	Ruau
Anrufbeantworter	integriert	-
GigaC530	DECT	55
Telefon	FON 1	-
Telefon	FON 2	-

At the bottom of the main content area, there is a blue button labeled 'Neues Gerät einrichten'. A green arrow with the number '1.' points to this button.

4.0 Configurare un'altra riga


1. Creare un altro nome utente e password per la seconda riga
2. (non è possibile utilizzare spazi nel nome utente).
3. Innanzitutto, componi il numero per le "chiamate in uscita"

Einstellungen im IP-Telefon übernehmen

1. Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.

2. Verwenden Sie dafür den angegebenen Registrar sowie den Benutzernamen und das Kennwort, die Sie hier selbst festlegen.

Registrar	fritz.box oder 192.168.178.1
Benutzername	<input type="text" value="stefanmueller"/>
Kennwort	<input type="password" value="sicheres-passwort!"/> sehr stark



Zurück

Weiter

Abbrechen




FRITZ!Box 7590 AX

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten


Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

- 509
- 509
- 509



4.0 Configurare un'altra riga

1. Quindi comporre il numero di telefono per "chiamate in arrivo".
2. Se si desidera modificare le impostazioni per la prima riga, è sufficiente fare clic sull'icona a forma di matita accanto alla riga nella pagina di panoramica. Ora puoi modificare le impostazioni della prima riga.

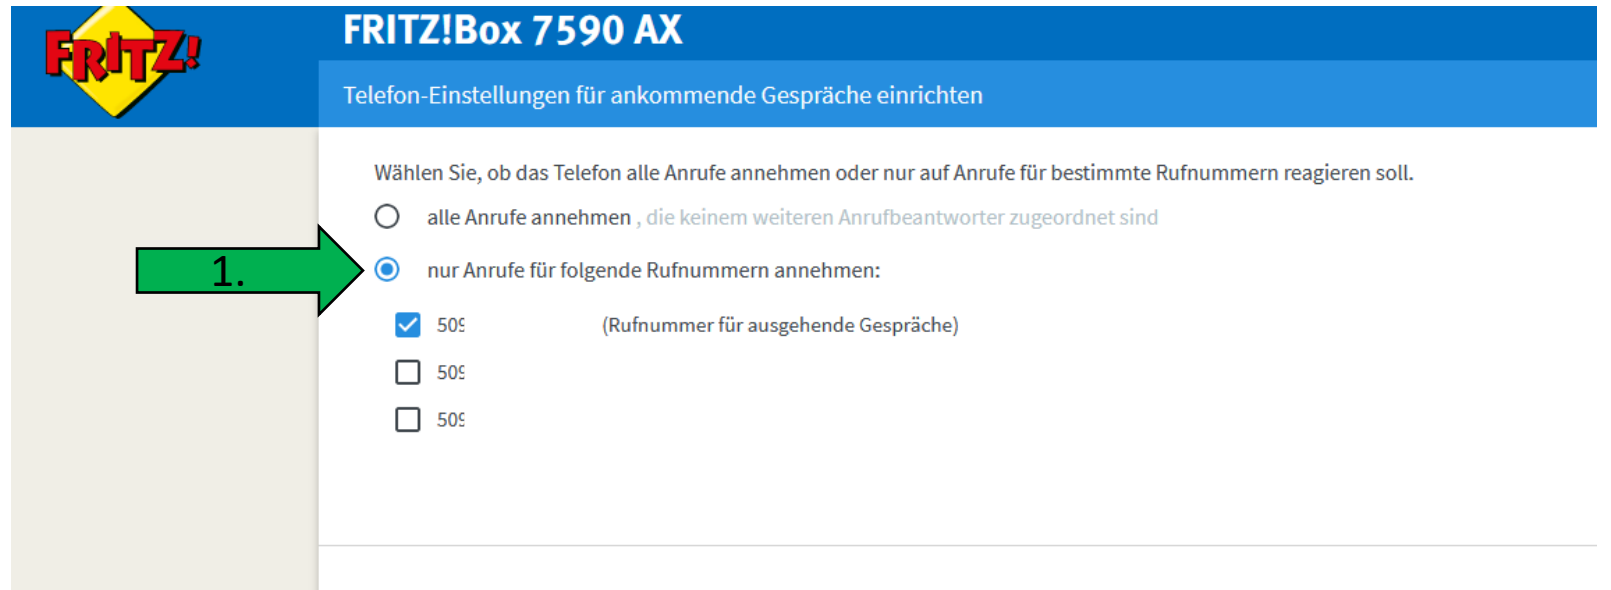


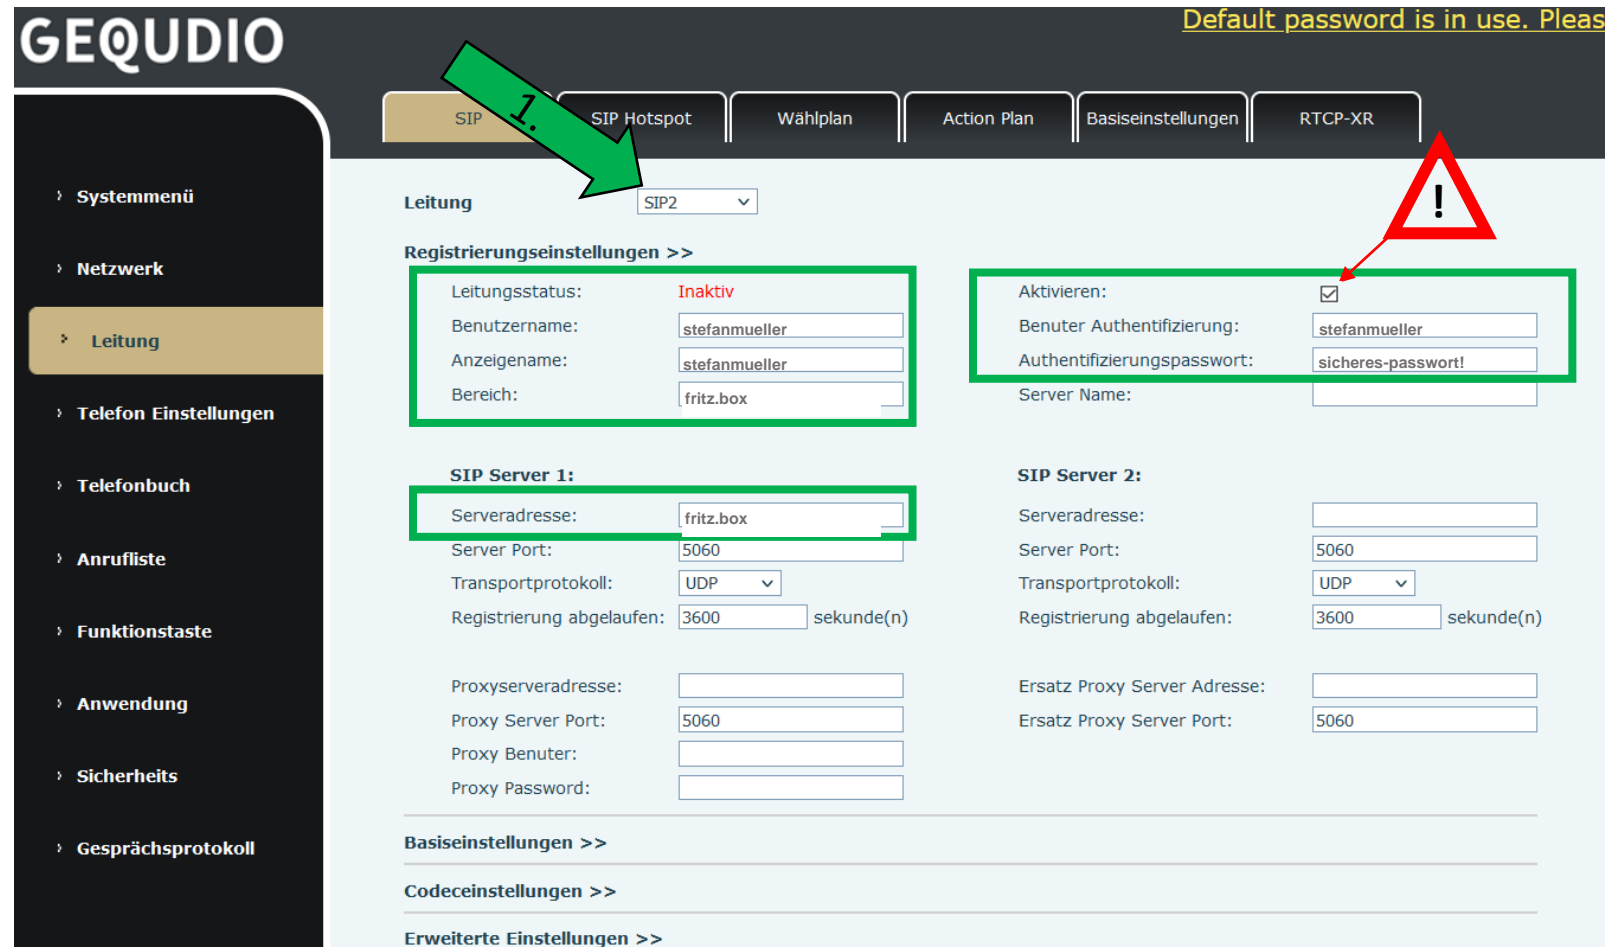
FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**
Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen , die keinem weiteren Anrufbeantworter zugeordnet sind
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
 - 50€ (Rufnummer für ausgehende Gespräche)
 - 50€
 - 50€

4.0 Configurare un'altra riga

1. Passare all'interfaccia web del telefono e selezionare "SIP2" sotto la linea.
2. Inserisci il nome utente, la password e gli indirizzi e non dimenticare di selezionare la casella "Attiva".
3. Lo stato della linea deve essere impostato su "Registrato" dopo il trasferimento. 



GEQUIDIO

Default password is in use. Please

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung SIP2

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Inaktiv**

Benutzername: stefanmueller

Anzeigename: stefanmueller

Bereich: fritz.box

Aktivieren:

Benutzer Authentifizierung: stefanmueller

Authentifizierungspasswort: sicheres-passwort!

Server Name:

SIP Server 1:

Serveradresse: fritz.box

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse:

Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

SIP Server 2:

Serveradresse:

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Ersatz Proxy Server Adresse:

Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

4.0 Configurare un'altra riga

1. Una segreteria telefonica separata può essere commutata per ogni riga. Per fare ciò, premere il pulsante "Crea nuovo dispositivo" nella Fritzbox sotto "Telefonia" >> "Dispositivi di telefonia".
2. Nel menu seguente, selezionare che si desidera creare una "segreteria telefonica".
3. Selezionare le impostazioni per la segreteria telefonica e assegnare un nome significativo in modo da poter distinguere le segreterie telefoniche.
4. Selezionare il numero di telefono a cui si desidera che la segreteria telefonica risponda.
5. Confermare la panoramica della segreteria telefonica e annotare il numero di telefono interno della segreteria telefonica (ad es. **601).
6. Passare all'interfaccia web di Gequdio alla voce di menu "Linea" e selezionare la riga desiderata.
7. Selezionare il sottomenu "Impostazioni di base" >> selezionare la casella "Assegnazione di messaggi vocali" e inserire il numero di telefono interno della segreteria telefonica (qui **601) in "Numero casella di messaggio vocale".

4.1 Configurare un'altra riga

Interrogare più segreterie telefoniche

1. Il presupposto è l'assegnazione del numero interno dal FRITZ! Scatola:
>> telefonia >> apparecchi telefonici >> segreterie telefoniche >> **600
**601 alla registrazione

corrispondente nel telefono:
Menu Web del telefono IP >> Linea >> (scheda) Linea SIP >>: SIP... >> Attiva le impostazioni di
base >> >> i messaggi vocali: [attivo]
Numero della casella di messaggio vocale >>: **600
**601 (come sopra)

2. Sprachnachrichten aktivieren: Sprachnachricht Box Nummer:

2. Importante: questa impostazione è necessaria per ogni riga in cui i messaggi vocali devono essere visualizzati e ascoltati. Quindi numeri diversi per ogni riga:

4.1 Configurare un'altra riga

Interrogare più segreterie telefoniche



1. Visualizza la somma di tutti i messaggi vocali



Utilizzare i tasti freccia per accedere all'icona dei messaggi vocali e premere OK

Otterrai la visualizzazione per i numeri di telefono assegnati alla registrazione.



2. Lì, i messaggi vocali della rispettiva registrazione sono visibili e possono essere ascoltati tramite riproduzione.

5.0 Consentire chiamate all'estero

Per impostazione predefinita, le chiamate all'estero sono bloccate dal FritzBox per i telefoni IP. Se si desidera modificare questa impostazione, è necessario:

Fare clic su "Numeri di telefono propri" in Telefonia.



Seleziona la scheda "Impostazioni porta".

Poco più in basso, sotto Sicurezza, fai clic sulla voce "Modifica selezione".

The screenshot shows the FritzBox web interface for a FRITZ!Box 7590 AX. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte', 'Eigene Rufnummern', 'DECT', 'Heimnetz', 'WLAN', 'Smart Home', 'Diagnose', 'System', and 'Assistenten'. The 'Eigene Rufnummern' item is highlighted. The main content area shows the 'Anschlusseinstellungen' tab selected. Under 'Ausgehende Rufnummer', there is a dropdown menu for 'Eigene Rufnummer'. Under 'Sicherheit', there are several options: 'Nur Anrufe ins Inland...' (checked), 'Ausgewählte IP-Telefone...' (checked), 'Alle IP-Telefone gewählt' with a button 'Auswahl ändern' (highlighted by a green arrow labeled '3.'), 'Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden' (unchecked), and 'Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen' (unchecked). Under 'Wartemusik', there is a button 'Ansage ändern' and a note about playing hold music. Under 'Telefonieverbindung', there is a note about additional internet connections.


5.0 Consentire chiamate all'estero

1. Nella finestra pop-up, deseleziona i dispositivi autorizzati a effettuare chiamate all'estero.
2. Conferma la tua selezione con "ok".

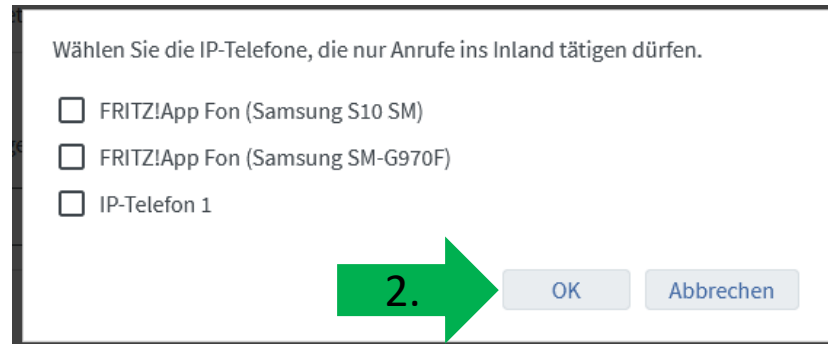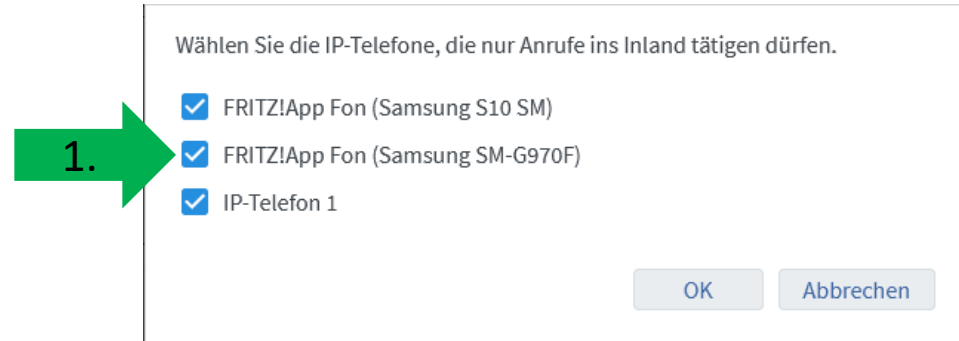

6.0 Configurazione dei tasti di composizione rapida

1. Seleziona il menu principale "Tasto funzione".
2. Seleziona "Salva pulsante" in Arte
3. Inserisci un nome.
4. Immettere il numero di telefono come valore.
5. Per Sottospecie, selezionare "Speed Dial".



GEQUDIO Default password is in use. P

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Dsskey Home Page:

Dsskey Edit:

Seite1 | Seite2

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Oma	0176xxxxxxx		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Speichertaste	Opa	0151xxxxxxx		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

7.0 Tasti di composizione rapida per più account SIP

1. Se sono stati registrati diversi account SIP con numeri di telefono in uscita diversi, è possibile selezionare "nessuno" per il sottotipo.
2. per la linea, quindi selezionare "AUTO".
3. È quindi possibile premere il pulsante di linea desiderato sul telefono e quindi premere il pulsante di composizione rapida sul telefono in modo che il numero desiderato venga visualizzato alla persona chiamata.

GEQUIDIO Default password is in use. Ple

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf Dsskey Home Page: None

Dsskey Edit: Short Press/Lon

Übernehmen

Seite1 Seite2 Löschen Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Oma	0176xxxxxxxx		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 2	Speichertaste	Opa	0151xxxxxxxx		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUT	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUT	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUT	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUT	Default Green

Übernehmen

8.0 Configurare l'inoltro di chiamata


Sono disponibili diverse opzioni per impostare l'inoltro di chiamata, ma ogni metodo presenta vantaggi e svantaggi:

Descrizione	Vantaggio	Svantaggio
8.1 Impostare l'inoltro di chiamata senza trasmettere un numero direttamente sul telefono.	numero flessibile	Ingombrante, il numero del chiamante non viene trasmesso
8.2 L'inoltro di chiamata senza trasmissione del numero di telefono può essere attivato o disattivato tramite un pulsante.	Comodo, veloce	numero fisso, il numero del chiamante non viene trasmesso
8.3 L'inoltro di chiamata a un numero definito può essere attivato o disattivato tramite un pulsante. Con trasmissione del numero di telefono tramite il provider telefonico. (La nostra raccomandazione)	Comodo, veloce, il numero del chiamante viene trasmesso	numero fisso, configurazione più complicata, il provider telefonico deve supportare questa funzione
8.4 Impostare l'inoltro di chiamata tramite FritzBox su un numero definito mentre si è in viaggio.	può essere utilizzato su dispositivi mobili, il numero del chiamante viene trasmesso	App richiesta, numero fisso

8.1 Configurare l'inoltro di chiamata sul dispositivo




Seleziona le funzionalità

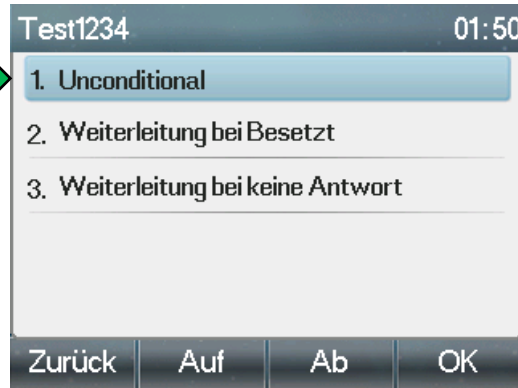

„Incondizionato" o
Inserisci il numero di telefono




Inoltra chiamata Seleziona

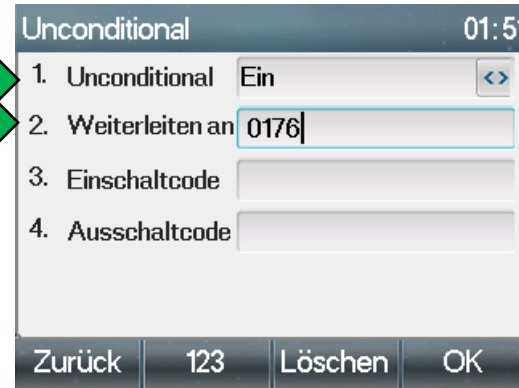

Attiva/disattiva il reindirizzamento
"Inoltro immediato"



Seleziona account

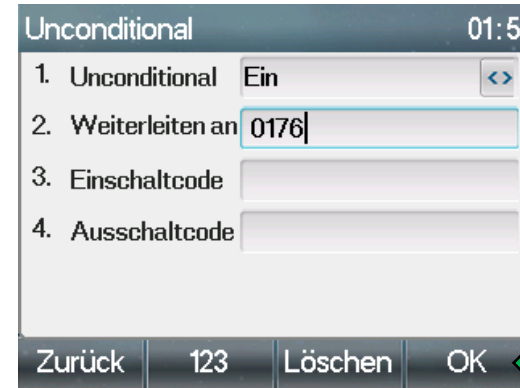

Conferma con "OK"

8.2 Impostare il pulsante di inoltro di chiamata

1. Nell'interfaccia web di GEQUDIO, selezionare il menu principale "Tasto funzione".
2. Tasto funzione
3. Tipo: "Chiave di memoria"
4. Sottotipo di inoltro di chiamata
5. Inserisci il numero di telefono nel valore
6. Facoltativamente, assegnare un nome
7. Assumere

GEQUDIO Default password is in use. Please

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Neuer Anruf
Modus Dsskey Home Page: None

DSS Edit: Short Press Übernehmen

Seite 1 Seite 2 Löschen Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Weiterleitung	0176xxxxxxx		Anrufweiterleitu	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

8.3 Inoltro di chiamata con trasmissione del numero di telefono

La nostra raccomandazione

Per trasmettere il numero di telefono del chiamante, è necessario innanzitutto impostare la seguente impostazione nella Fritzbox:

Fare clic su "Numeri di telefono propri" in Telefonia.

Seleziona la scheda "Impostazioni porta".


Un po' più in basso, sotto Sicurezza, fai clic sulla voce "Modifica selezione".

The screenshot shows the Fritzbox web interface for a FRITZ!Box 590 AX. The left sidebar contains a navigation menu with items: Übersicht, Internet, **Telefonie** (expanded), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, Telefoniegeräte, **Eigene Rufnummern** (highlighted), DECT, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and has three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen' (selected), and 'Sprachübertragung'. Under 'Anschlusseinstellungen', there are sections for 'Ausgehende Rufnummer' (Outgoing Number), 'Sicherheit' (Security), 'Wartemusik' (Waiting Music), and 'Telefonieverbindung' (Phone Connection). The 'Sicherheit' section includes options like 'Nur Anrufe ins Inland...' and 'Ausgewählte IP-Telefone...', with a button 'Auswahl ändern' highlighted by a green box and arrow. The 'Wartemusik' section has a button 'Ansage ändern'.

8.3 Inoltro di chiamata con trasmissione del numero di telefono

La nostra raccomandazione

1. Nella finestra pop-up, deseleziona i dispositivi autorizzati a effettuare chiamate all'estero.
2. Conferma la tua selezione con "ok".
3. Quindi passare all'interfaccia web del telefono GEQUDIO.

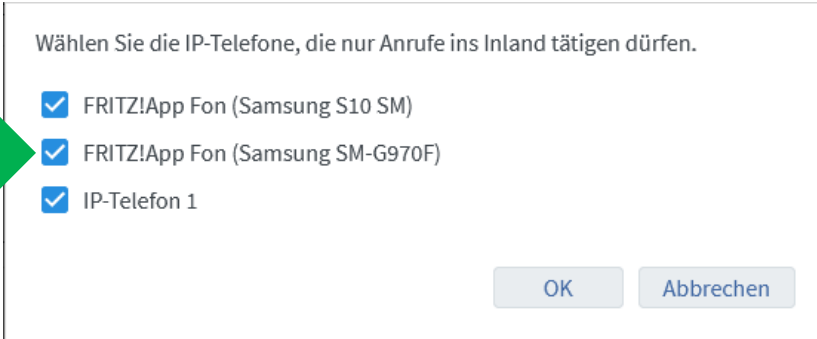


Wählen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tätigen dürfen.

- FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
- FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)
- IP-Telefon 1

OK Abbrechen

A green arrow with the number '1.' points to the first checked item.

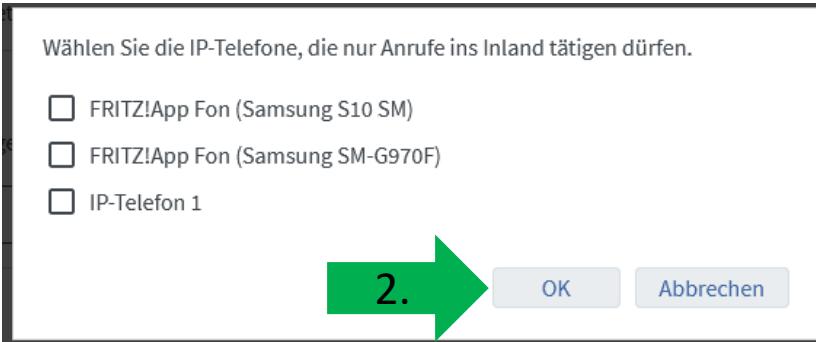

Wählen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tätigen dürfen.

- FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
- FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)
- IP-Telefon 1

OK Abbrechen

A green arrow with the number '2.' points to the OK button.

8.3 Inoltro di chiamata con trasmissione del numero di telefono

La nostra raccomandazione

1. Nell'interfaccia web di GEQUDIO, selezionare il menu principale "Piombo".
2. Sottomenu "Dial plan"
3. Deseleziona l'opzione: "Premi # per annullare l'elezione".
4. Assumere

GEQUDIO

Default password is in use. Please ch

SIP | **Wahlplan** | Action Plan | Basiseinstellungen | RTCP-XR

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Basiseinstellungen

- Drücken Sie #, um die Wahl abzusetzen
- Wahl mit fester Länge zu senden
- Senden nach sekunde(n)(3~30)
- Drücken Sie # zur blinden Weiterleitung
- Weiterleitung durch auflegen
- Erweitertes Weiterleiten durch auflegen
- an der konferenz onhook übertragung auf
- Enable E.164

Wahlplan hinzufügen

Inhalts Tabelle:

Auswählen zum Rufen:

Leitung:

Alias(Optional):

Vorzeichen:

Abgleich zum Senden:

Ziel:

Telefonnummer:

Port:

Länge:

8.3 Inoltro di chiamata con trasmissione del numero di telefono

La nostra raccomandazione

1. Menu principale "Tasto funzione"
2. Tipo: "Chiave di memoria"
3. Facoltativamente, assegnare un nome
4. Valore `*#*21*`Numero di telefono#
5. Sottospecie "Speed Dial"
6. Annulla l'inoltro di chiamata con `###21#` o `*#*21*#` a seconda del provider
7. Assumere

GEQUIDIO

Default password is in use. Please

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Key Edit: Short Press/Long Press
Übernehmen

Seite1 Seite2 Löschen Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Umleitung 555666	*#*21*555666#		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Speichertaste	Umleitung aufheben	###21#		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 3	Speichertaste	Umleitung 444333	*#*21*444333#		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

8.4 Configurare l'inoltro di chiamata in movimento

1. È possibile cambiare l'inoltro di chiamata in remoto tramite FritzBox, selezionare il menu principale "Telefonia" sull'interfaccia web di FritzBox.
2. Quindi fare clic su "Gestione chiamate"
3. Quindi fare clic su "Inoltro di chiamata"

The screenshot shows the FritzBox 7590 AX web interface. The top navigation bar includes 'FRITZ!', 'FRITZ!Box 7590 AX', and 'Telefonie > Rufbehandlung'. Below this, there are tabs for 'Rufsperrern', 'Rufumleitung', 'Callthrough', 'Wahlregeln', and 'Anbietervorwahlen'. The 'Rufumleitung' tab is selected. The main content area is titled 'Hier können Sie festlegen...' and contains three sections: 'Rufsperrern für ankommende Anrufe', 'Eingehende Bereiche sperren', and 'Rufsperrern für ausgehende Anrufe'. A green arrow labeled '1.' points to the 'Telefonie' menu item in the left sidebar. A green arrow labeled '2.' points to the 'Rufbehandlung' menu item in the sidebar. A green arrow labeled '3.' points to the 'Rufumleitung' tab in the top navigation bar. The 'Rufsperrern für ankommende Anrufe' section has a table with columns 'Rufnummer' and 'Name', containing one entry: '022035710618(privat)' with 'Werbung' as the name. The 'Eingehende Bereiche sperren' section has a table with columns 'Bereich' and 'Name', which is currently empty. The 'Rufsperrern für ausgehende Anrufe' section has a table with columns 'Rufnummern / Bereich' and 'Name', which is also empty.

8.4 Configurare l'inoltro di chiamata in movimento

1. Fare clic su "Nuovo inoltro di chiamata"

FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**

Telefonie > Rufbehandlung

Rufsperrern **Rufumleitung** Callthrough Wahlregeln Anbietervorwahlen

Hier können Sie ankommende Anrufe automatisch an eine andere Rufnummer umleiten und eingerichtete Rufumleitungen verwalten.

Rufumleitung zeitgesteuert an- und ausschalten

Aktiv	Umleiten von	über	an

Es sind keine Rufumleitungen eingerichtet.

1. [Neue Rufumleitung](#)

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#)

8.4 Configurare l'inoltro di chiamata in movimento

1. Seleziona qui per quale numero desideri essere inoltrato o seleziona "tutte le chiamate".
2. Seleziona dove reindirizzare.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**

Neue Rufumleitung

Hier können Sie Rufumleitungen einrichten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen und geben Sie an, wohin und unter welcher

Anrufe, die umgeleitet werden

- Anrufe an
- Anrufe von
- alle Anrufe

Umleitung der Anrufe

- an Zielrufnummer
- an Anrufbeantworter
- an Telefon

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass bei der Umleitung zu einer externen Rufnummer zusätzliche Kosten anfallen können.

Eigene Rufnummer zur Umleitung

Eigene Rufnummer

Art der Umleitung

Art der Umleitung

8.4 Configurare l'inoltro di chiamata in movimento

In questo esempio, tutte le chiamate in arrivo su tutti i numeri vengono instradate direttamente a un numero di cellulare. Questo reindirizzamento può quindi essere comodamente attivato o disattivato tramite l'app MyFritz (anche quando sei in viaggio).



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7590 AX' web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Übersicht, Internet, **Telefonie** (expanded), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, **Rufbehandlung** (selected), Telefoniegeräte, Eigene Rufnummern, DECT, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Neue Rufumleitung' and contains the following sections:

- Anrufe, die umgeleitet werden**: Three radio buttons for 'Anrufe an' (set to 'Telefon'), 'Anrufe von' (set to 'Bitte wählen ...'), and 'alle Anrufe' (selected).
- Umleitung der Anrufe**: Three radio buttons for 'an Zielrufnummer' (selected, set to 'nicht im Telefonbuch' and '0176xxxxxxx'), 'an Anrufbeantworter' (set to 'Bitte wählen ...'), and 'an Telefon' (set to 'Bitte wählen ...').
- Hinweis:** A note stating: 'Beachten Sie bitte, dass bei der Umleitung zu einer externen Rufnummer zusätzliche Kosten anfallen können'.
- Eigene Rufnummer zur Umleitung**: A dropdown menu for 'Eigene Rufnummer' set to 'Automatisch'.
- Art der Umleitung**: A dropdown menu for 'Art der Umleitung' set to 'Bitte wählen ...'.

At the bottom left of the interface, it says 'Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch'.

8.4 Configurare l'inoltro di chiamata in movimento

1. Clicca su "Funzioni comfort" nell'app MyFritz
2. Attiva / disattiva l'inoltro di chiamata sul tuo cellulare o su un altro numero.
3. Si prega di notare che l'inoltro di chiamata potrebbe comportare costi per voi!

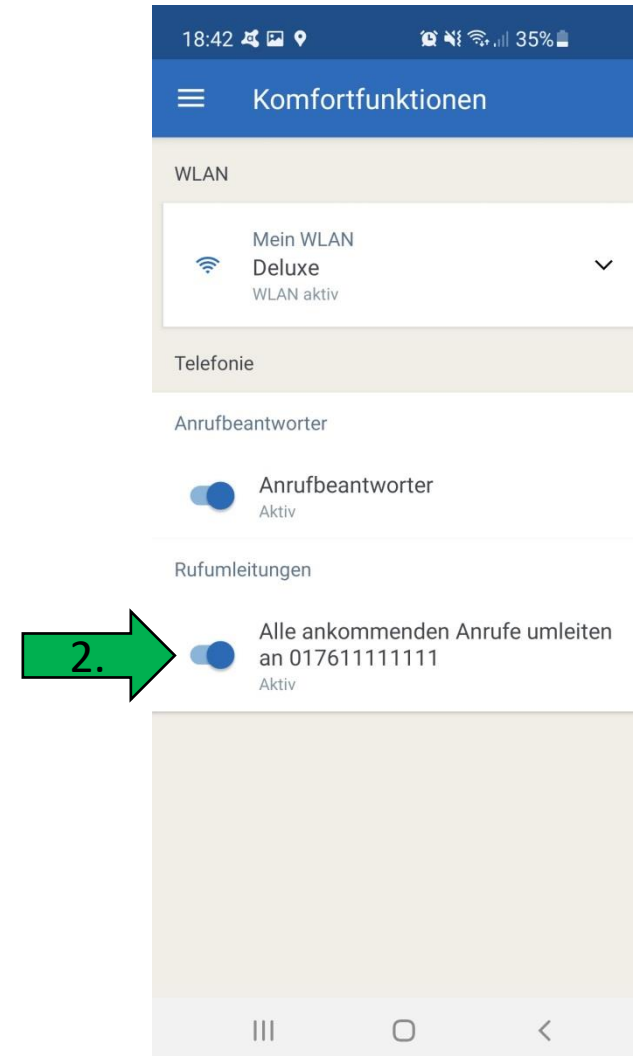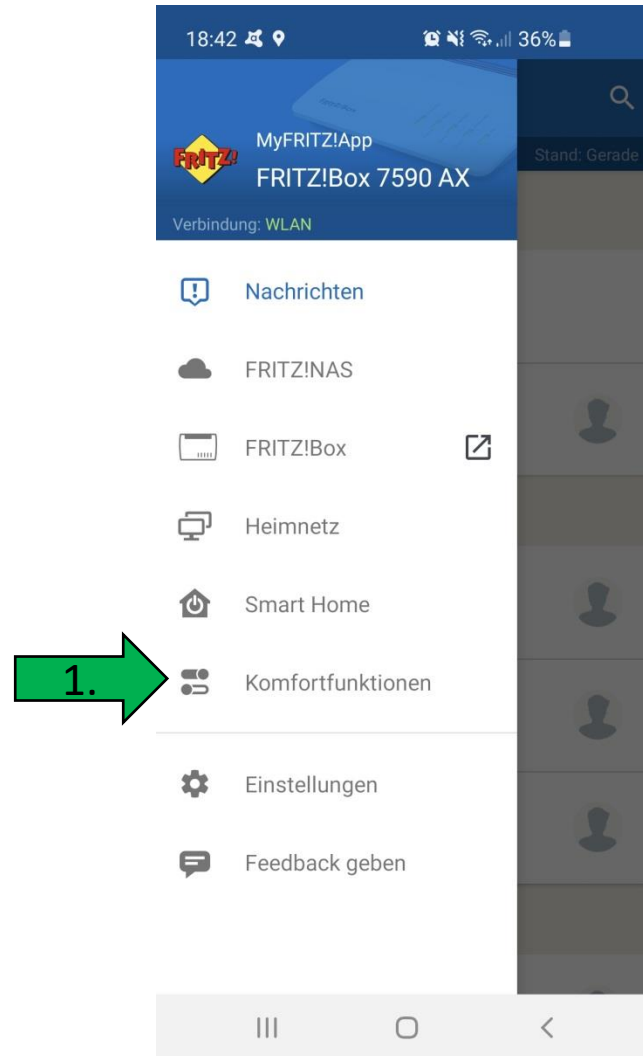

9.0 Inoltro di una chiamata

1. Nell'interfaccia web del telefono, passare alla voce di menu "Tasto funzione"
2. Per Tipo, selezionare "Salva chiave"
3. Seleziona "Speed Dial" come sottospecie
4. Inserisci il nome che preferisci.
5. Inserisci un numero di telefono.

GEQUIDIO

Default password is in use. P

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen



Seite1 Seite2 Löschen Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Müller	0176123456		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green



Übernehmen

9.0 Inoltro di una chiamata

Opzione A: Inoltro con consultazione


1. Situazione iniziale: il telefono GEQUDIO è collegato a un chiamante.
2. Premere il pulsante "Trasferisci" sul telefono. 
3. Premere il tasto di selezione rapida desiderato, creato in precedenza come tasto funzione. Confermare il numero di telefono con il pulsante "OK".
4. Rispondere alla chiamata sul telefono chiamato. In questo esempio: Müller 0176123456
5. Ora sei riconnesso: il chiamante è in attesa. Premere nuovamente il pulsante "Trasferisci" sul telefono. 
6. Il chiamante è stato consegnato e puoi riagganciare.

Opzione B: Inoltro diretto (senza consultazione)

1. Situazione iniziale: il telefono GEQUDIO è collegato a un chiamante.
2. Premere il pulsante "Trasferisci" sul telefono. 
3. Premere il tasto di selezione rapida desiderato, creato in precedenza come tasto funzione.
4. Premere nuovamente il pulsante "Trasferisci" 
5. La chiamata verrà ora inoltrata direttamente al numero desiderato e potrai riagganciare.

10.0 Inoltro interno di una chiamata

1. Nel Fritz! Box interfaccia Web in Telefonia >> Dispositivi di telefonia, il numero di telefono interno a cui si desidera trasferire la chiamata.
2. In questo esempio: FRITZ! Fon C6 con interno **610

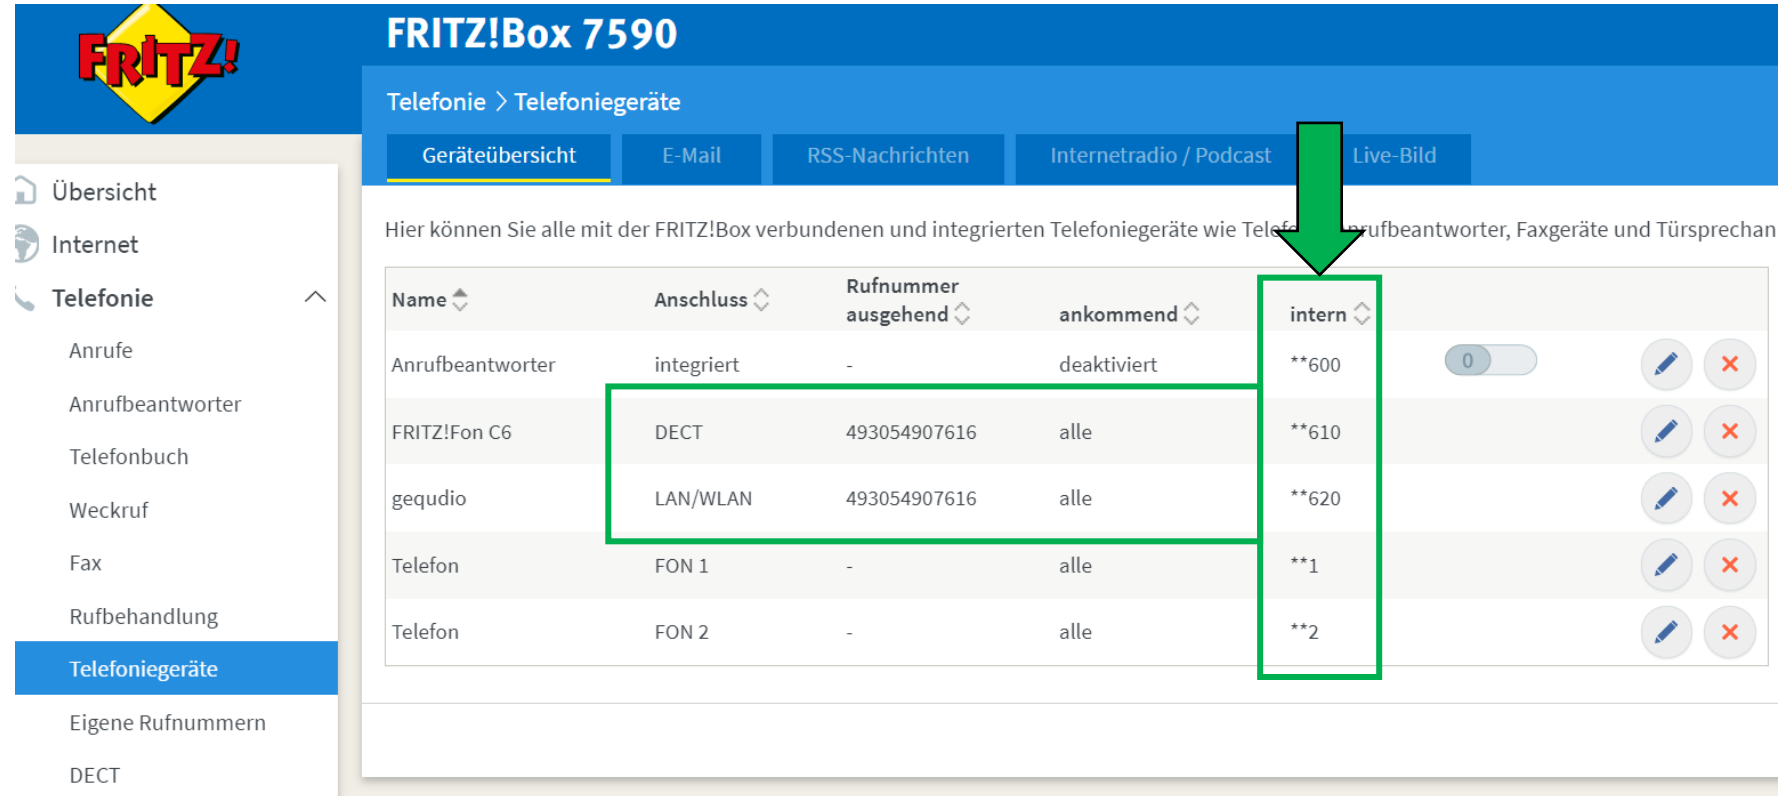

The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 web interface. The main heading is 'FRITZ!Box 7590' and the sub-heading is 'Telefonie > Telefoniegeräte'. The left sidebar contains a navigation menu with 'Telefonie' selected. The main content area shows a table of devices with columns for Name, Anschluss, Rufnummer ausgehend, ankommend, and intern. A green box highlights the row for 'FRITZ!Fon C6' with an internal number of **610. A green arrow points to the 'intern' column header.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
FRITZ!Fon C6	DECT	493054907616	alle	**610	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
gequdio	LAN/WLAN	493054907616	alle	**620	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Telefon	FON 1	-	alle	**1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Telefon	FON 2	-	alle	**2	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

10.0 Inoltro interno di una chiamata

1. Fare clic sulla voce di menu "Tasto funzione"
2. Per Tipo, selezionare "Salva chiave"
3. Per Tipo, selezionare "Salva chiave"
4. Inserisci il nome che preferisci.
5. Inserisci il numero di telefono sotto "Valore"

GEQUIDIO

Default password is in use. P

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen



Seite1 Seite2 Löschen Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Fritz!Fon C6	**610		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green



Übernehmen

10.0 Inoltro interno di una chiamata

Opzione A: Inoltro con consultazione

1. Situazione iniziale: il telefono GEQUDIO è collegato a un chiamante.
2. Premi il pulsante "Trasferisci" sul telefono". 
3. Premere il tasto di selezione rapida desiderato, creato in precedenza come tasto funzione. Confermare il numero di telefono con il pulsante "OK".
4. Rispondere alla chiamata sul telefono chiamato. In questo esempio: FRITZ! Fon C6 con interno **610
5. Ora sei riconnesso: il chiamante è in attesa. Premere nuovamente il pulsante "Trasferisci" sul telefono. 
6. Il chiamante è stato consegnato e puoi riagganciare.

Opzione B: Inoltro diretto (senza consultazione)

1. Situazione iniziale: il telefono GEQUDIO è collegato a un chiamante.
2. Premi il pulsante "Trasferisci" sul telefono". 
3. Premere il tasto di composizione rapida desiderato, creato in precedenza come tasto funzione.
4. Premi nuovamente il pulsante "Trasferisci" 
5. La chiamata verrà ora inoltrata direttamente al numero desiderato e potrai riagganciare.

11.0 Visualizzare una chiamata (Call Pickup)

- Se si desidera ricevere una chiamata in arrivo da un altro telefono (anch'esso collegato al FritzBox), premere "*09" sul telefono e rispondere al telefono.
- La chiamata verrà ora ripresa dal tuo dispositivo, anche se non è il tuo numero di telefono.

12.0 Trasferire la rubrica telefonica

Esistono molti modi diversi per creare rubriche telefoniche. Ti mostreremo come trasferire la tua rubrica telefonica esistente sul telefono GEQUDIO, come creare una nuova rubrica telefonica con l'aiuto del nostro modello di rubrica telefonica e come utilizzare la rubrica telefonica sul telefono:

11.1 Trasferimento della rubrica telefonica da una FritzBox al GEQUDIO

11.2 Trasferimento della rubrica telefonica da Outlook a GEQUDIO

11.3 Trasferimento della rubrica telefonica da Google al GEQUDIO

11.4 Trasferimento della rubrica dal MAC al GEQUDIO

11.5 Utilizzo del modello di rubrica telefonica

11.6 Richiamare la rubrica telefonica al telefono

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO


La rubrica telefonica del Fritzbox deve essere convertita in modo che possa essere importata nel telefono GEQUDIO, per questo abbiamo programmato un convertitore per te.

Scarica per Windows: [A1] Fritzbox Phonebook Converter

o per il MAC: [A4] Fritzbox Phonebook Converter for the MAC

dalla nostra pagina di supporto: <https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>

2. Crea una nuova cartella e decomprimi il convertitore:

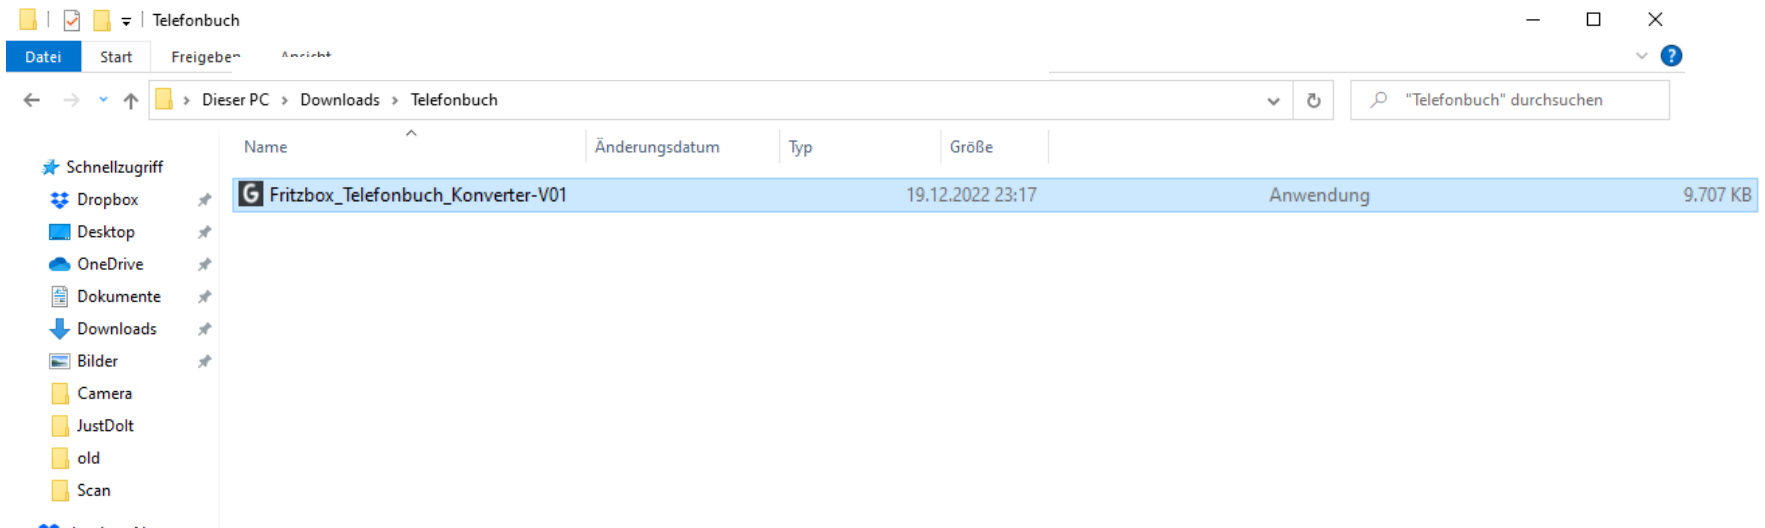

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO


1. Nell'interfaccia web di FritzBox, selezionare il menu principale "Rubrica".
2. Eseguire il backup della rubrica.

The screenshot shows the FritzBox web interface for a FRITZ!Box 6490 Cable. The left sidebar menu is open, and the 'Telefonbuch' option is highlighted with a green arrow labeled '1.'. The main content area shows the 'Telefonbuch' settings, including a search bar and a table of contacts. At the bottom right, the 'Sichern' (Backup) button is highlighted with a green arrow labeled '2.'. The table contains the following data:


Name	Rufnummer	Kurzwahl	Vanity	Wichtig
AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm.de	geschäftl.	**799	<input type="checkbox"/>
AVM Support-Hotline	03039004390	geschäftl.		<input type="checkbox"/>
GEQUDIO	03054907616 01749444898	privat mobil		<input type="checkbox"/>

12.1 Telefonbuch von einer **FritzBox** auf das GEQUDIO übertragen


1. Spostare il file .xml del Fritzbox nella stessa cartella del convertitore
2. Fare doppio clic sul file:
„Fritzbox_Telefonbuch_Konverter-Vxx.exe“

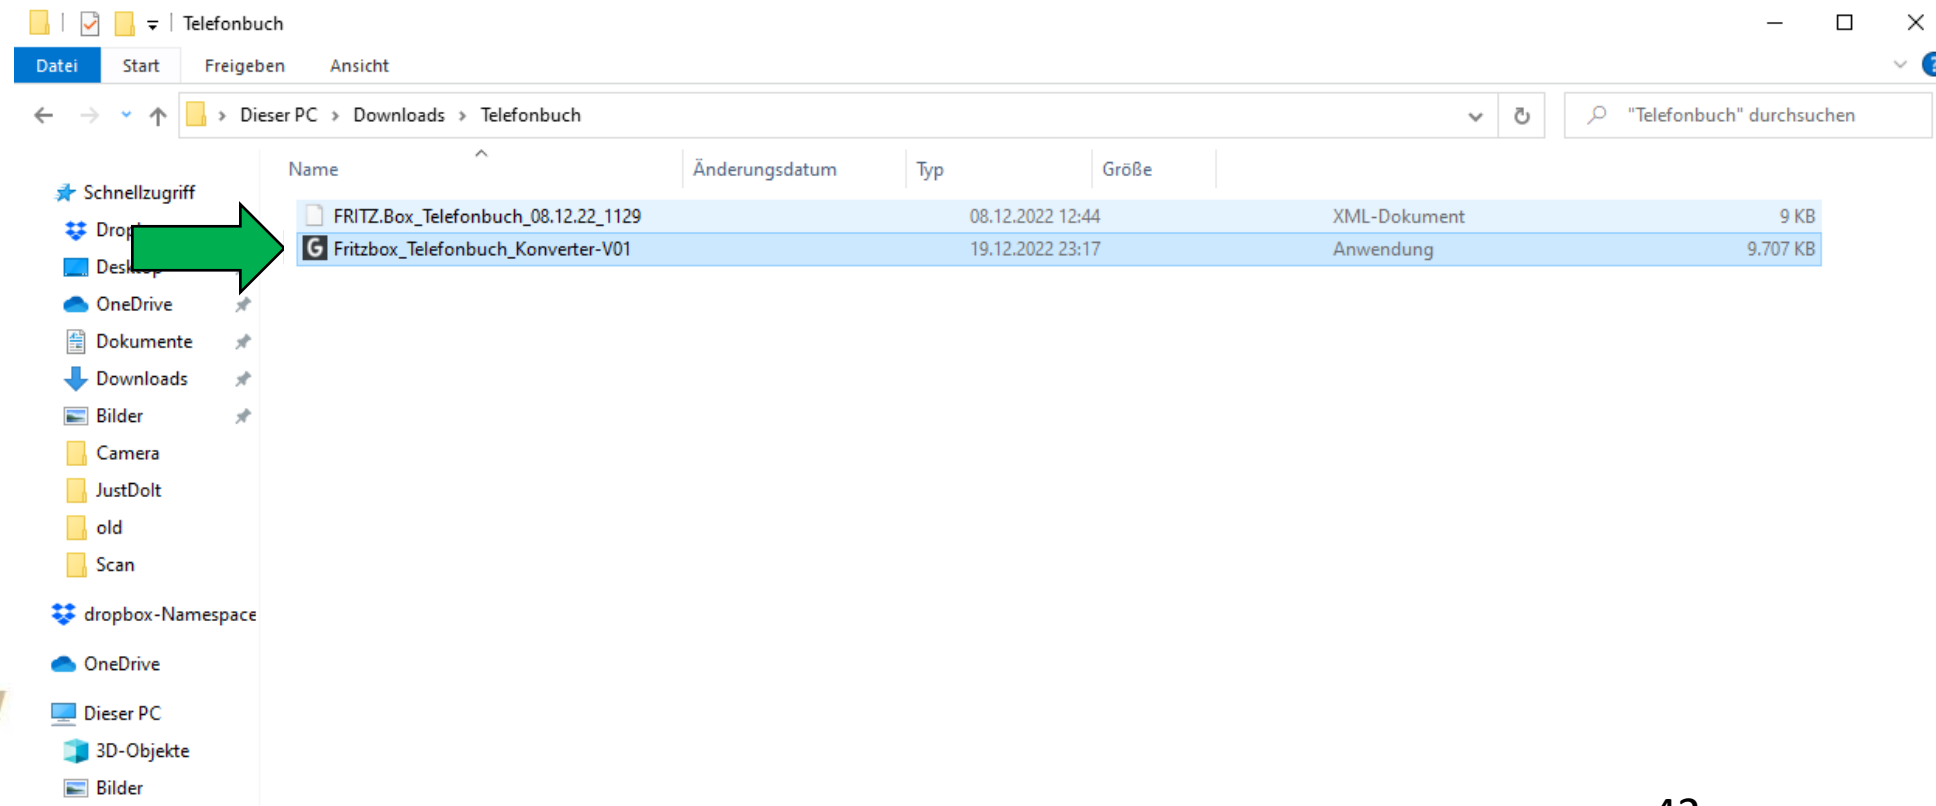

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

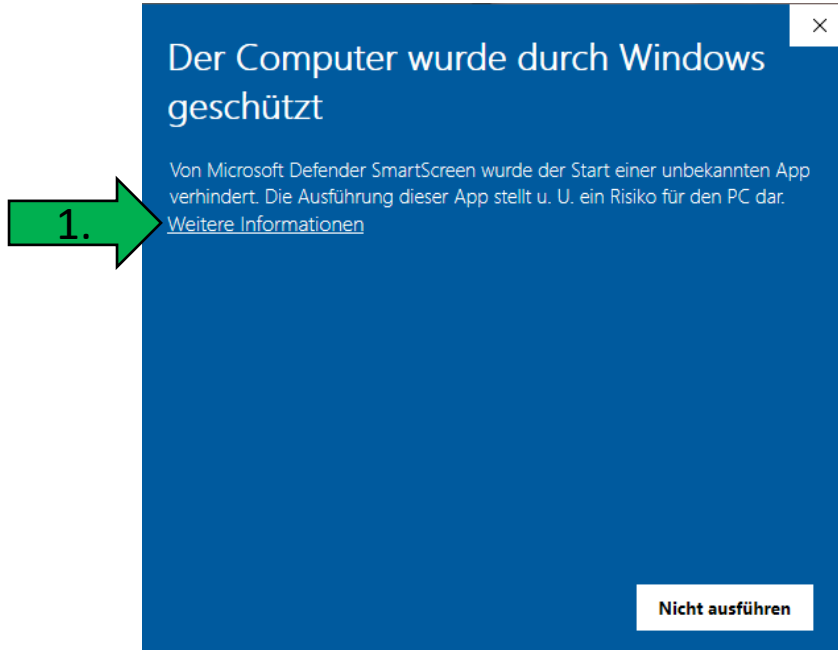


1. Potrebbe apparire la seguente finestra, fare clic su "Ulteriori informazioni"

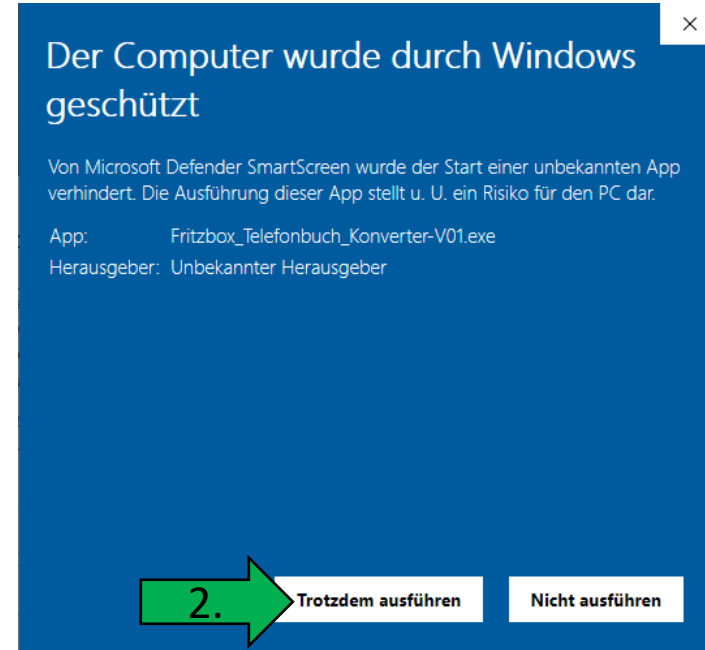

2. Quindi, fai clic su "Esegui comunque"

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

Quando apri il convertitore sul MAC, potresti vedere il seguente messaggio, fai clic su "Annulla".

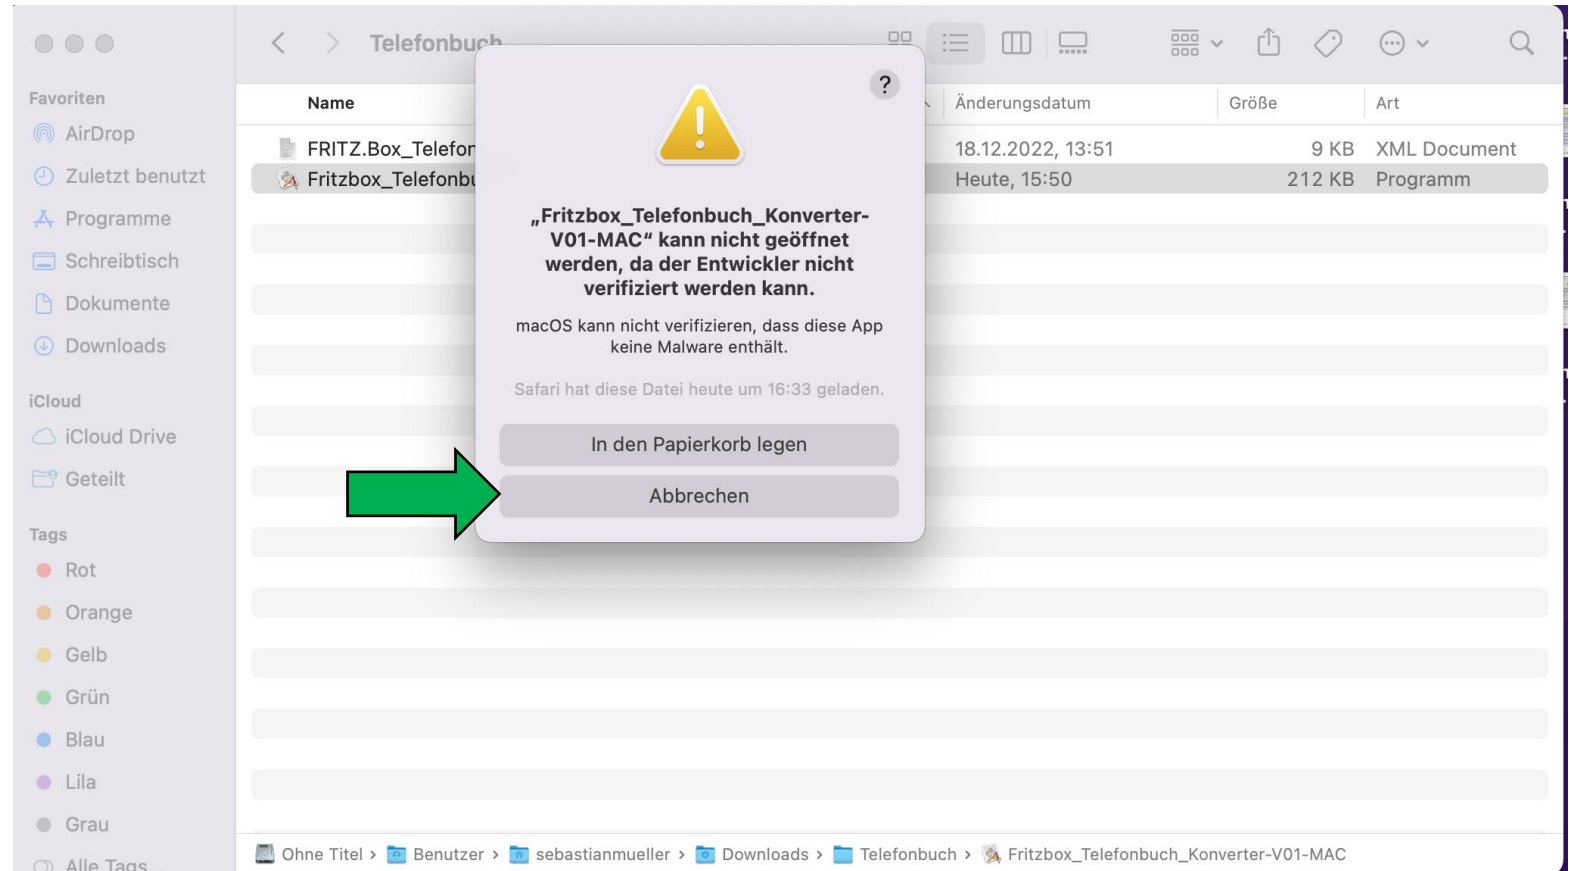


12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

Tenere premuto il tasto


Tenere premuto il tasto "CTRL" sulla tastiera e fare clic sul convertitore con il tasto sinistro del mouse.

Quindi fare clic su "Apri".

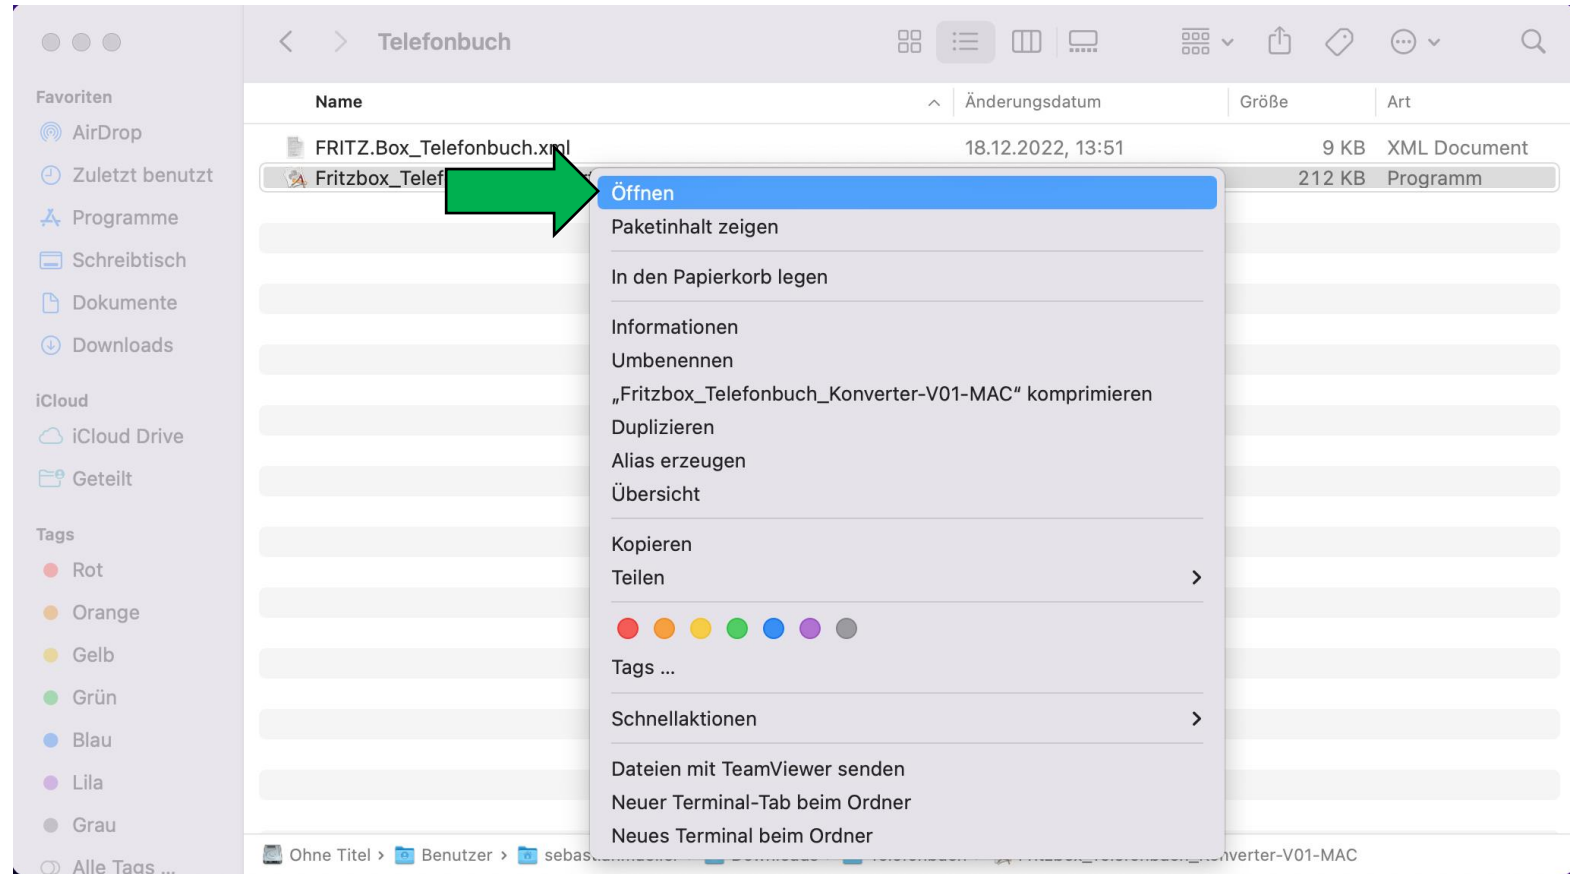



12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

Nella finestra di dialogo che si apre, fai di nuovo clic su "Apri".

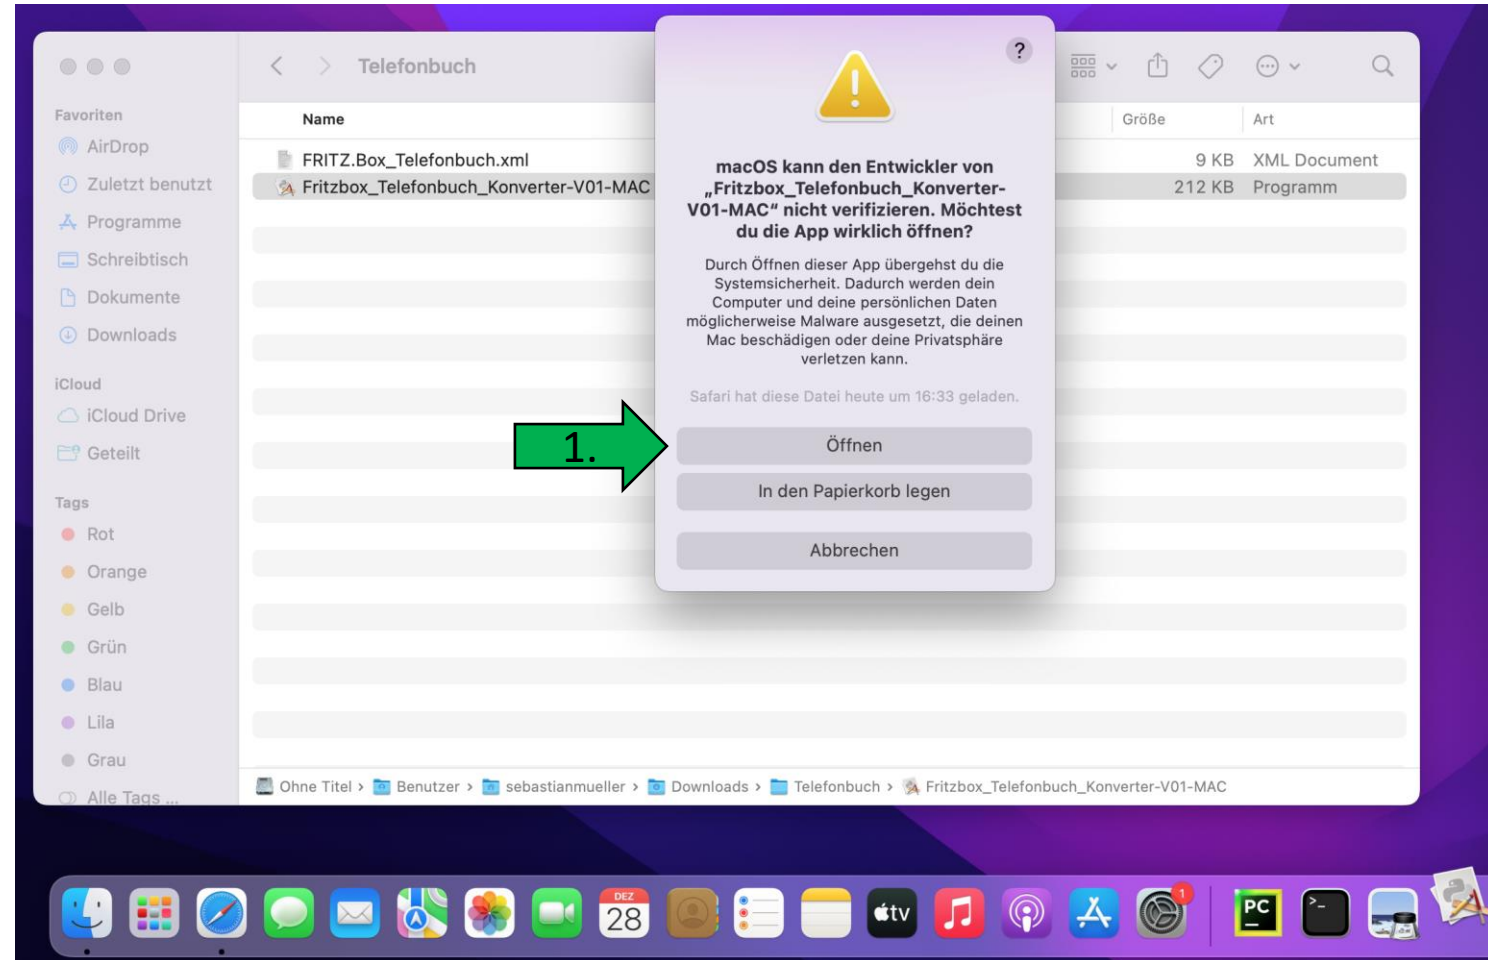

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

1. Un file verrà creato automaticamente:
GEQUDIO_Phonebook.csv

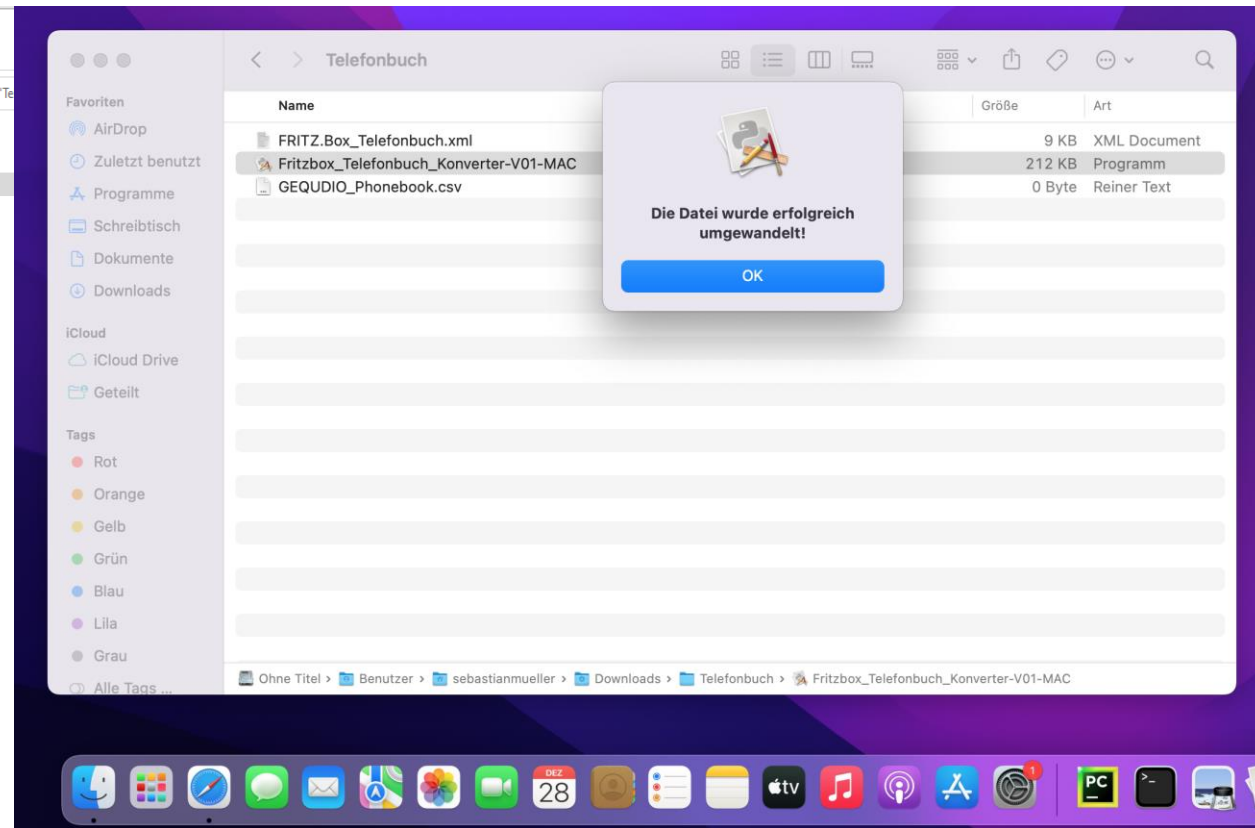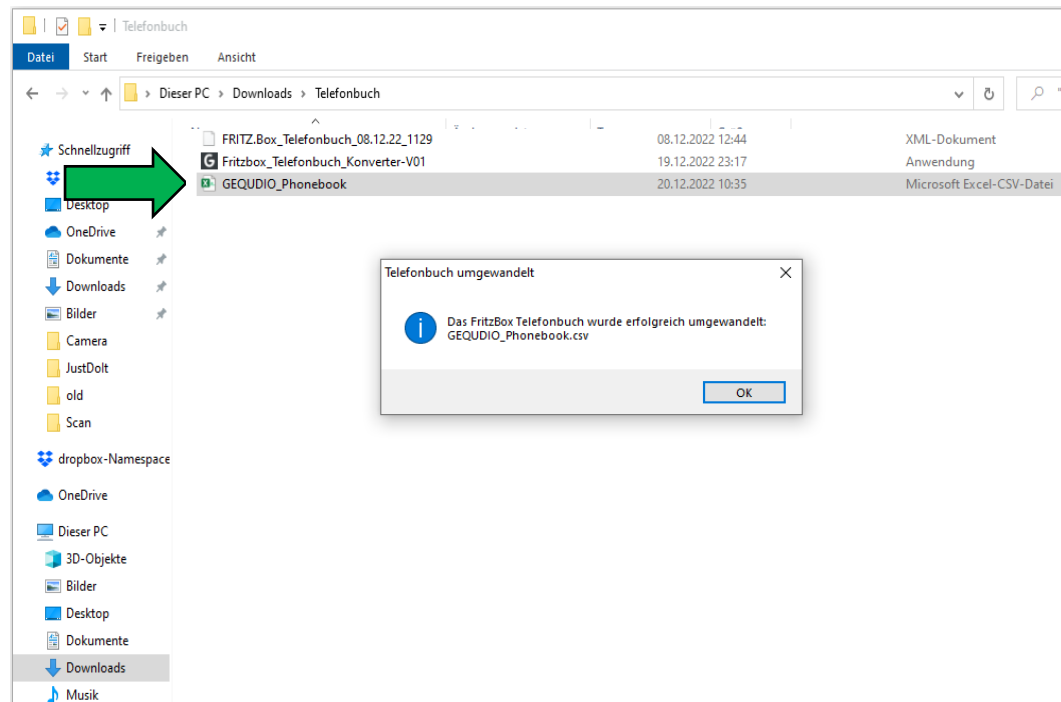

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

1. Nell'interfaccia web di GEQUDIO, selezionare il menu principale "Elenco telefonico".
2. Quindi fare clic su "Avanzate"

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, **Telefonbuch** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, and Sicherheits. The main content area has a top navigation bar with buttons for Kontakte, Cloud Telefonbuch, liste, Web Wahl, and Fortgeschritten (highlighted with a green arrow labeled '2.'). Below this, there are sections for 'Kontaktliste importieren' (with a 'Datei auswählen' field and 'Ausgewählt' button), 'Kontaktliste exportieren' (with 'Als XML Exportieren', 'Als CSV Exportieren', and 'Als VCF Exportieren' buttons), and 'Gruppenliste' (with a table containing columns for 'Gruppenname', 'Zurücksetzen', and 'Bearbeiten'). A warning message 'Default password is in use. Please' is visible in the top right corner.


12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

1. Seleziona il generato *GEQUDIO_Phonebook.csv*
2. Quindi fare clic su "Carica" per importare la rubrica.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Kontakte", "Cloud Telefonbuch", "liste", "Web Wahl", and "Fortgeschritten". A warning message in the top right corner reads "Default password is in use. Plea". On the left, a sidebar menu lists various system settings, with "Telefonbuch" highlighted. The main content area is titled "Kontaktliste importieren" and features a "Datei auswählen:" field containing the path "C:\fakepath\GEQUDIO_". A green arrow labeled "1." points to this field. To the right of the field is an "Ausgewählt" button. Further right, a file type filter "(*.xml,*.vcf,*.csv)" is shown, with a green arrow labeled "2." pointing to it. A "Hochladen" button is located to the right of the filter. Below the import section, there are options for "Kontaktliste exportieren": "Als XML Exportieren", "Als CSV Exportieren", and "Als VCF Exportieren". The "Gruppenliste" section at the bottom includes buttons for "Kontakt Gruppe hinzufügen", "Löschen", and "Alles löschen", and a table with columns for checkboxes, "Gruppenname", "Zurücksetzen", and "Bearbeiten".

12.1 Trasferire la rubrica da un FritzBox al GEQUDIO

Controllo:



GEQUDIO Default password is in use. Please change Deutsch Ausloggen

Online bleiben

Kontakte Cloud Telefonbuch liste Web Wahl Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Kontaktliste

Gruppe: Alle

Seite: 1

<input type="checkbox"/>	Übersicht	Name	Telefon	Telefon 1	Telefon 2	Leitung	Zurücksetzen	Gruppe	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	1					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	2					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	3	AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm...			Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	4					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	5					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	6					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	7					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	8					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	9					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	10					Auto	Default		<input type="button" value="Edit"/>

10 Einträge je Seite GB

12.2 Trasferire la rubrica da Outlook a GEQUDIO

Sfortunatamente, i contatti di Outlook non possono essere importati direttamente, ma devono prima essere importati tramite Google:

In Outlook fare clic sulla scheda File.

Quindi fare clic su "Opzioni".


Quindi fare clic su "Avanzate".

In Esporta fare clic su Esporta.

Selezionare Esporta su file e quindi fare clic su Avanti.


Fare clic su valori separati da virgola (DOS) e quindi fare clic su Avanti .

Creare il file con "Fine".




12.2 Trasferire la rubrica da Outlook a GEQUDIO

8. Apri i tuoi contatti Google
9. Premere il pulsante "Importa" e selezionare il file .csv creato
10. I tuoi contatti di Outlook sono ora importati in Google, passa alla pagina successiva per importare i contatti nel tuo telefono Gequdio.

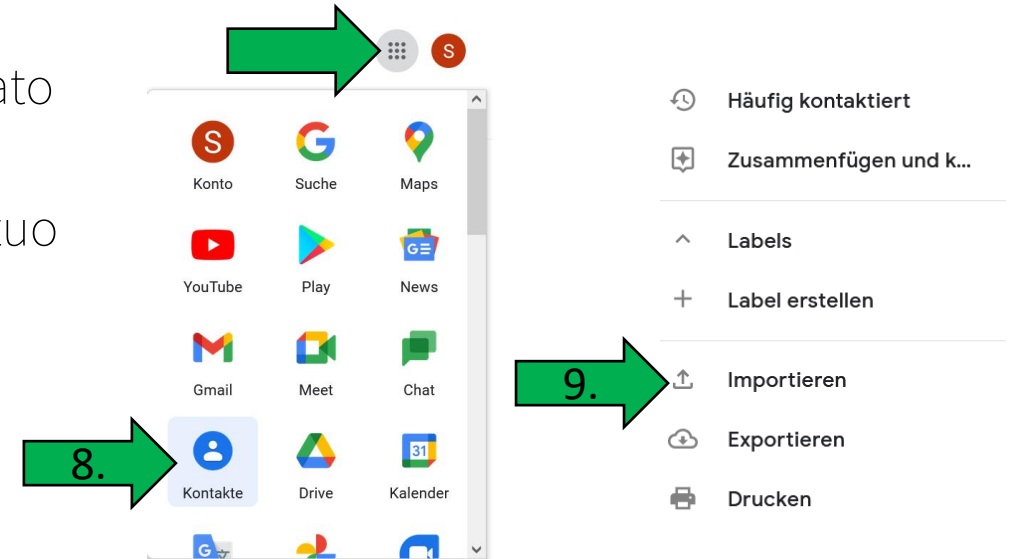

12.3 Trasferire la rubrica da Google al GEQUDIO

1. Apri i tuoi contatti Google
2. Premi il pulsante "Esporta"
3. Esportare i contatti come vCard (per i contatti iOS)

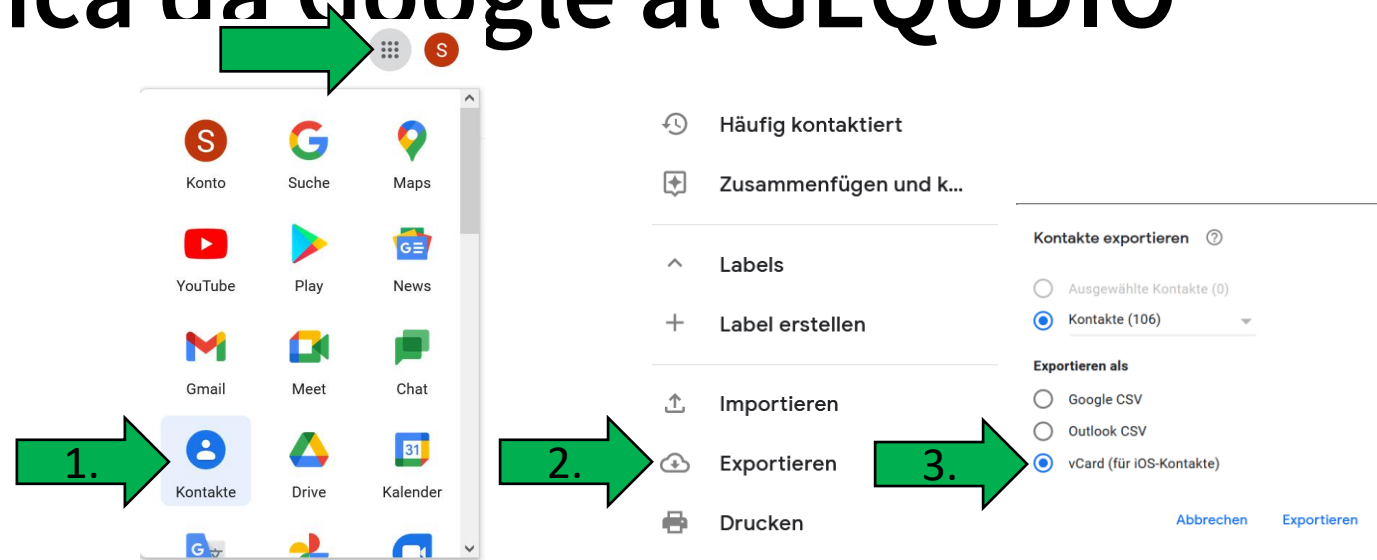

Quindi nel menu del browser web del telefono GEQUDIO:

Rubrica >> Advanced

.vcf Seleziona file

Fai clic su Carica.




12.4 Trasferimento della rubrica dal MAC al GEQUIDIO

Per importare i contatti MAC, consigliamo il programma a pagamento:

[Exporter for Contacts 2](#)

1. Seleziona "CSV" come formato di esportazione
 2. Clicca su "Personalizzato" Esporta layout"
 3. Personalizzare i nomi delle colonne come nella foto.
- Presta attenzione ai titoli corretti:
Nome: lavoro, mobile, altri gruppi di anelli
4. Fare clic su "Opzioni di esportazione"

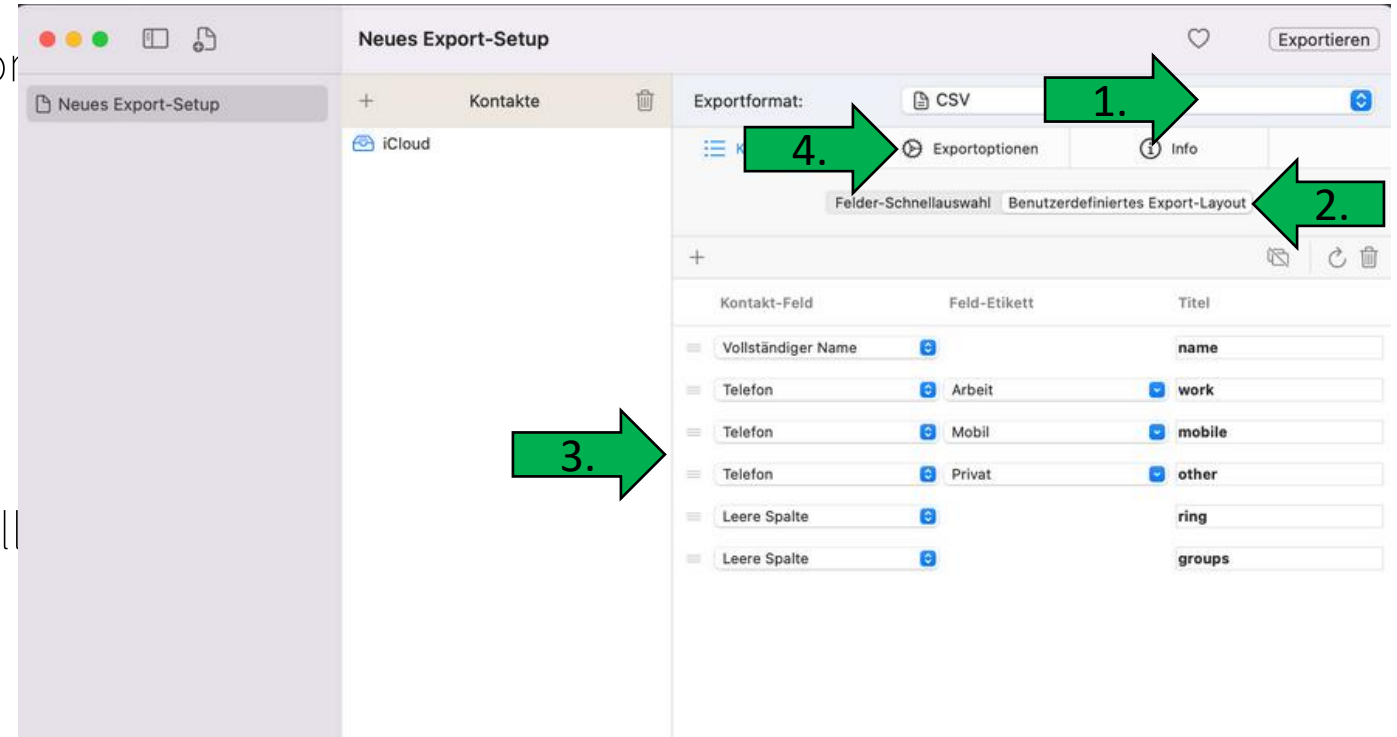

12.4 Trasferimento della rubrica dal MAC al GEQUDIO

5. Spunta le caselle accanto a "Spazi ... Rimuovi" e "Sostituisci + con codice di uscita 00"

6. Selezionare Comma(,) come "separatore di campo"

7. Fai clic su Esporta

8. Importare il file .csv nella cartella

Menu del browser Web del telefono GEQUDIO:

Rubrica >> Advanced

.csv Seleziona file

Fai clic su Carica

Neues Export-Setup

Kontakte

Auf meinem Mac

iCloud

Exportformat: CSV

Kontakt-Felder

Exportoptionen

Info

Exportieren

5.

6.

7.

Allgemeine Optionen

Sortieren nach: Familienname

Telefonnummern-Format: Automatisch

Leerzeichen und Interpunktion entfernen

Ersetze „+“ mit Exit Code 00

Wenn eine Rufnummer als internationale Nummer erkannt wird und sich die Region von der Standardregion deines Geräts (Deutschland) unterscheidet, wird ein einheitliches internationales Format für diese Region verwendet. Andernfalls wird ein einheitliches nationales Format verwendet, basierend auf der Standardregion deines Geräts.

Soziales Profil Format: Benutzername

Exportiert den Benutzernamen des sozialen Profils, wie er von Apple Kontakte bereitgestellt wird.

Datumsformat: ISO8601/SQL

Beispiel: 2023-08-28

Leere Spalten auslassen

Spaltentitel hinzufügen

CSV Format-Optionen

Feldtrenner: Komma (,)

Zeilentrenner: Unix (LF)

Zeichenkodierung: Unicode UTF-8

Zeilenumbrüche entfernen

12.5 Utilizzare il modello di rubrica telefonica

Sulla nostra pagina di supporto:

<https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>

Trovare un modello EXCEL:


[A2] Telefonbuchvorlage

Riempire le celle come specificato

e quindi fare clic su

„GEQUDIO DATEI erstellen“

Le macro devono essere approvate,
in modo che il file possa essere creato.

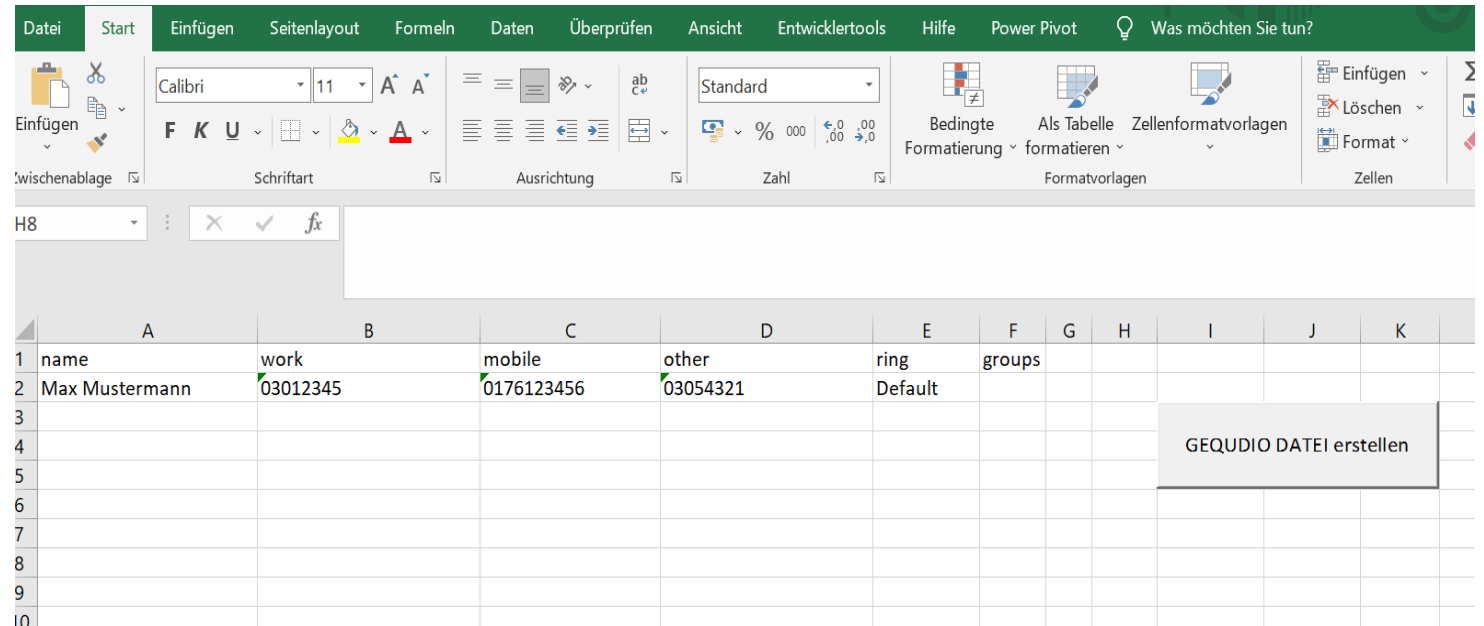


12.6 Richiamare la rubrica telefonica

1. Il pulsante "Contatto" sul telefono (sotto lo schermo) può essere utilizzato per accedere ai contatti.
2. Utilizzare i tasti freccia per passare da un contatto all'altro.
3. Per comporre direttamente il numero, utilizzare il pulsante "Compone" (sotto lo schermo).
4. Per selezionare una linea di uscita, premere il pulsante "OK" sul contatto desiderato, quindi il pulsante "Edial" o "Usa" (sotto lo schermo) e infine il pulsante della linea desiderata (a sinistra dello schermo) per comporre il numero di telefono tramite la linea desiderata.


13.0 Cambia immagine di sfondo

1. Scegli un'immagine a tua scelta.
2. Fare clic con il tasto destro sull'immagine e selezionare "modifica".
3. Per impostazione predefinita, viene aperto Windows Paint.
4. Seleziona "Ridimensiona"
5. Deseleziona Mantieni proporzioni
6. Con il GX5+, inserisci 480 orizzontalmente e 320 verticalmente
7. Con il GX3+, inserisci 320 orizzontalmente e 240 verticalmente

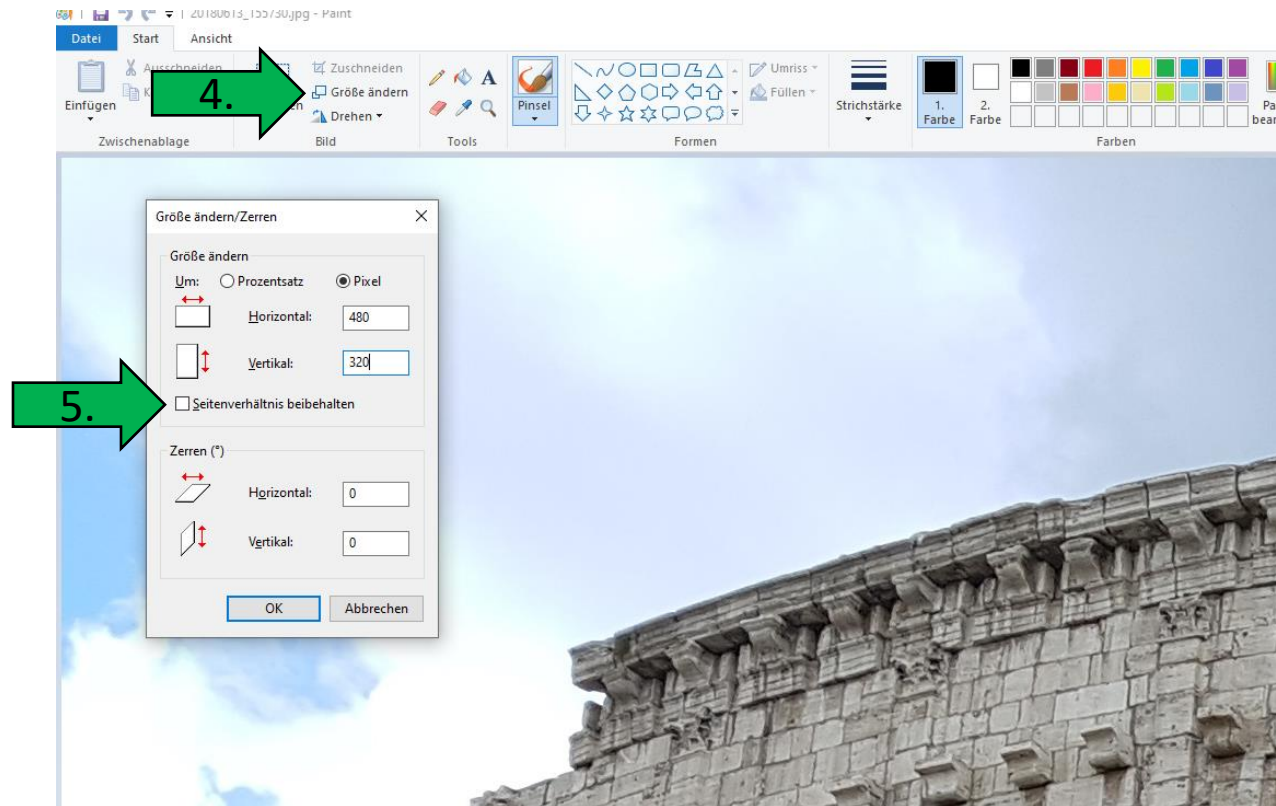

13.0 Cambia immagine di sfondo

1. Clicca su "File" nell'angolo in alto a sinistra
2. Quindi fare clic su "Salva con nome"
3. Fai clic sulla freccia accanto a "Salva come"
4. Assegnare un nome file di propria scelta e un percorso di archiviazione
5. Salvare il file come file bmp a 24 bit

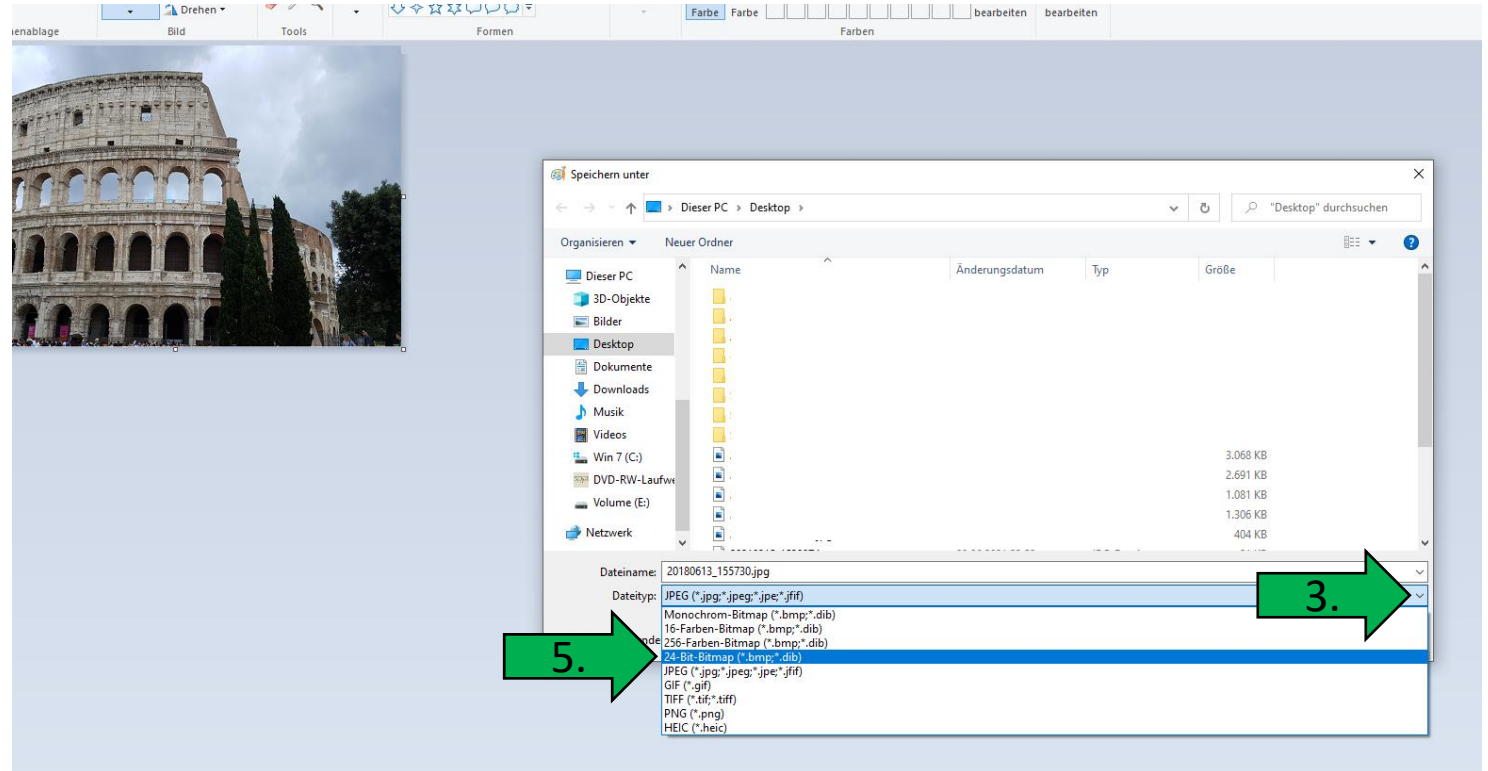

13.0 Cambia immagine di sfondo

1. Nell'interfaccia web del telefono, vai su "Menu di sistema"
2. Quindi fare clic sulla scheda "Aggiorna" nel sottomenu
3. Per l'aggiornamento in background, fai clic su "Selezionato"
4. Seleziona il file .bmp creato e fai clic su "Carica"
5. Lo sfondo del telefono mostra l'immagine dopo pochi secondi.

The screenshot displays the GEQUIDIO web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. A green arrow labeled '1.' points to the 'Systemmenü' item. The main content area has a top navigation bar with tabs: Informationen, Account, Aktualisierung, Automatische Provisionierung, Werkzeuge, and Telefon neu sta. A green arrow labeled '2.' points to the 'Aktualisierung' tab. Below the tabs, the 'Firmware Information' section shows 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3' and 'Server Firmware Version: Checking', with an 'Aktualisierung' button. The 'Klingel Aktualisierung' section has a 'Lade Server Datei:' field, an 'Ausgewählt' button, and a 'Hochladen' button. The 'Klingelton Liste' section has a table with columns 'Übersicht', 'Dateiname', and 'Dateigröße', and a 'Löschen' button. The 'Background Upgrade' section has a 'Lade Server Datei:' field, an 'Ausgewählt' button, and a 'Hochladen' button. The 'Background List' section has a table with columns 'Übersicht', 'Dateiname', and 'Datei', and a 'Löschen' button. A green arrow labeled '3.' points to the 'Ausgewählt' button in the 'Background Upgrade' section, and another green arrow labeled '4.' points to the 'Hochladen' button in the same section. A yellow warning message at the top right reads 'Default password is in use. Please ch...'. The GEQUIDIO logo is in the top left corner.

13.0 Cambia immagine di sfondo

1. Per ripristinare lo sfondo originale, è necessario selezionare lo sfondo personalizzato.
2. Clicca su elimina.

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', 'Automatische Provisionierung', 'Werkzeuge', and 'Telefon neu starten'. The left sidebar menu is expanded to show 'Systemmenü' and various system settings categories. The main content area is titled 'Aktualisierung' and contains several sections:

- Software Upgrade:** Shows the current software version (2.4.8.3) and a 'Systemdatendatei' field with an 'Ausgewählt' button and an 'Aktualisierung' button.
- Updateserver:** Includes options for 'Automatische Aktualisierung aktivieren' (unchecked), 'Adresse des Updateservers1', 'Adresse des Updateservers2', and 'Updateintervall' (set to 24 hours) with an 'Übernehmen' button.
- Firmware Information:** Shows the current software version (2.4.8.3), 'Server Firmware Version' (Checking), and a 'New Firmware Information' section with an 'Aktualisierung' button.
- Klingel Aktualisierung:** Includes a 'Lade Server Datei' field with an 'Ausgewählt' button and a 'Hochladen' button for '*.wav' files.
- Klingelton Liste:** A table with columns 'Übersicht', 'Dateiname', and 'Dateigröße'. A 'Löschen' button is visible at the bottom right of the table.
- Background Upgrade:** Includes a 'Lade Server Datei' field with an 'Ausgewählt' button and a 'Hochladen' button for '*.bmp' files.
- Background List:** A table with columns 'Übersicht', 'Dateiname', and 'Dateigröße'. The first row is selected (checkbox checked) and shows the filename 'user_define_back_ground.bmp' and size '4608 Bytes'. A 'Löschen' button is visible at the bottom right of the table.

Two green arrows with numbers '1.' and '2.' are overlaid on the screenshot. Arrow '1.' points to the checkbox in the 'Background List' table. Arrow '2.' points to the 'Löschen' button in the 'Background List' table.

14.0 Segnale di occupato quando occupato

Sfortunatamente, non è possibile inviare semplicemente un segnale di occupato quando è già stata effettuata una chiamata, poiché FritzBox non supporta questa funzione, vedere:

<https://avm.de/suche/?q=besetzt>

Questo problema esiste anche con qualsiasi altro telefono IP.



The screenshot shows a web page from the Fritz! Knowledge Base. At the top, there is a navigation bar with the AVM logo and menu items: 'Produkte', 'Service', 'Ratgeber', 'Aktuelles', and 'FRITZ! Labor'. Below the navigation bar, there is a link '← Zur Wissensdatenbank' and social media icons for Twitter, Facebook, and Email. The main content area features a document title 'Wissensdokument #124' and a dropdown menu 'FRITZ!Box 7590'. The article title is 'Anrufer hören keinen Besetztton, wenn über FRITZ!Box bereits telefoniert wird'. The text explains that callers hear a free tone instead of a busy tone when calling through a Fritz!Box that is already in use. A warning icon indicates that all instructions apply to the current Fritz!OS version. The article concludes with a list of steps, where the first step is circled in red: '1 Leistungsmerkmal wird bei IP-Telefonen nicht unterstützt'. The text for this step states that the 'Busy on Busy' feature is not supported for IP phones.

Produkte Service Ratgeber Aktuelles FRITZ! Labor

← Zur Wissensdatenbank

Wissensdokument #124 FRITZ!Box 7590

Anrufer hören keinen Besetztton, wenn über FRITZ!Box bereits telefoniert wird

Anrufer hören nicht den Besetzt-, sondern den Freiton, wenn über die FRITZ!Box bereits telefoniert wird. Der Anrufer nimmt daher an, dass die Leitung frei sei.

! Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das **aktuelle FRITZ!OS** der FRITZ!Box.

Führen Sie die hier beschriebenen Maßnahmen nacheinander durch. Prüfen Sie nach jeder Maßnahme, ob das Problem behoben ist.

1 Leistungsmerkmal wird bei IP-Telefonen nicht unterstützt

Das Leistungsmerkmal "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy)" wird beim Telefonieren mit einem IP-Telefon (z.B. FRITZ!App Fon) nicht unterstützt. Wenn das Gespräch über ein IP-Telefon geführt wird, ist es daher nicht möglich, einem weiteren Anrufer besetzt zu signalisieren.

15.0 Sopprimere il numero di telefono

1. Nell'interfaccia web di GEQUUDIO, selezionare il menu principale "Piombo".
2. Sottomenu "Dial plan"
3. Deseleziona l'opzione: "Premi # per annullare l'elezione".
4. "Applica"

GEQUUDIO

Default password is in use. Please

SIP SI **2.** Wahlplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Systemmenü
Netzwerk
1. Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits

3.

Basiseinstellungen

- Drücken Sie #, um die Wahl abzusetzen
- Wahl mit fester Länge zu senden
- Senden nach sekunde(n)(3~30)
- Drücken Sie # zur blinden Weiterleitung
- Weiterleitung durch auflegen
- Erweitertes Weiterleiten durch auflegen
- an der konferenz onhook übertragung auf
- Enable E.164

4. Übernehmen

Wahlplan hinzufügen

Inhalts Tabelle:

Auswählen zum Rufen:

Leitung:

Alias(Optional):

Vorzeichen:

Abgleich zum Senden:

Ziel:

Telefonnummer:

Port:

Länge:

15.0 Sopprimere il numero di telefono

1. Seleziona il menu principale "Tasto funzione".
2. Selezionare la chiave di memoria "Tipo", immettere *31# per Value e quindi il numero di telefono
3. Per "Sottospecie" selezionare "Speed Dial"
4. Puoi anche lasciare vuoto il "sottospecie" e inserire solo il *31#, il numero di telefono verrà quindi inserito sul dispositivo.

GEQUIDIO

Default password is in use. Please

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: Neuer Anruf
DSSkey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon

Übernehmen

Seite1 Seite2

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
Speichertaste	Speichertaste	unterdrücken Opa	*31#0176xxxxxx		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
Speichertaste	Speichertaste	unterdrücken	*31#		Keine	Test1234@SIP1	Default Green
DS Key 3	Keine				Keine	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Löschen Neue Seite hinzufügen

Übernehmen

16.0 Registra conversazione

1. Seleziona il menu principale "Tasto funzione".
2. Selezionare la funzione chiave come "Tipo" e inserire "record" nel campo Nome.
3. Per "Sottospecie" selezionare "registra" o "Registra conversazione".
4. Conferma con "ap...".

GEQUDIO Default password is in use. Ple

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

› Systemmenü
› Netzwerk
› Leitung
› Telefon Einstellungen
› Telefonbuch
› Anrufliste
› **Funktionstaste**
› Anwendung
› Sicherheits
› Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen

Seite1 | Seite2 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Tastenfunktion	aufnehmen			rekord	AUTO	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

16.0 Registra conversazione

1. Nel menu principale, passa a "Applicazione"
2. Seleziona la casella "Abilita record", lascia "Tipo di record" su Locale
3. Selezionare PCMU come "Voice Codec" in modo che le conversazioni possano essere riprodotte in seguito sul PC.
4. Conferma con Applica

GEQUIDIO

Default password is in use. Pleas

Manage Recording

Record Setting

Enable Rec 2.

Record Type: Lokal

Voice Cod PCMU 3.


Übernehmen 4.

Recording List


Übersicht	Dateiname	Dateigröße
		Löschen

16.0 Registra conversazione

- Collegare una chiavetta USB in formato Fat32 sul retro del telefono e confermare la seguente finestra con "ok".


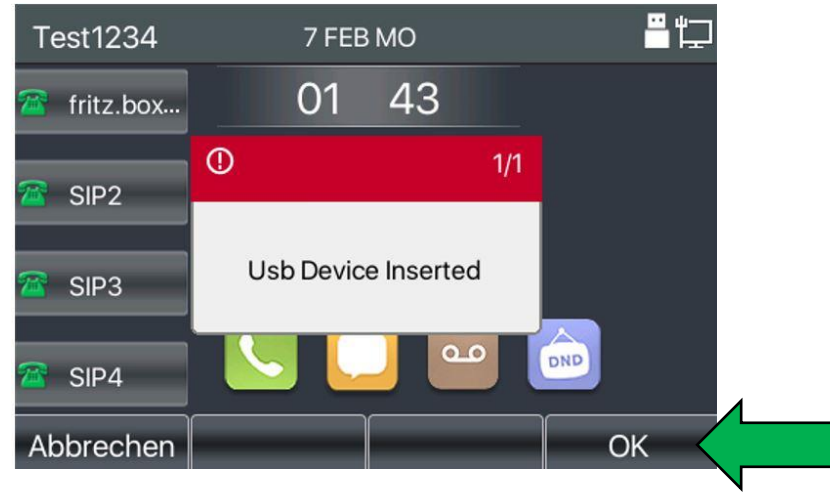


- Durante la chiamata, premere il pulsante "registra" per avviare o interrompere la registrazione. Sul display viene visualizzata un'icona di registrazione mentre è in corso una registrazione.

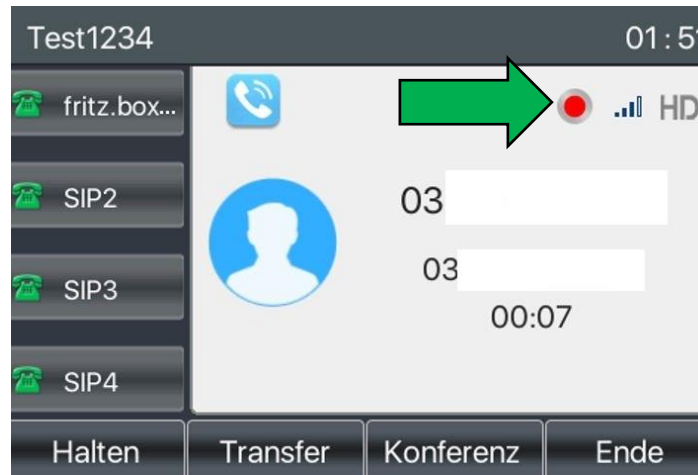

16.0 Registra conversazione

- Premere il pulsante menu sul telefono e selezionare la voce di menu Applicazioni.
- Qui troverai la voce di menu USB sotto 4., quindi seleziona "Sfoggia audio" e quindi la data o l'ora desiderata e premi "Riproduci" per riprodurlo.
- Per eliminare le registrazioni, vai di nuovo alla voce di menu "Applicazioni" nell'interfaccia web del telefono, seleziona le caselle e conferma la selezione facendo clic sul pulsante "Elimina".
- In alternativa, è possibile collegare la chiavetta USB a un PC, riprodurre, copiare ed eliminare file.

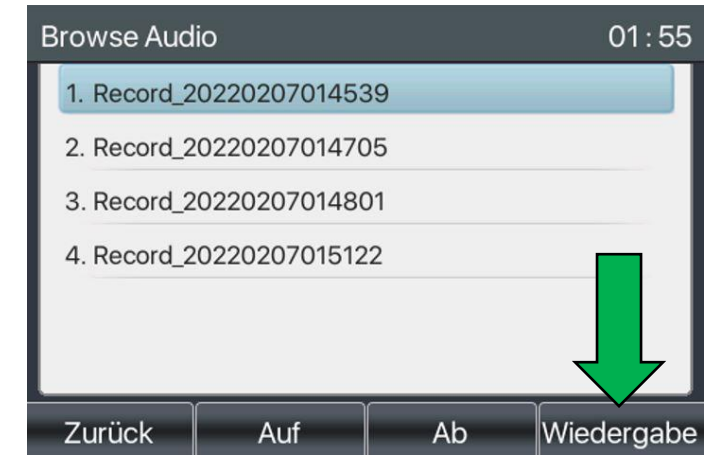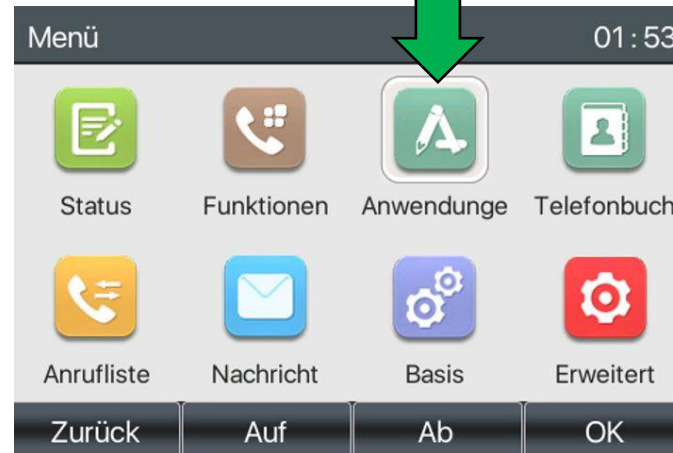

17.0 Crea la tua suoneria

Le suonerie gratuite possono essere trovate ad esempio su Zedge (<https://www.zedge.net/ringtones>), questi sono di solito in formato MP3 e devono prima essere convertiti nel formato corretto prima di poter essere scaricati sul telefono.

Per fare questo, hai bisogno di un programma audio, ad esempio il programma gratuito (open source) di Audacity (www.audacityteam.org).

Una suoneria deve avere le seguenti caratteristiche:

- . Formato WAV


- Colonna sonora MONO

- meno di 30 secondi

- Velocità file 8k o 16k


17.0 Crea la tua suoneria

1. Avvia Audacity
2. Clicca su "File" > "Apri..." per selezionare il file audio.
3. Premere l'icona di riproduzione per riprodurre il file.
4. Contrassegna le parti indesiderate e taglia la traccia audio a tuo piacimento (durata massima 30 secondi).

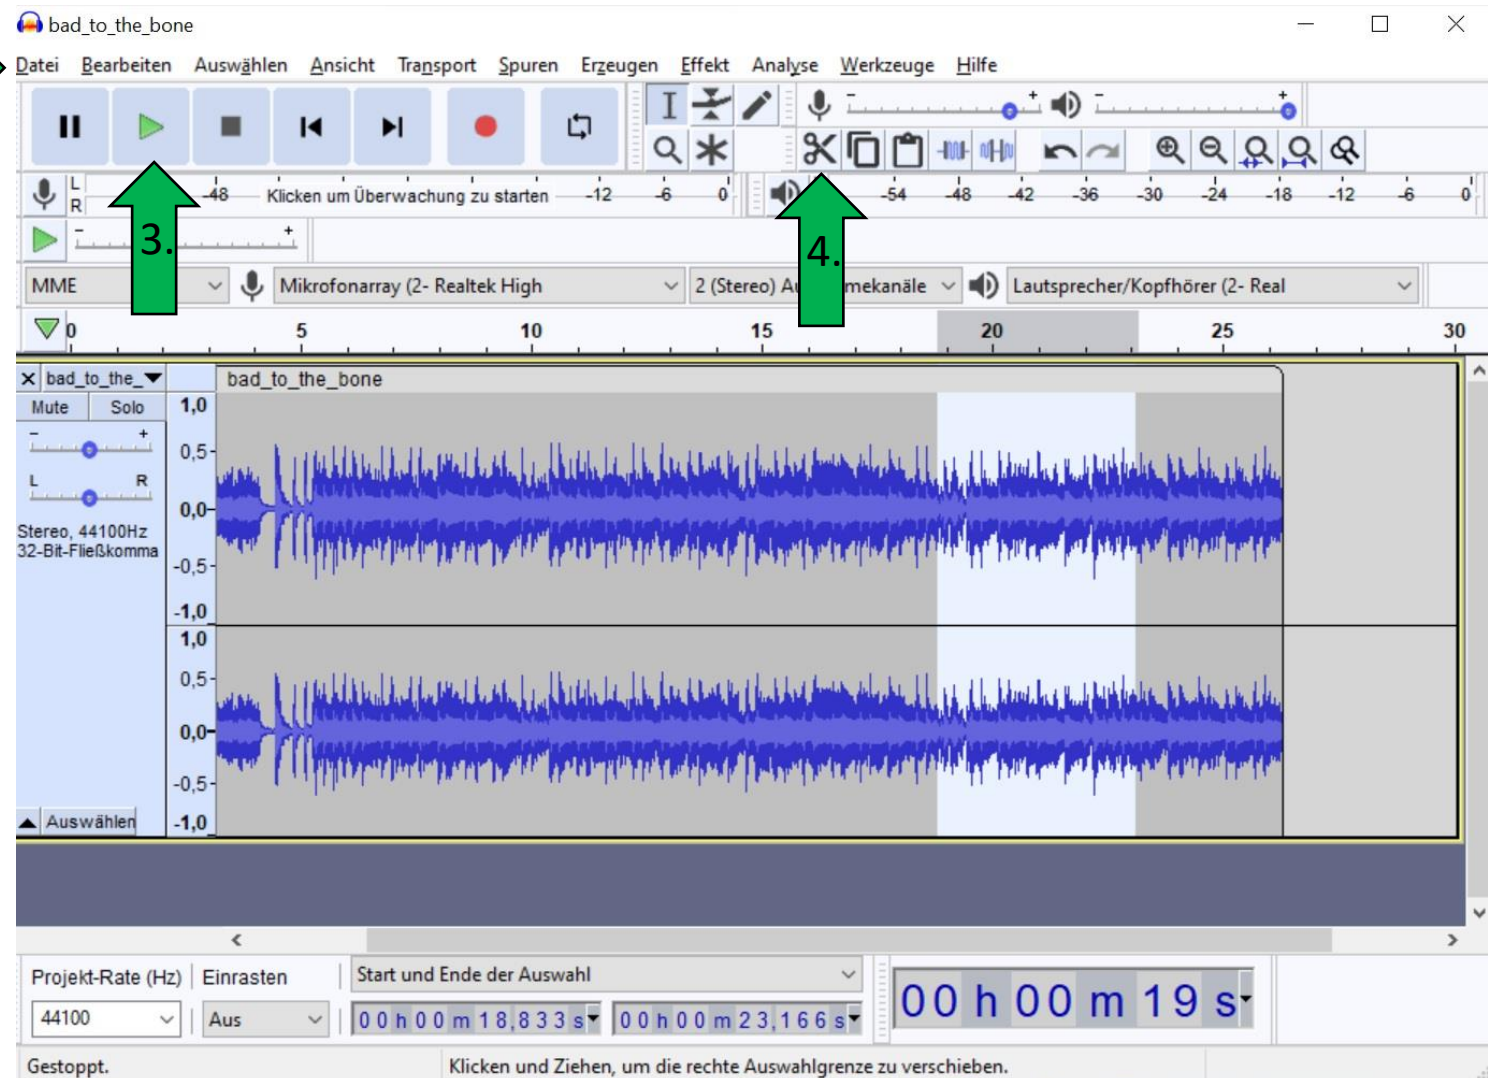


17.0 Crea la tua suoneria

1. Controlla se si tratta di una traccia audio stereo.
2. Dividi una traccia audio stereo in due tracce audio mono facendo clic su "Dividi stereo in mono".

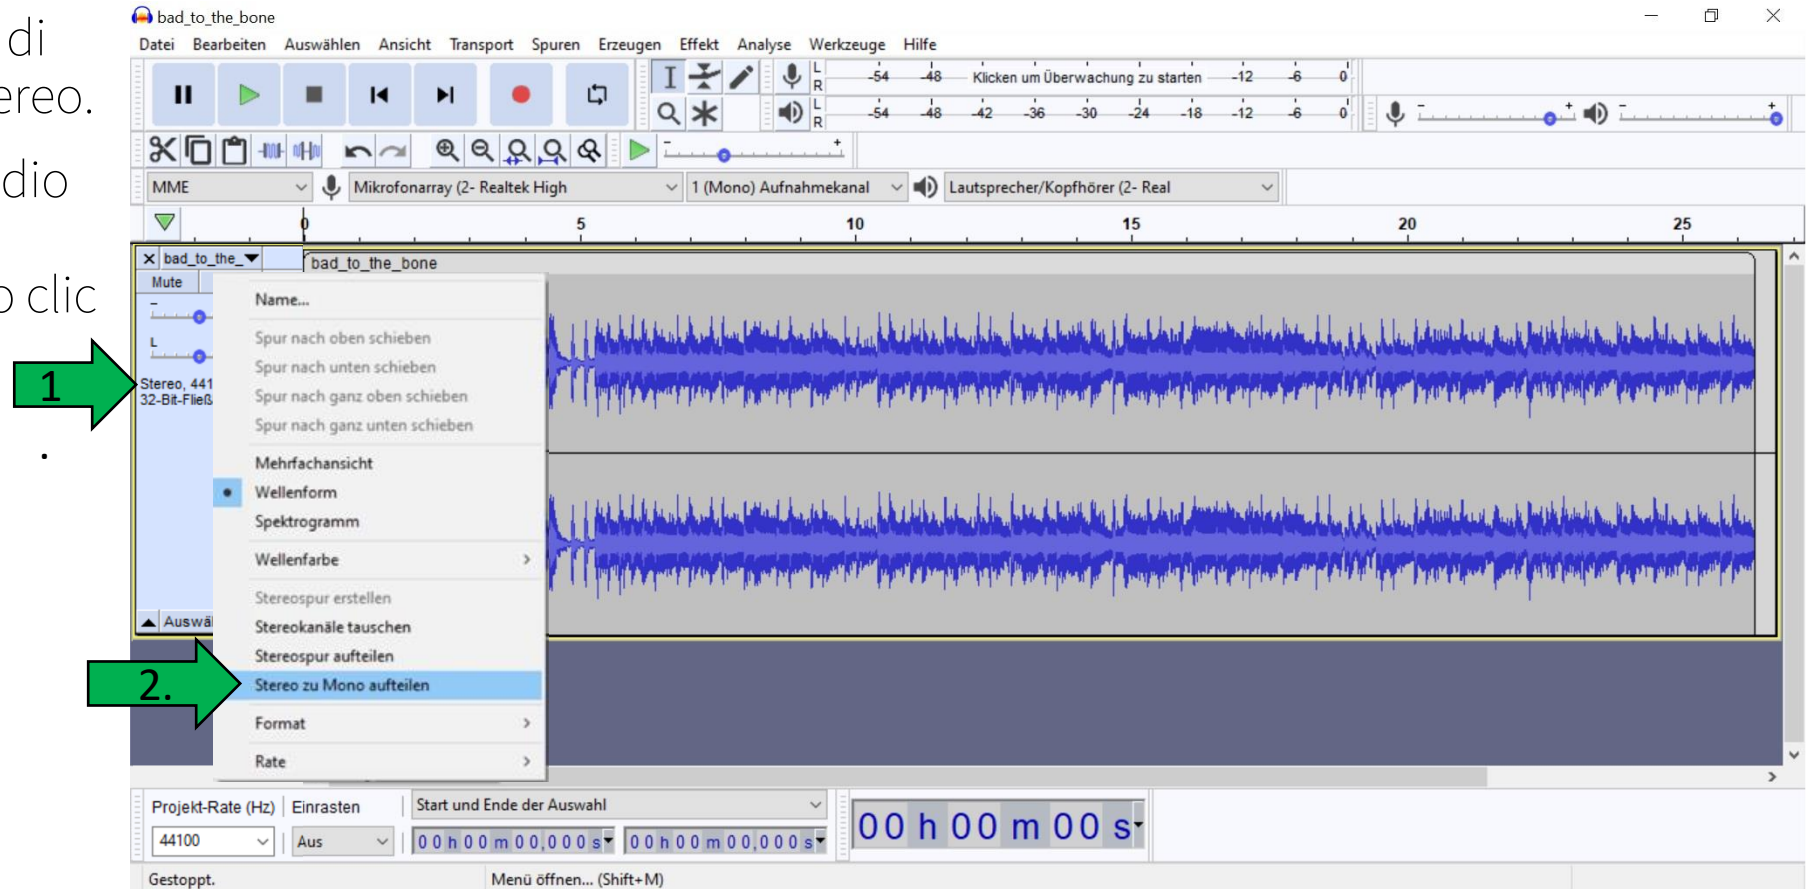


17.0 Crea la tua suoneria

1. Una delle due tracce audio deve essere rimossa, fare clic sulla x
2. La velocità di progetto viene quindi impostata su 16000 Hz

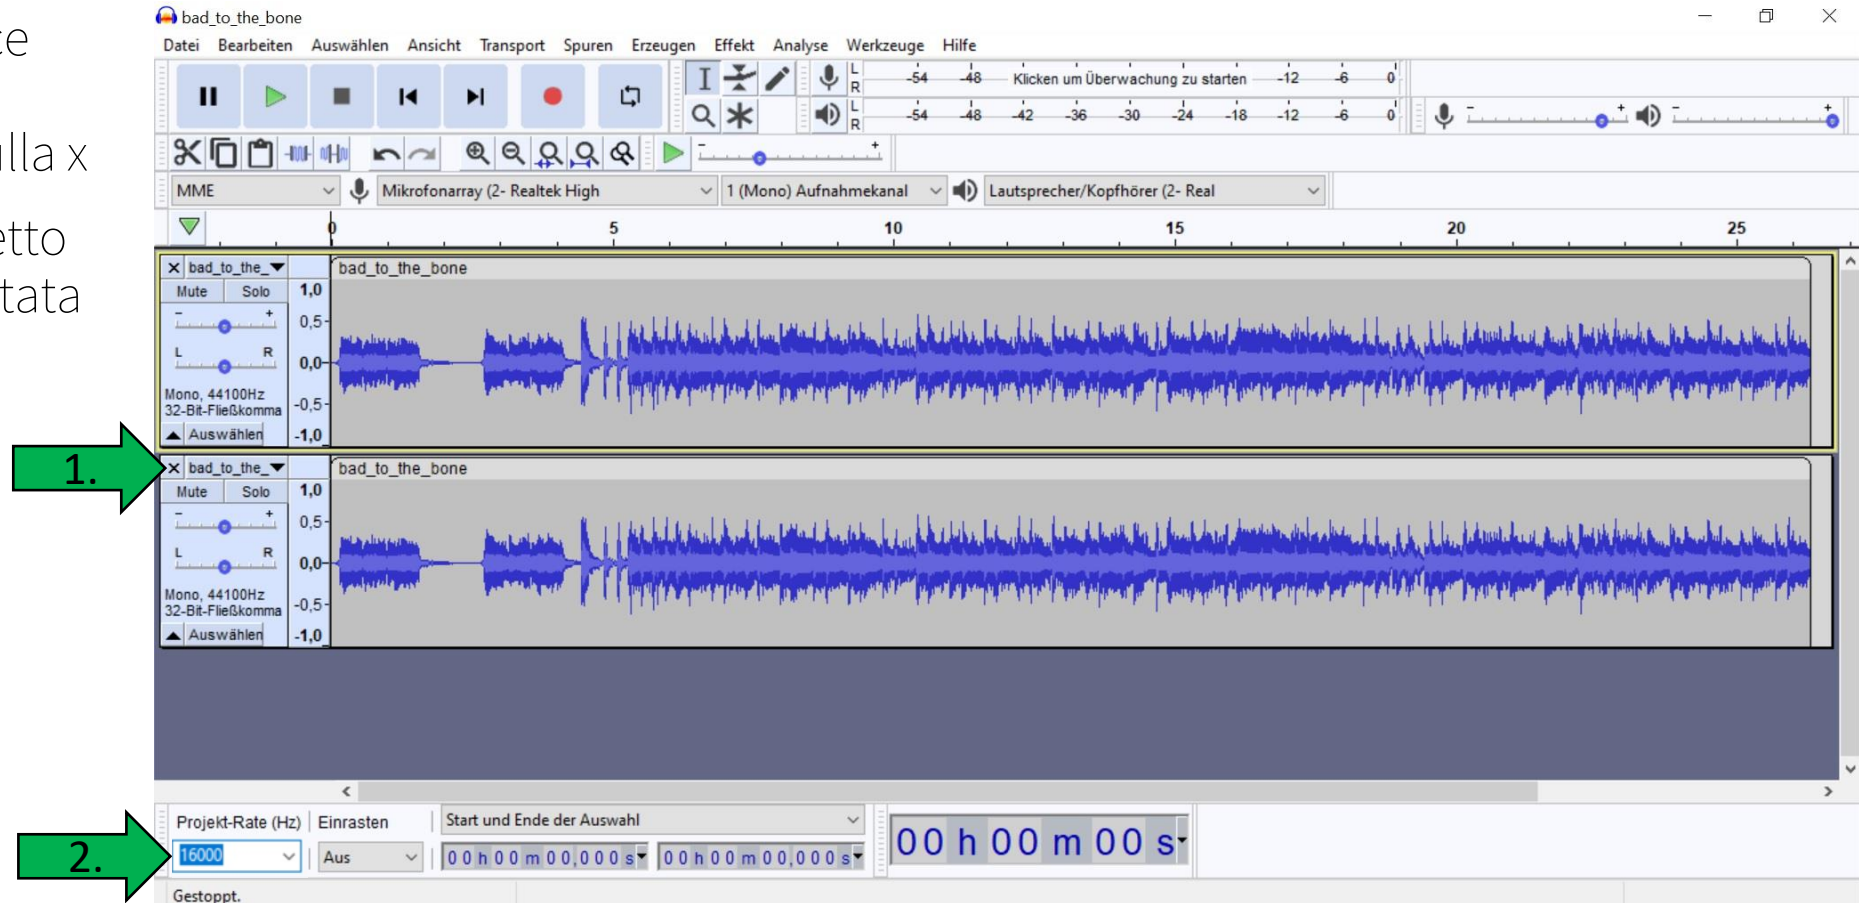



17.0 Crea la tua suoneria

1. Infine, fai clic su "File" > "Esporta" > "Esporta come WAV"

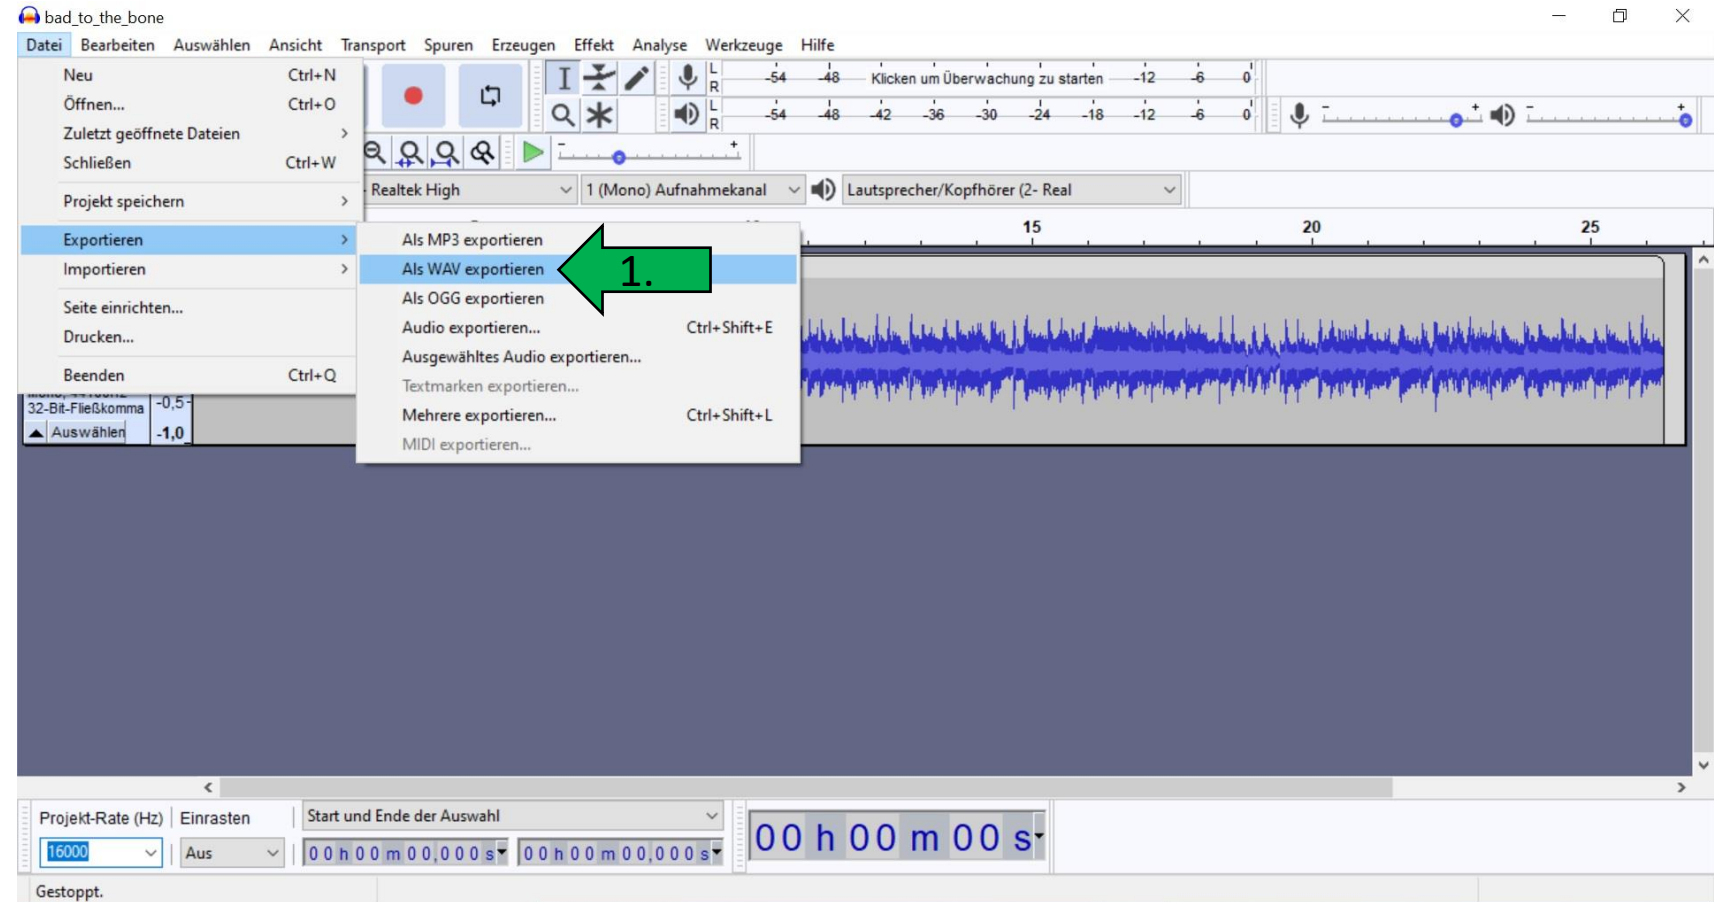

17.0 Crea la tua suoneria

1. Immettere il nome del file senza spazi
2. Seleziona il tipo di file WAV
3. Codifica PCM a 16 bit
4. Clicca su "Salva"
5. Confermare la seguente finestra con "ok".

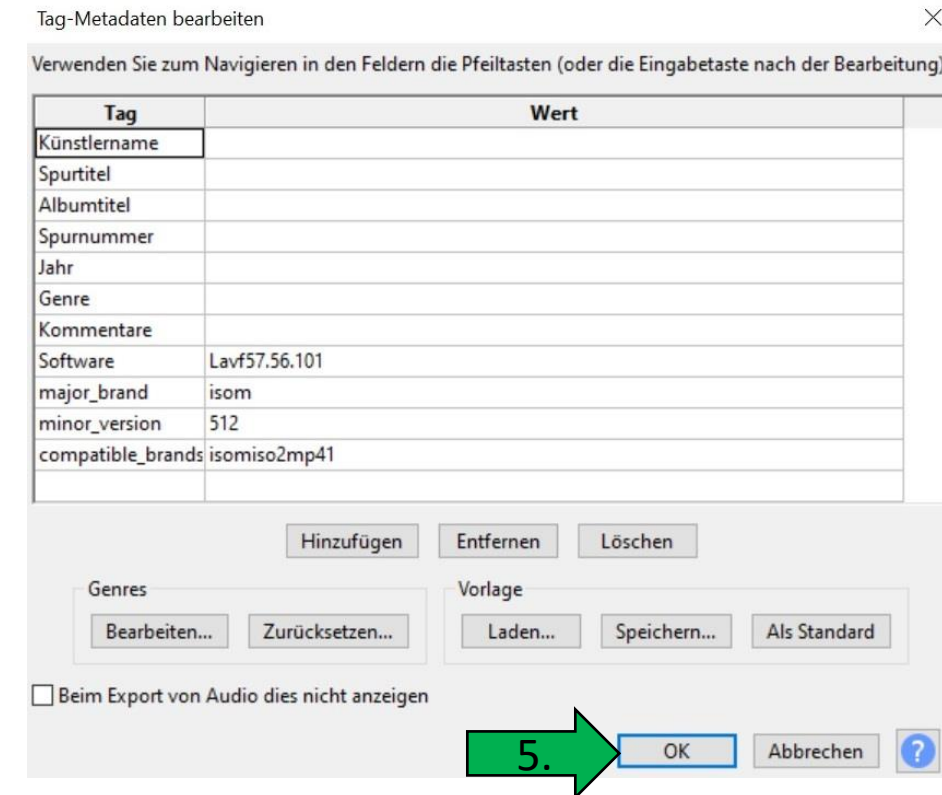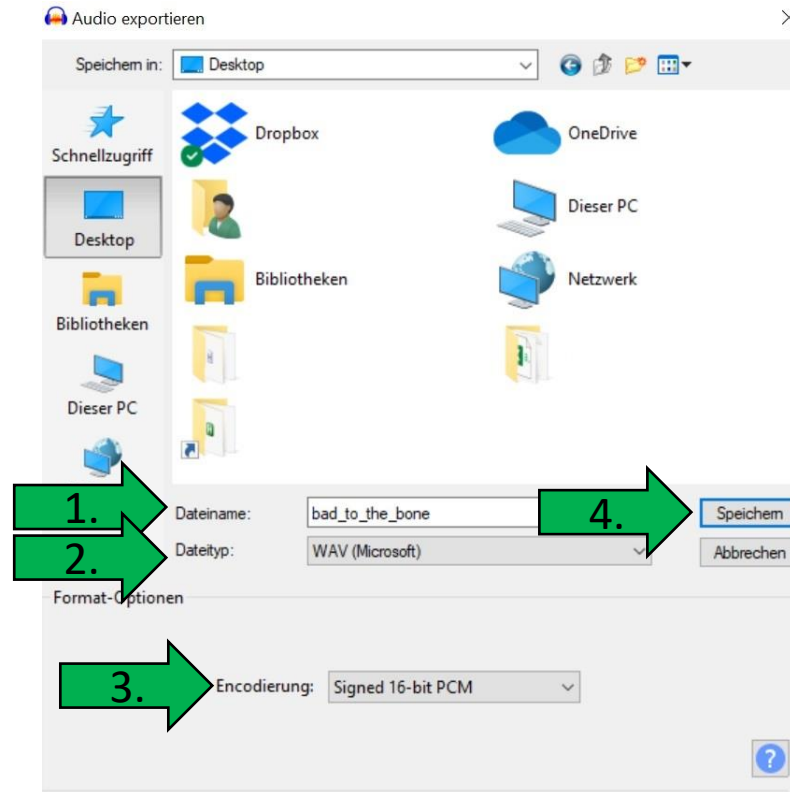

17.0 Crea la tua suoneria

1. Nell'interfaccia web del telefono, selezionare "Menu di sistema"
2. Quindi "Aggiorna"
3. In "Aggiornamento suoneria", fai clic sulla casella "Selezionato", quindi seleziona il file .WAV.
4. Conferma la tua selezione con "Carica".

GEQUIDIO

Default password is in use. P

Informationen Account Konfiguration **Aktualisierung** Automatische Provisionierung Werkzeuge Tel

1. Systemmenü

2. Netzwerk

3. Leitung

4. Telefon Einstellungen

5. Telefonbuch

6. Anrufliste

7. Funktionstaste

8. Anwendung

9. Sicherheits

10. Gesprächsprotokoll

Software Upgrade

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

Systemdatendatei:

Updateserver

Automatische Aktualisierung aktivieren:

Adresse des Updateservers1:

Adresse des Updateservers2:

Updateintervall: hour

Firmware Information

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

Server Firmware Version: Checking

New Firmware Information:

Klingel Aktualisierung

Lade Server Datei: (*.wav)

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

17.0 Crea la tua suoneria

1. Nell'interfaccia web del telefono, fare clic su "Linea".
2. Successivamente, seleziona la linea desiderata.
3. Fare clic sul sottomenu "Impostazioni avanzate".
4. Per Tipo suoneria, seleziona la suoneria.
5. Conferma con "Applica".

The screenshot displays the GEQUADIO web interface for configuring a phone line. The sidebar on the left has the 'Leitung' menu item highlighted. The main content area shows the 'Erweiterte Einstellungen >>' section for the user 'fritz.box@S'. The interface includes various configuration fields and checkboxes. A dropdown menu for 'Klingelton Typ' is open, showing a list of ringtone options, with 'blue.wav' selected. Green arrows with numbers 1, 2, 3, and 4 indicate the steps: 1. Clicking on 'Leitung' in the sidebar; 2. Selecting the user 'fritz.box@S'; 3. Clicking on 'Erweiterte Einstellungen >>'; 4. Selecting a ringtone from the dropdown menu.

18.0 Monitoraggio ID chiamante "Suoneria silenziosa"

Per visualizzare una chiamata in arrivo (su un altro numero di telefono) solo visivamente, è possibile utilizzare una "suoneria silenziosa" dal nostro [Supportseite](#) scaricare:

[Stummer Klingelton](#)

Puoi vedere la chiamata in arrivo sul display e puoi rispondere normalmente se necessario senza suoneria.

Questa funzione è adatta, ad esempio, per un telefono alla reception, in modo che le chiamate possano essere risolte se la persona chiamata non si trova sul posto senza dover cambiare l'inoltro di chiamata.

18.0 Monitoraggio ID chiamante "Suoneria silenziosa"

1. Nell'interfaccia web del telefono, selezionare "Menu di sistema"
2. Quindi "Aggiorna"
3. Sotto "Aggiornamento suoneria", fai clic sulla casella "Selezionato" e seleziona "Suoneria silenziosa.WAV" che hai scaricato.
4. Conferma la tua selezione con "Carica".

The screenshot displays the GEQUIDIO web interface. At the top, a navigation bar includes tabs for 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', 'Automatische Provisionierung', 'Werkzeuge', and 'Tele'. A green arrow labeled '2.' points to the 'Aktualisierung' tab. On the left, a sidebar menu is visible with a green arrow labeled '1.' pointing to the 'Systemmenü' option. The main content area is divided into sections: 'Software Upgrade' (showing current version 2.4.8.3 and an 'Aktualisierung' button), 'Updateserver' (with fields for server addresses and update interval), 'Firmware Information' (showing current version 2.4.8.3 and a 'Checking' status), and 'Klingel Aktualisierung' (with a 'Hochladen' button). A green arrow labeled '3.' points to the 'Ausgewählt' button in the 'Klingel Aktualisierung' section, and another green arrow labeled '4.' points to the 'Hochladen' button. A footer bar shows 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3'. A yellow warning message at the top right states 'Default password is in use. P'.

18.0 Monitoraggio del numero di telefono "Suoneria silenziosa" “

1. Nell'interfaccia web del telefono, fare clic su "Linea".
2. Successivamente, seleziona la linea desiderata.
3. Fare clic sul sottomenu "Impostazioni avanzate".
4. Per Tipo suoneria, selezionare la suoneria silenziosa.
5. Conferma con "Applica".

The screenshot shows the GEQUADIO web interface. The sidebar on the left contains a menu with items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The top navigation bar includes tabs for SIP, SIP Hotspot, Hiplan, Action Plan, Basiseinstellungen, and RTCP-XR. The main content area is titled 'Leitung' and shows 'Erweiterte Einstellungen >>' for the line 'fritz.box@S'. The configuration is divided into two columns of settings, including options for 'Benutze Funktionscode', 'nicht-stören aktivieren', 'Anrufweiterleitung', 'Sperre für anonyme Anrufe', 'Session Timer', 'BLF Liste', 'Keepalive-Typ', 'Authentifizierung behalten', 'RTP Encryption(SRTP)', 'Proxy Require', 'User Agent', 'SIP Version', 'Lokaler Port', 'Benutzer=Telefon aktivieren', 'Sitzungstimeout', 'Nummer BLF Liste', 'BLF Server', 'Keepalive-Intervall', 'Sperre Anonyme Anrufe', 'Enable OSRTP', 'Spezifischer Server Typ', 'Anonymer Anruf', 'Klingelton Typ', and 'Benutze Telefonanruf'. A dropdown menu for 'Klingelton Typ' is open, showing options from 'Standard' to 'Klingelton Typ 9', with 'stummer-Klingelton-2s.wav' selected. Green arrows and numbers 1-4 indicate the steps described in the text.

19.0 La chiamata in uscita viene interrotta dalla chiamata in arrivo

Per impostazione predefinita, a una chiamata in arrivo viene assegnato un trattamento preferenziale, il che significa che la chiamata in uscita viene annullata se viene ricevuta contemporaneamente una chiamata in arrivo. Per disattivare questa opzione, procedere come segue:

1. Nell'interfaccia web del telefono, fare clic su "Configurazione telefono".

2. Per "Priorità squilli", seleziona "Normale" dal menu a discesa.

3. Confermare con "Applica".

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Sistema, Rete, Blocco sulla linea, **Configurazione telefono** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Rubrica, Storico chiamate, Tasti funzione, Applicazioni, Sicurezza, and Log Dispositivo. The main content area is titled 'Impostazioni comuni >>' and contains various settings. A green arrow labeled '2.' points to the 'Priorità squilli' dropdown menu, which is currently set to 'Priorità' and has a dropdown arrow pointing down. Other settings include checkboxes for 'Abilita chiamata in attesa', 'Semi-Attended Transfer', 'Abilita sgancio Automatico', 'Suoneria su Microtelefono', 'Abilita Modo Silenzioso', 'Abilita linea di default', 'Default Ext Line', 'Nascondi DTMF', 'Abilita Elenco In Entrata Limitato', 'Abilita Elenco In Uscita Limitato', 'Codice Nazione', 'Abilita la privacy del numero', 'Posizione di partenza', 'Consenti chiamata IP', 'Priorità Nome Chiamato', 'Cerca percorso', 'Caller Display Type', 'Limitare attivazione URI Sorgente IP', 'Abilita Preselezione', 'Formato di visualizzazione Linea', 'Blocca XML quando chiama', 'Filtro numero di chiamata', 'Timeout chiamata', 'Priorità squilli', 'Abilita autenticazione push XML', 'Abilita Trasferimento', 'Abilita conferenza a 3', 'Ritardo riaggancio auto', 'Abilita Auto Vivavoce', 'Disabilita Muto per la suoneria', 'Abilita switch auto linea', 'Uscenti bloccate', 'Abilita Log Chiamate', 'Abilita Elenco in Entrata Consentito', 'Abilita codice Paese', 'Codice Area', 'Direzione Match', 'Nascondi cifre', 'P2P IP Prefix', 'Numero di emergenza', 'Cerca LDAP', 'Invia XML server', 'Abilita Multilinea', 'Contatta Come Tipo di Elenco Consentito', 'SIP Notify', 'Auto Resume Current', 'Timeout suoneria', and 'Enable Display To Info'.

Pronto

Note sulla sicurezza informatica:

Utilizzare sempre il firmware più recente per tutti i dispositivi collegati alla rete, come Fritz! Box e telefoni IP. Utilizzare sempre password individuali e sicure. Si prega di non utilizzare le password predefinite di fabbrica perché non sono sicure. Sei responsabile della sicurezza della tua rete. Seguire anche le istruzioni del produttore per tutti i dispositivi utilizzati nella rete. In qualità di fornitore di soluzioni con questa guida, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

GEQUDIO

Mille Grazie!