

GEQUDIO

GEQUDIO IP-Telefon Installation für Placetel

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:


<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Inhaltsverzeichnis


1. [Telefon anschließen](#) [Seite 3-4](#)
2. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 5](#)
3. [GEQUDIO Telefon – Sicherheit](#) [Seite 6-8](#)
4. [GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren](#) [Seite 9](#)
5. [GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren](#) [Seite 10](#)
6. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 11-13](#)
7. [Testanruf](#) [Seite 14](#)
8. [Fehlerbehebung](#) [Seite 15](#)

Telefon anschließen

1. Gerätefuß montieren

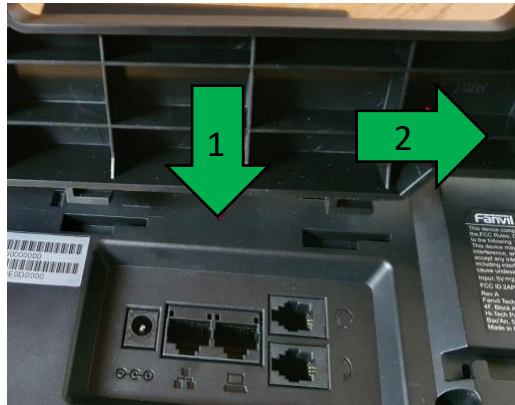

2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)

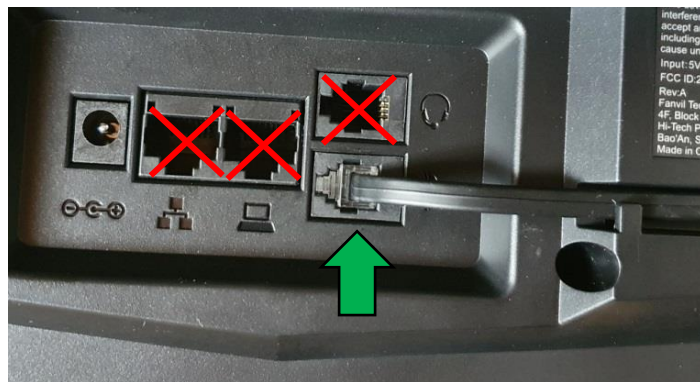


3. Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse stecken




4a. Das andere Ende in einen **LAN Port** vom Speedport
4b. Alternativ an einen Switch im Netzwerk (**LAN Port**)

Telefon anschließen


5. (optional) Headset in die Headsetbuchse

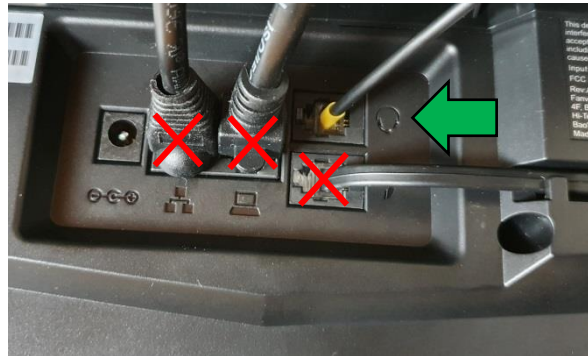

7. (optional) Netzwerkkabel in die PC-Buchse

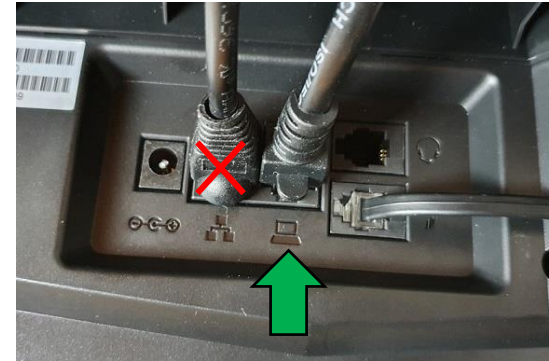

6. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose

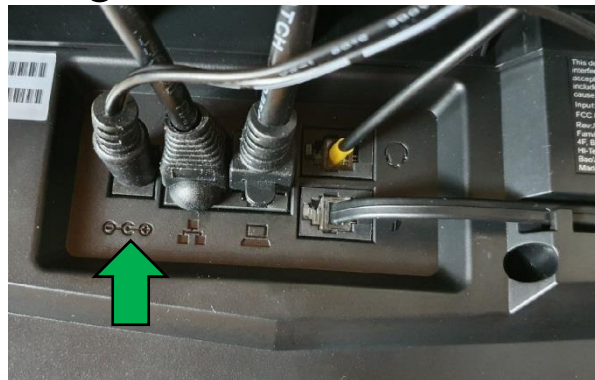

8. Das andere Ende kann an einen PC oder ein anderes Endgerät angeschlossen werden, um dieses mit dem Netzwerk zu verbinden.

GEQUDIO Telefon – Anmelden

1. Starten Sie das Telefon durch Verbinden des Netzgerätes.
2. Falls Sie das Telefon mit dem Gequdio WLAN Stick betreiben möchten, müssen Sie diesen erst einrichten, bevor Sie mit dieser Anleitung fortfahren können. Befolgen Sie dafür die WLAN Stick Anleitung auf: <https://gequdio.com/SUPPORT/>
3. Wählen Sie am Telefon die gewünschte Sprache aus (**Deutsch**) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. So erhalten Sie am Telefon die IP-Adresse für die Konfiguration am Internet-Browser:
 1. Betätigen Sie am Telefon die Taste „**Menü**“.
 2. Drücken Sie anschließend die „**OK**“-Taste.
 3. Notieren Sie die angezeigte IPv4 Adresse, zum Beispiel:
192.168.178.42
Wird hier hingegen „**Negotiation**“ angezeigt prüfen Sie ob das LAN Kabel im richtigen Port steckt.
5. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die zuvor ermittelte Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche). In diesem Beispiel die Eingabe:
192.168.178.42
6. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Benutzer:	admin
Password:	admin
Sprache:	Deutsch



Benutzer: admin
Password: ●●●●●
Sprache: Deutsch
Anmelden

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Im ersten Schritt wird aus Sicherheitsgründen das Passwort für den Web-Zugang zum Telefon geändert.
2. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Systemmenü“ aus.
3. Klicken Sie den Reiter „Account“ und anschließend bei User Management „Bearbeiten“ an.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', and 'Automatische Provisionierung'. The 'Account' tab is selected. The main content area is divided into three sections: 'Neuen Benutzer hinzufügen', 'Benutzeraccount', and 'User Management'. The 'Benutzeraccount' section contains a table with columns for 'Benutzer' and 'Privilege'. The 'User Management' section includes a dropdown menu with 'admin' selected and buttons for 'Löschen' and 'Bearbeiten'.

Benutzer	Privilege
admin	Administrator
guest	Benutzer

Benutzer	Privilege
admin	Administrator
guest	Benutzer

GEQUDIO Telefon – Sicherheit


1. Altes Passwort „admin“ eingeben
2. Ihr neues Passwort 2x eingeben und mit „Apply“ bestätigen.
3. Neues Passwort notieren und aufbewahren!
4. Das neu festgelegte Passwort wird bei der nächsten Anmeldung am Telefonwebzugang abgefragt.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', and 'Automatisierung'. The 'Account' tab is selected. On the left, there is a sidebar menu with options: 'Systemmenü', 'Netzwerk', 'Leitung', 'Telefon Einstellungen', 'Telefonbuch', 'Anrufliste', and 'Funktionstaste'. The main content area is titled 'Web Authentifizierungs Passwort ändern'. It contains a form with the following fields: 'Benutzername' (filled with 'admin'), 'Altes Passwort:', 'Neues Passwort:', and 'Passwort bestätigen:'. Each password field is masked with dots. An 'Apply' button is located below the password fields. A yellow warning message at the top right of the interface reads 'Default password is in use. Please change it'. A green box highlights the password input fields and the 'Apply' button.

Die Änderung des Web-Zugang zum Telefon ist abgeschlossen.



GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Der Hinweis am oberen Bildschirm
„Default password is in use. Please change“
wird weiterhin angezeigt, dieser verschwindet jedoch bei der nächsten Anmeldung im Telefonwebinterface.

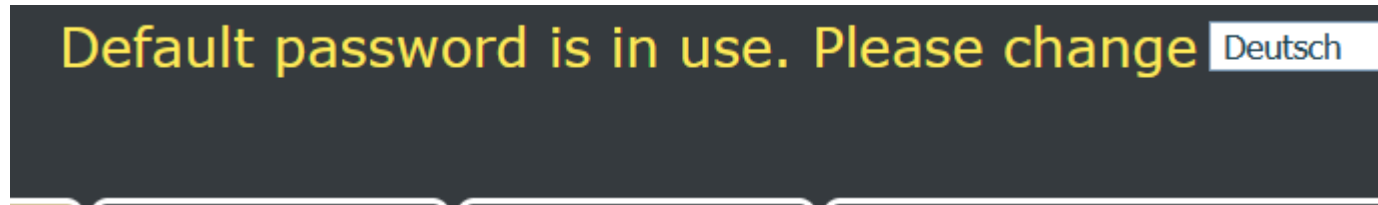

2. Der Benutzername wird nicht verändert, dieser bleibt „admin“

Benutzer:	admin
Password:	„Ihr Passwort“
Sprache:	Deutsch

A login form with three fields: "Benutzer:" with the value "admin", "Password:" with masked characters "•••••", and "Sprache:" with a dropdown menu showing "Deutsch" and a checkbox. Below the fields is an "Anmelden" button.

GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Unter dem Reiter „Datum/Zeit“ wählen Sie bei Zeitzone (UTC+1) aus.
3. Als Ort wählen Sie „Germany“ und bei DST „Automatic“ damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird.
4. Klicken Sie auf die (obere) Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area has a top navigation bar with tabs: Funktionen, Medienart, MCAST, Aktion, **Datum/Zeit** (highlighted with a green arrow labeled '2.'), TimePlan, Ton, and Form. The 'Datum/Zeit' tab contains the following settings:


- Netzwerk-Zeitserver:** Zeit über SNTP Sync (checked), Zeit über DHCP Sync (unchecked), Time Synchronized via DHCPv6 (unchecked). Erster Zeitserver: 0.pool.ntp.org, Zweiter Zeitserver: time.nist.gov, Zeitzone: (UTC+1) Tirane, Vienna, Brussels, Cai (highlighted with a green box), Neusynchronisierung Intervall: 60 sekunde(n).
- Datumsformat:** 12-Stunden Format (unchecked), Datumsformat: DD MMM WW, 16 Februar MI.
- Sommerzeiteinstellungen:** Ort: Germany(Berlin) (highlighted with a green box and arrow labeled '3.'), DST Einstellungsa: Automatic (highlighted with a green box and arrow labeled '3.'), Feste Art: By Week, Versatz: 60 Minute. Anfang: März, Ende: Oktober, Woche: Last Week, Wochentag: Sonntag, Stunde(n): 1.
- Manuelle Uhrzeiteinstellung:** 2022-2-16, 3, 33, **Übernehmen** (highlighted with a green arrow labeled '4.'), ~~Übernehmen~~ (with a red warning triangle over it).


GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Wählen Sie den Reiter „Ton“ und wählen Sie bei Standardton „Deutschland“ aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The top navigation bar has tabs: Funktionen, Medienart, MCAST, Aktion, Datum/Zeit, TimePlan, **Ton** (highlighted with a green arrow labeled '2.'), and Fortgeschritten. The main content area is titled 'Ton Einstellungen' and lists various tone settings: Standardton, Wählton, Rückrufton, Besetztton, Gassenbesetztton, Anklopfton, Halteton, Fehlerton, stottern ton, Informationston, Rückrufwahl Ton, Nachrichtton, ein ton, kein anschluss unter dieser nummer., Warnungston, Aufzeichnungston, and Automatische Antwort Ton. A dropdown menu is open for 'Standardton', showing a list of countries: Deutschland, Benutzerdefiniert, Australien, Austria, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, China Taiwan, Kroatien, Tschechische Republik, Denmark, Finland, France, **Deutschland** (highlighted), Greece, Hungary, Lithuania, India, and a scroll bar. At the bottom right, a green arrow labeled '3.' points to the 'Übernehmen' button.

GEQUDIO Telefon - Placetel einrichten

1. Setzen Sie das Häkchen bei „Aktivieren“ 
2. Geben Sie bei „Benutzername“ und „Benutzer Authentifizierung“ Ihren Placetel Benutzernamen ein.
3. Tragen Sie bei „Bereich“ und „Serveradresse“ fpbx.de ein
4. Geben Sie bei „Authentifizierungspasswort“ Ihr Placetel Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche „übernehmen“.

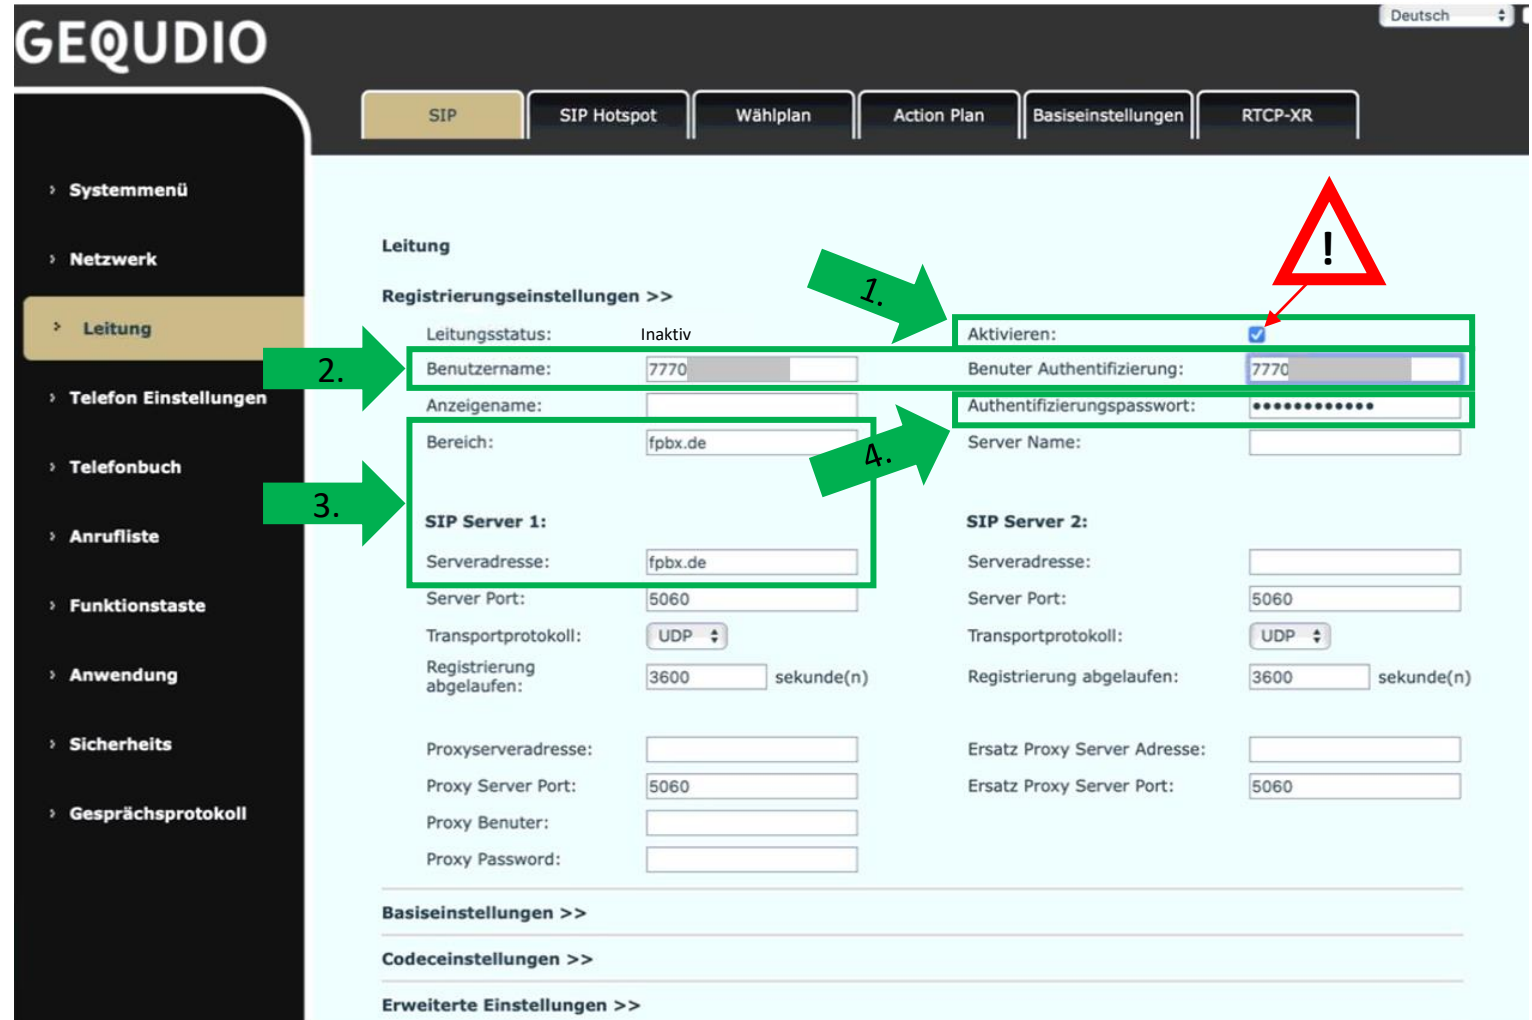


GEQUDIO Deutsch

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: Inaktiv **1.** Aktivieren: 

2. Benutzername: 7770 Benutzer Authentifizierung: 7770

Anzeigename: Authentifizierungspasswort:

3. Bereich: fpbx.de **4.** Server Name:

SIP Server 1: Serveradresse: fpbx.de

Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse: Ersatz Proxy Server Adresse:

Proxy Server Port: 5060 Ersatz Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer: Proxy Password:

Basiseinstellungen >>

Codeeinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

GEQUDIO Telefon - Placetel einrichten

1. Wenn der „Leitungsstatus“ auf „Registriert“ steht, funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.
2. Sollte der Leitungsstatus auf „Auszeit“ oder „Fehlgeschlagen durch 401“ stehen, kontrollieren Sie Ihre Eingaben, geben bei „Authentifizierungspasswort“ erneut Ihr Passwort ein und bestätigen mit „übernehmen“.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface with the following elements:

- Header:** GEQUDIO logo and navigation tabs: SIP, SIP Hotspot, Wählplan, Action Plan, Basiseinstellungen, RTCP-XR.
- Left Sidebar:** Systemmenu, Netzwerk, **Leitung** (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, Gesprächsprotokoll.
- Main Content Area:**
 - Leitung** section: **Registrierungsstatus >>** Leitungsstatus: **Registriert** (highlighted with a red arrow). Benutzername: 7770, Anzeigename: (empty), Bereich: fpbx.de.
 - Registration Settings:**
 - Leitung:** Aktivieren: Benuter Authentifizierung: 7770, Authentifizierungspasswort: (masked), Server Name: (empty).
 - SIP Server 1:** Serveradresse: fpbx.de, Server Port: 5060, Transportprotokoll: UDP, Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n).
 - SIP Server 2:** Serveradresse: (empty), Server Port: 5060, Transportprotokoll: UDP, Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n).
 - Proxy Settings:** Proxyserveradresse: (empty), Proxy Server Port: 5060, Proxy Benutzer: (empty), Proxy Password: (empty).
 - Ersatz Proxy Server:** Ersatz Proxy Server Adresse: (empty), Ersatz Proxy Server Port: 5060.
- Bottom Section:** Basiseinstellungen >>, Codeeinstellungen >>, Erweiterte Einstellungen >>

Testanruf

1. Die Erst-Einrichtung ist abgeschlossen. Das Telefon sollte jetzt funktionsfähig sein.
2. Wählen Sie eine Rufnummer und heben Sie anschließend den Hörer ab um zu prüfen ob eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Fehlerbehebung

1. Trennen Sie das GEQUDIO Telefon für 2 Minuten vom Strom.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Abschnitt „[Telefon anschließen](#)“).
3. Überprüfen Sie alle Eingaben bei [Benutzernamen, Servern und geben Sie das Passwort erneut ein](#).
4. Sollten Sie das Telefon nicht direkt am Router, sondern einem Switch angeschlossen haben, so schließen Sie das Telefon erst einmal testweise direkt am Router an.
5. Sollten alle Schritte keinen Erfolg bringen muss das Telefon zurückgesetzt und neu angelegt werden, drücken Sie dazu die „OK“ Taste des Telefons für ca. 5 Sekunden und bestätigen dann das Popup Fenster erneut mit ok.
Oder alternativ (auch direkt am Telefon):
Menü>>erweitert>Kennwort: **123**>>6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen>>4. Alles zurücksetzen auf Ein stellen>>OK

GEQUDIO

Vielen Dank!