

GEQUDIO

**GEQUDIO
IP-Telefon
Installation für
RingCentral**

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:


<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Inhaltsverzeichnis


1. [Telefon anschließen](#) [Seite 3-4](#)
2. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 5](#)
3. [GEQUDIO Telefon – Sicherheit](#) [Seite 6-8](#)
4. [GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren](#) [Seite 9](#)
5. [GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren](#) [Seite 11](#)
6. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 12-20](#)
7. [Testanruf](#) [Seite 21](#)
8. [Fehlerbehebung](#) [Seite 22](#)

Telefon anschließen

1. Gerätefuß montieren

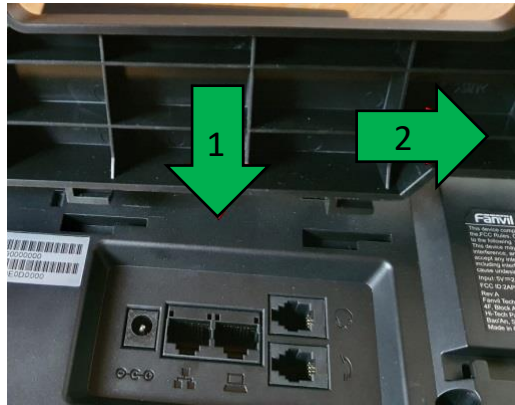

2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)

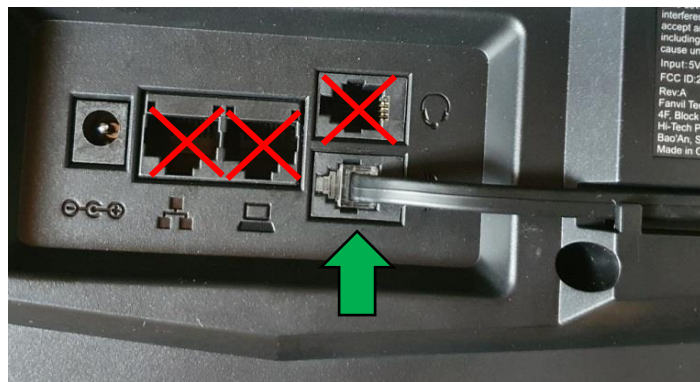


3. Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse stecken




4a. Das andere Ende in einen **LAN Port** vom Speedport
4b. Alternativ an einen Switch im Netzwerk (**LAN Port**)

Telefon anschließen


5. (optional) Headset in die Headsetbuchse

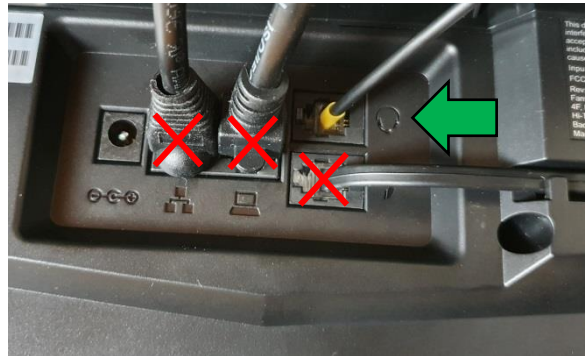

7. (optional) Netzwerkkabel in die PC-Buchse

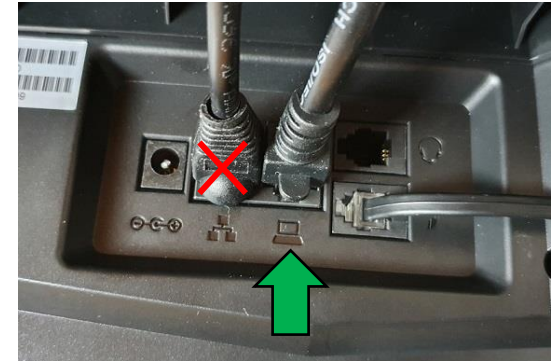


6. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose

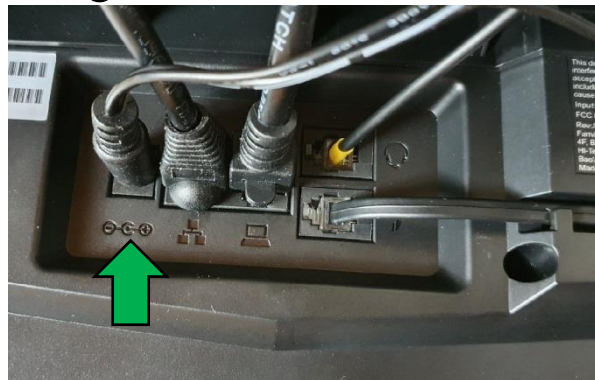

8. Das andere Ende kann an einen PC oder ein anderes Endgerät angeschlossen werden, um dieses mit dem Netzwerk zu verbinden.

GEQUDIO Telefon – Anmelden

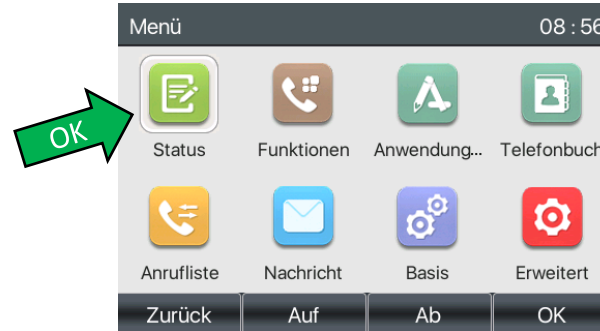


Wird hier „Negotiation“ oder „Keine Verbindung“ angezeigt prüfen Sie ob das LAN Kabel im richtigen Port steckt. Falls Sie das Telefon per WLAN betreiben befolgen Sie bitte zuerst die WLAN Stick Anleitung auf:

<https://gequdio.com/Telefon-installieren/>

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die (bei Ihnen angezeigte) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Benutzer: admin
Password: admin
Sprache: Deutsch

A screenshot of the login form. It has three fields: 'Benutzer:' with 'admin', 'Password:' with '••••', and 'Sprache:' with a dropdown menu set to 'Deutsch'. A green arrow points to the 'Anmelden' button.




GEQUDIO Telefon – Update

Wir empfehlen die neuste Firmware zu installieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Laden Sie die aktuelle Firmware von unserer Website auf Ihren PC/MAC herunter:

<https://gequdio.com/Firmware/>

2. Wählen Sie im Gequdio Webinterface „Aktualisierung“
3. Klicken Sie auf „Auswählen“
4. Wählen Sie die heruntergeladene Firmware aus
5. Klicken Sie auf „Aktualisierung“ und warten bis das Telefon neu gestartet ist.

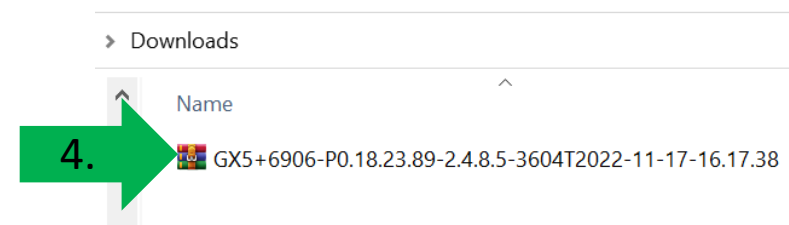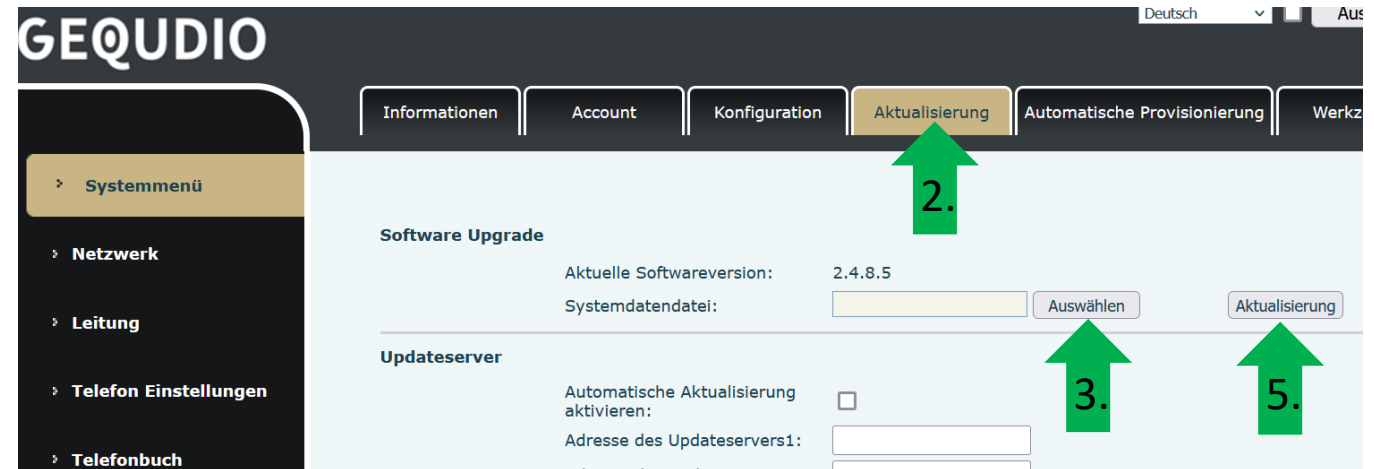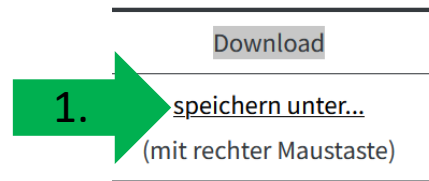

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Im ersten Schritt wird aus Sicherheitsgründen das Passwort für den Web-Zugang zum Telefon geändert.
2. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Systemmenü“ aus.
3. Klicken Sie den Reiter „Account“ und anschließend bei User Management „Bearbeiten“ an.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', and 'Automatische Provisionierung'. The 'Account' tab is selected. The main content area is divided into three sections: 'Neuen Benutzer hinzufügen', 'Benutzeraccount', and 'User Management'. The 'Benutzeraccount' section contains a table with columns 'Benutzer' and 'Privilege'. The 'User Management' section includes a dropdown menu with 'admin' selected and buttons for 'Löschen' and 'Bearbeiten'.

GEQUDIO Default password is in use. Please change Deutsch

Informationen **Account** Konfiguration Aktualisierung Automatische Provisionierung

1. Systemmenü

2. Account

Neuen Benutzer hinzufügen

Benutzername

Web Authentifizierungs Passwort

Passwort bestätigen

Privilege

Hinzufügen

Benutzeraccount

Benutzer	Privilege
admin	Administrator
guest	Benutzer

User Management

admin

Löschen Bearbeiten

3. Bearbeiten

GEQUDIO Telefon – Sicherheit


1. Altes Passwort „admin“ eingeben
2. Ihr neues Passwort 2x eingeben und mit „Apply“ bestätigen.
3. Neues Passwort notieren und aufbewahren!
4. Die maximale Anzahl von Zeichen ist auf 31 Stellen festgelegt. Das Kennwort darf Sonderzeichen enthalten, jedoch können Sonderzeichen zu Problemen führen, wenn Sie unser CTI-Programm nutzen, deswegen raten wir von Sonderzeichen ab.
5. Das neu festgelegte Passwort wird bei der nächsten Anmeldung am Telefonwebzugang abgefragt.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, there is a navigation bar with the GEQUDIO logo and a yellow warning message: "Default password is in use. Please c". Below the navigation bar are tabs for "Informationen", "Account", "Konfiguration", "Aktualisierung", and "Automatis". A sidebar menu on the left contains options like "Systemmenü", "Netzwerk", "Leitung", "Telefon Einstellungen", "Telefonbuch", "Anrufliste", and "Funktionstaste". The main content area is titled "Web Authentifizierungs Passwort ändern". It contains a form with the following fields: "Benutzername" (filled with "admin"), "Altes Passwort:" (filled with "admin"), "Neues Passwort:" (filled with "admin"), and "Passwort bestätigen:" (filled with "admin"). An "Apply" button is located below the password fields. The entire form area is highlighted with a green border.

Die Änderung des Web-Zugang zum Telefon ist abgeschlossen.


GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Der Hinweis am oberen Bildschirm
„Default password is in use. Please change“
wird weiterhin angezeigt, dieser verschwindet jedoch bei der nächsten Anmeldung im Telefonwebinterface.

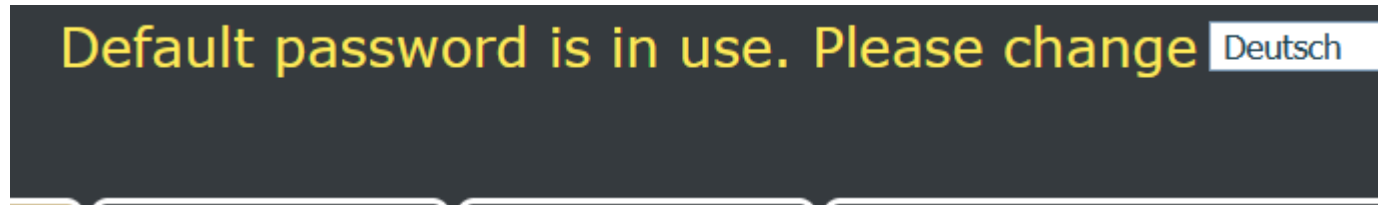

2. Der Benutzername wird nicht verändert, dieser bleibt „admin“

Benutzer:	admin
Password:	„Ihr Passwort“
Sprache:	Deutsch

A login form with fields for "Benutzer:" (admin), "Password:" (masked with dots), and "Sprache:" (Deutsch). There is an "Anmelden" button and a checkbox.

GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Unter dem Reiter „Datum/Zeit“ wählen Sie bei Zeitzone (UTC+1) aus.
3. Als Ort wählen Sie „Germany“ und bei DST „Automatic“ damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird.
4. Klicken Sie auf die (obere) Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface for configuring the phone's time settings. The sidebar on the left shows the navigation menu with 'Telefon Einstellungen' selected. The main content area is divided into several sections:

- Netzwerk-Zeitserver:** Includes checkboxes for 'Zeit über SNTP Sync' (checked), 'Zeit über DHCP Sync', and 'Time Synchronized via DHCPv6'. It also features input fields for 'Erster Zeitserver' (0.pool.ntp.org) and 'Zweiter Zeitserver' (time.nist.gov), a dropdown for 'Zeitzone' (UTC+1 Tirane, Vienna, Brussels, Cai), and a 'Neusynchronisierung Intervall' of 60 seconds.
- Datumsformat:** Includes a checkbox for '12-Stunden Format' and a dropdown for 'Datumsformat' (DD MMM WW) with a preview of '16 Februar MI'.
- Sommerzeiteinstellungen:** Includes a dropdown for 'Ort' (Germany(Berlin)), a dropdown for 'DST Einstellungsa' (Automatic), a dropdown for 'Feste Art' (By Week), and a 'Versatz' of 60 minutes. It also has dropdowns for 'Anfang' (März), 'Ende' (Oktober), 'Woche' (Last Week), 'Wochentag' (Sonntag), and 'Stunde(n)' (3).
- Manuelle Uhrzeiteinstellung:** Includes input fields for date (2022-2-16), hour (3), and minute (33), and a 'Übernehmen' button.

Green arrows indicate the steps: 1. Selecting 'Telefon Einstellungen' in the sidebar; 2. Selecting the 'Datum/Zeit' tab; 3. Selecting 'Germany(Berlin)' for the location and 'Automatic' for DST; 4. Clicking the 'Übernehmen' button. A red warning triangle is placed over the 'Übernehmen' button in the manual settings section.

GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Wählen Sie den Reiter „Ton“ und wählen Sie bei Standardton „Deutschland“ aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area has a top navigation bar with tabs: Funktionen, Medienart, MCAST, Aktion, Datum/Zeit, TimePlan, **Ton** (highlighted with a green arrow labeled '2.'), and Fortgeschritten. Below the tabs, the 'Ton Einstellungen' section is visible, listing various tone settings such as Standardton, Wählton, Rückrufton, Besetztton, Gassenbesetztton, Anklopfton, Halteton, Fehlerton, stottern ton, Informationston, Rückrufwahl Ton, Nachrichtton, ein ton, kein anschluss unter dieser nummer., Warnungston, Aufzeichnungston, and Automatische Antwort Ton. A dropdown menu is open, showing a list of countries: Deutschland, Benutzerdefiniert, Australien, Austria, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, China Taiwan, Kroatien, Tschechische Republik, Denmark, Finland, France, **Deutschland** (highlighted), Greece, Hungary, Lithuania, India, and a scroll bar. At the bottom right, a green arrow labeled '3.' points to the 'Übernehmen' button.

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Loggen Sie sich im RingCentral Portal ein und klicken dort auf „Telefonssystem“

The screenshot displays the Vodafone RingCentral Admin-Portal interface. At the top, the Vodafone Business and RingCentral logos are visible. The navigation menu includes 'Startseite', 'Benutzer', 'Telefonssystem', 'Besprechungen', 'Berichte', 'Abrechnung', and 'Mehr'. The 'Telefonssystem' menu item is highlighted with a green box, and a green arrow points to it with the number '1.' written on it. The main content area is divided into several sections: 'Schnellzugriff' (Quick Access) with cards for 'Benutzer', 'Telefonnummern', 'Telefone und Geräte', 'Gruppen', 'Abrechnung', and 'Berichte'; 'Tutorials' with various guides; and a right-hand sidebar with 'Unternehmensname' (Company Name), 'Apps', and 'Ressourcen' (Resources).

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Wählen Sie den Bereich „Benutzertelefone“
2. Wählen Sie ein vorhandenes Telefon
3. Sollte kein Gerät vorhanden sein, klicken Sie auf „+ Gerät hinzufügen“ um ein neues Gerät hinzuzufügen.

The screenshot shows the Vodafone RingCentral admin portal. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Benutzer', 'Telefonsystem', 'Besprechungen', 'Berichte', 'Abrechnung', and 'Mehr'. The left sidebar menu is expanded to show 'Telefone und Geräte' with sub-items: 'Benutzertelefone', 'Allgemeine Lokaltelefone', 'Paging-Geräte', 'Gemeinsam genutzte Leitungen', and 'Nicht zugewiesen'. The main content area is titled 'Telefone und Geräte > Benutzertelefone' and contains a search bar and a table of devices. The table has columns for 'S...', 'Gerät', 'Zugewiesen', 'Telefonnu...', 'Seriennr.', and 'Aktionen'. A row is highlighted with a green box and labeled '2.', containing the text 'Vorhandenes Telefon'. A green arrow labeled '1.' points to the 'Benutzertelefone' menu item. A green arrow labeled '3.' points to the '+ Gerät hinzufügen' button in the top right corner of the table area.

S...	Gerät	Zugewiesen	Telefonnu...	Seriennr.	Aktionen
	Vorhandenes Telefon	Test 1	+44 (1908)...	k.A.	

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Klicken Sie auf „Einrichten und bearbeiten“

The screenshot shows the Vodafone RingCentral admin portal interface. At the top, there are logos for 'vodafone business' and 'RingCentral'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Benutzer', 'Telefonssystem', 'Besprechungen', 'Berichte', 'Abrechnung', and 'Mehr'. The current page is titled 'Vorhandenes Telefon' and features a 'Zurück' link. The main content area displays details for a device named 'Vorhandenes Telefon'. A green arrow with the number '1.' points to the 'Einrichten und bereitstellen' button. Other visible details include 'Seriennummer: k.A.', 'Zugewiesener Typ: Benutzertelefon', and 'Status: Offline'. Below this, the 'Zugewiesen an' section shows the user 'Test 1 - Durchw. 321' with a 'Benutzer bearbeiten' button. The 'Telefonnummer' section has an 'Anzeigen' link and buttons for 'Nummer bearbeiten' and 'Leitung entfernen'. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Anzeigen: Alle' and a page number '1'.

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Klicken Sie auf „Führen Sie die Einrichtung manuell über SIP durch“

vodafone business | RingCentral | Admin-Portal | MT

Startseite | Benutzer | **Telefonsystem** | Besprechungen | Berichte | Abrechnung | Mehr

Einrichtung und Bereitstellung

✓ Standort für die Notrufzentrale hinzufügen | **2. Gerät auswählen** | 3. Bereitstellung | 4. Fertig stellen

Wählen Sie zunächst Ihr Modell aus

Geben Sie den Markennamen oder den Modellnamen in das Suchfeld ein

Sie können Ihr Modell nicht finden? Möchten Sie "Bring your own" **1.** [Führen Sie die Einrichtung manuell über SIP durch](#)

Zurück | Weiter

Benutzer
Test 1 - Durchw. 321
Benutzer bearbeiten

Telefonnummer
+44 (1636) 385432 | Anzeigen

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Wählen Sie „Nein“
2. Öffnen Sie das Dropdownmenü
3. Wählen Sie „sip40.ringcentral.com:5090“ aus der Liste aus

Einrichtung und Bereitstellung

✓ Standort für die Notrufzentrale hinzufügen ✓ Gerät auswählen ✓ Bereitstellung **4 Fertig stellen**

Kopieren

Manuelle Bereitstellung
Um Ihr Gerät mit Vodafone Business UC with RingCentral-Diensten zu verbinden, richten Sie Ihr Gerät wie folgt ein. Die Konfiguration für jedes Gerät kann variieren. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts, um spezifische Anweisungen zu erhalten.

Schritt 1: Verwenden Sie auf diesem Gerät einen sicheren Sprachtransport?
 Ja – Das Gerät muss die Transportprotokollversion TLS 1.2 unterstützen [Mehr erfahren](#)
 Nein

Schritt 2: SIP-Informationen konfigurieren

Feld	Wert
SIP-Domäne	sip.ringcentral.co.uk:5060
Remote-SIP-Anschluss	5060
Lokaler SIP-Anschluss	5060
Ausgehender Proxy	sip40.ringcentral.com:5090
Ausgehender Proxyanschluss	5090
Benutzername	441636385432
Kennwort	AuC1ZCBLp
Autorisierungs-ID	1254707071

3. sip40.ringcentral.com:5090

2.

Fertig

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Kopieren Sie den **Benutzernamen**, das **Kennwort**, die **Autorisierungs-ID** und die **SIP-Domäne** in einen Texteditor
2. Bestätigen Ihre Auswahl mit „Fertig“

The screenshot displays the Vodafone RingCentral admin portal interface. The top navigation bar includes 'vodafone business' and 'RingCentral' logos, along with 'Admin-Portal' and a user profile icon. The main menu contains 'Startseite', 'Benutzer', 'Telefonsystem', 'Besprechungen', 'Berichte', 'Abrechnung', and 'Mehr'. The current page is titled 'Einrichtung und Bereitstellung' and shows progress indicators for 'Standort für die Notrufzentrale hinzufügen', 'Gerät auswählen', 'Bereitstellung', and '4 Fertig stellen'.

The 'Manuelle Bereitstellung' section is active, showing instructions and configuration steps. Step 2, 'SIP-Informationen konfigurieren', includes a table of fields and values:

Feld	Wert
SIP-Domäne	sip.ringcentral.co.uk:5060
Remote-SIP-Anschluss	5060
Lokaler SIP-Anschluss	5060
Ausgehender Proxy	sip40.ringcentral.com:5090
Ausgehender Proxyanschluss	5090
Benutzername	441030385432
Kennwort	AuTzCBLp
Autorisierungs-ID	1254707071

An overlaid text editor window titled '*Unbenannt - Editor' shows the copied values: '441636385432', 'AuTzCBLp', '1254707071', and 'sip40.ringcentral.com'. A green arrow labeled '1.' points to the text editor, and another green arrow labeled '2.' points to the 'Fertig' button at the bottom right of the configuration page.

GEQUDIO Telefon – Vodafone RingCentral

1. Öffnen Sie das GEQUDIO Webinterface und wählen den Menüpunkt „Leitung“
2. Geben Sie den Benutzernamen ein
3. Tragen Sie die Benutzer Authentifizierung ein
4. Tragen Sie Ihr Authentifizierungspasswort ein
5. Tragen Sie die Proxyserveradresse ein

The screenshot shows the GEQUDIO web interface with the 'Leitung' menu item selected in the left sidebar. The main content area displays the 'Leitung' configuration page. The 'Registrierungseinstellungen' section is expanded, showing the following fields and values:


Field	Value
Leitungsstatus:	Inaktiv
Benutzername:	441636385432
Anzeigename:	
Bereich:	
Benutzer Authentifizierung:	1254707071
Authentifizierungspasswort:	AuCtZCBLp
Server Name:	


The 'SIP Server 1' and 'SIP Server 2' sections are also visible, with the following fields and values:

Field	Value
Serveradresse:	
Server Port:	5060
Transportprotokoll:	UDP
Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)

The 'Proxyserveradresse' field in the 'SIP Server 1' section contains the value 'sip40.ringcentral.com'. The 'Aktivieren:' checkbox is unchecked. The 'Basiseinstellungen' and 'Codezeinstellungen' sections are also visible at the bottom of the page.

GEQUDIO Telefon - Vodafone RingCentral

1. Setzen Sie das Häkchen bei „Aktivieren“ 
2. Als „Anzeigename“ geben Sie Ihre Rufnummer ohne Vorwahl ein.
3. Geben Sie bei Bereich und Serveradresse „sip.ringcentral.co.uk“ ein.
4. Tragen Sie bei Proxy Server Port „5090“ ein
5. Bestätigen Sie mit „übernehmen“

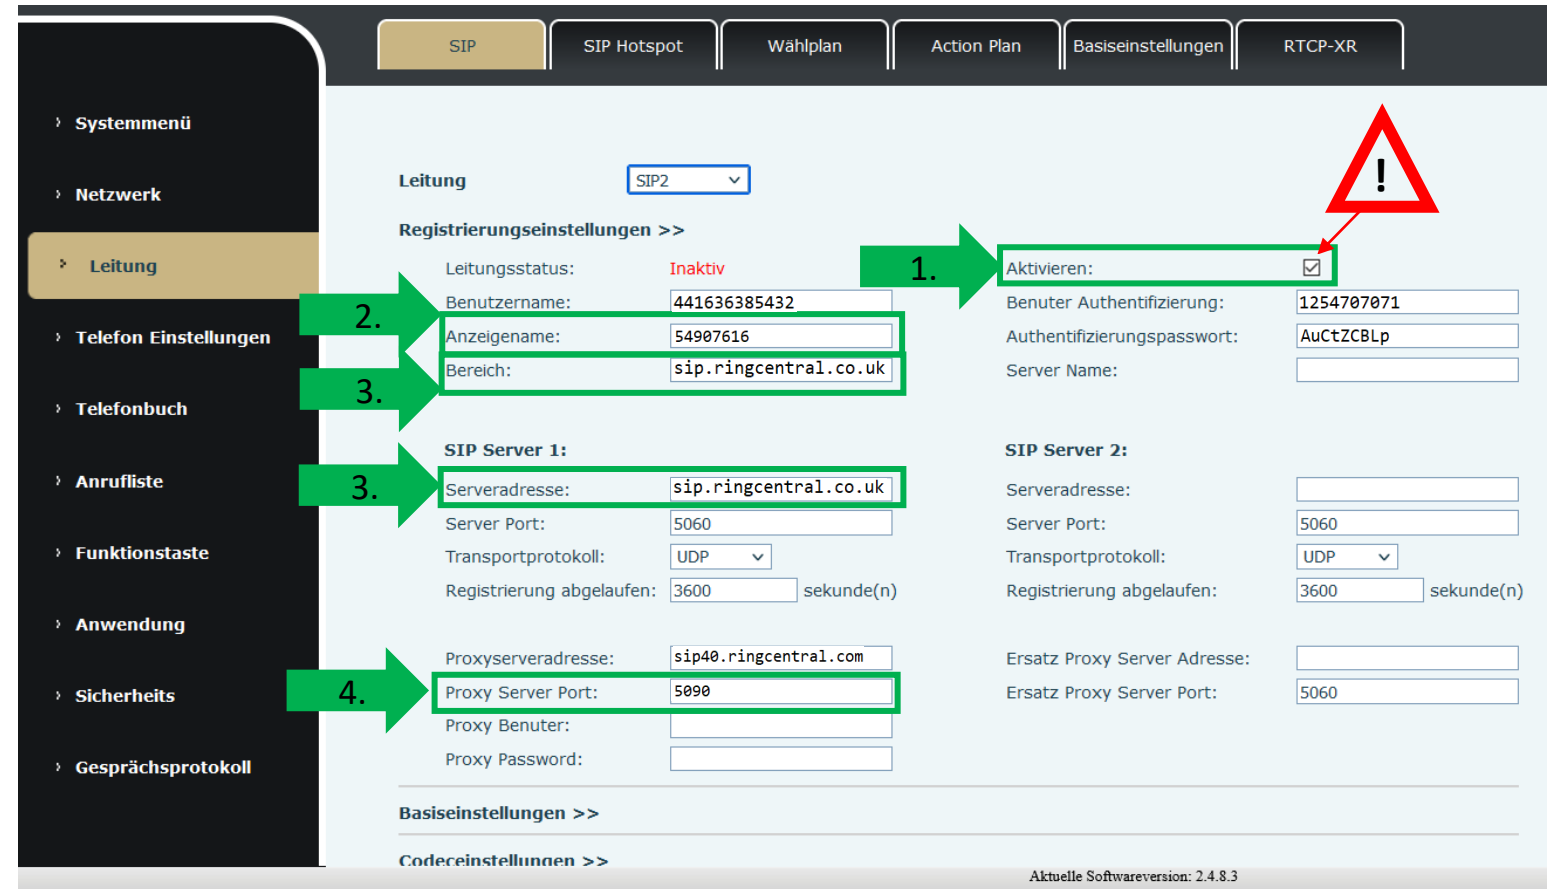

The screenshot shows the SIP configuration page in the GEQUDIO interface. The left sidebar contains a menu with categories: Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Leitung' and shows 'SIP2' selected in a dropdown. Below this are 'Registrierungseinstellungen >>' and 'SIP Server 1:' sections. The 'Registrierungseinstellungen' section includes fields for 'Leitungsstatus: Inaktiv', 'Benutzername: 441636385432', 'Anzeigename: 54907616', and 'Bereich: sip.ringcentral.co.uk'. The 'SIP Server 1:' section includes 'Serveradresse: sip.ringcentral.co.uk', 'Server Port: 5060', 'Transportprotokoll: UDP', and 'Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)'. Below these are 'Proxyserveradresse: sip40.ringcentral.com', 'Proxy Server Port: 5090', 'Proxy Benutzer:', and 'Proxy Passwort:'. To the right, there are fields for 'Aktivieren:' (checked), 'Benutzer Authentifizierung: 1254707071', 'Authentifizierungspasswort: AuCtZCBLp', and 'Server Name:'. Below that are 'SIP Server 2:' fields for 'Serveradresse:', 'Server Port: 5060', 'Transportprotokoll: UDP', 'Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)', 'Ersatz Proxy Server Adresse:', and 'Ersatz Proxy Server Port: 5060'. At the bottom right, it says 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3'. A large green arrow labeled '5.' points to the 'Übernehmen' button at the bottom center. A red warning triangle with an exclamation mark is positioned above the 'Aktivieren:' checkbox, and a green arrow labeled '1.' points to it. Other green arrows labeled '2.', '3.', and '4.' point to the 'Anzeigename', 'Bereich', and 'Proxy Server Port' fields respectively.

GEQUDIO Telefon - Vodafone RingCentral

1. Wenn der „Leitungsstatus“ auf „Registriert“ steht, funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.
2. Sollte der Leitungsstatus auf „Auszeit“ oder „Fehlgeschlagen durch 401“ stehen, kontrollieren Sie Ihre Eingaben, geben bei „Authentifizierungspasswort“ erneut Ihr Passwort ein und bestätigen mit „übernehmen“.

The screenshot shows the configuration interface for a SIP phone. The left sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Leitung' and 'Registrierungseinstellungen >>'. It contains the following fields:

Leitungsstatus:	Registriert	Aktivieren:	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzername:	441636385432	Benutzer Authentifizierung:	1254707071
Anzeigenname:	54907616	Authentifizierungspasswort:	AuCtZCBLp
Bereich:	sip.ringcentral.co.uk	Server Name:	
SIP Server 1:		SIP Server 2:	
Serveradresse:	sip.ringcentral.co.uk	Serveradresse:	
Server Port:	5060	Server Port:	5060
Transportprotokoll:	UDP	Transportprotokoll:	UDP
Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)	Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)
Proxyserveradresse:	sip40.ringcentral.com	Ersatz Proxy Server Adresse:	
Proxy Server Port:	5090	Ersatz Proxy Server Port:	5060
Proxy Benutzer:			
Proxy Passwort:			

At the bottom of the page, there are links for 'Basiseinstellungen >>' and 'Codezeinstellungen >>'. The footer text reads 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3'.

Testanruf

1. Die Erst-Einrichtung ist abgeschlossen. Das Telefon sollte jetzt funktionsfähig sein.
2. Wählen Sie eine Rufnummer und heben Sie anschließend den Hörer ab um zu prüfen ob eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Fehlerbehebung

1. Trennen Sie das GEQUDIO Telefon für 2 Minuten vom Strom.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Abschnitt „[Telefon anschließen](#)“).
3. Überprüfen Sie alle Eingaben bei [Benutzernamen, Servern und geben Sie die Passwörter erneut ein](#).
4. Sollten Sie das Telefon nicht direkt am Router, sondern einem Switch angeschlossen haben, so schließen Sie das Telefon erst einmal testweise direkt am Router an.
5. Sollten alle Schritte keinen Erfolg bringen muss das Telefon zurückgesetzt und neu angelegt werden, drücken Sie dazu die „OK“ Taste des Telefons für ca. 5 Sekunden und bestätigen dann das Popup Fenster erneut mit ok.
Oder alternativ (auch direkt am Telefon):
Menü>>erweitert>Kennwort: **123**>>6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen>>4. Alles zurücksetzen auf Ein stellen>>OK

GEQUDIO

Vielen Dank!