

GEQUDIO

GEQUDIO
GC-2
Installation

Telefonnummer für Kundenservice:
+49-(0)30-318 76 570

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:
telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:
<https://gequdio.com/SUPPORT/>


GEQUDIO GC-2-Update

Damit Sie auf das GEQUDIO GC-2 Headset Firmware-Updates aufspielen können, benötigen Sie das GC-Installationsprogramm, dieses finden Sie hier:

[GC Installation Programm](#)


GEQUDIO GC-2-Update

Entpacken Sie die .Zip-Datei und klicken dann auf die GEQUDIO Setup Tool.exe.

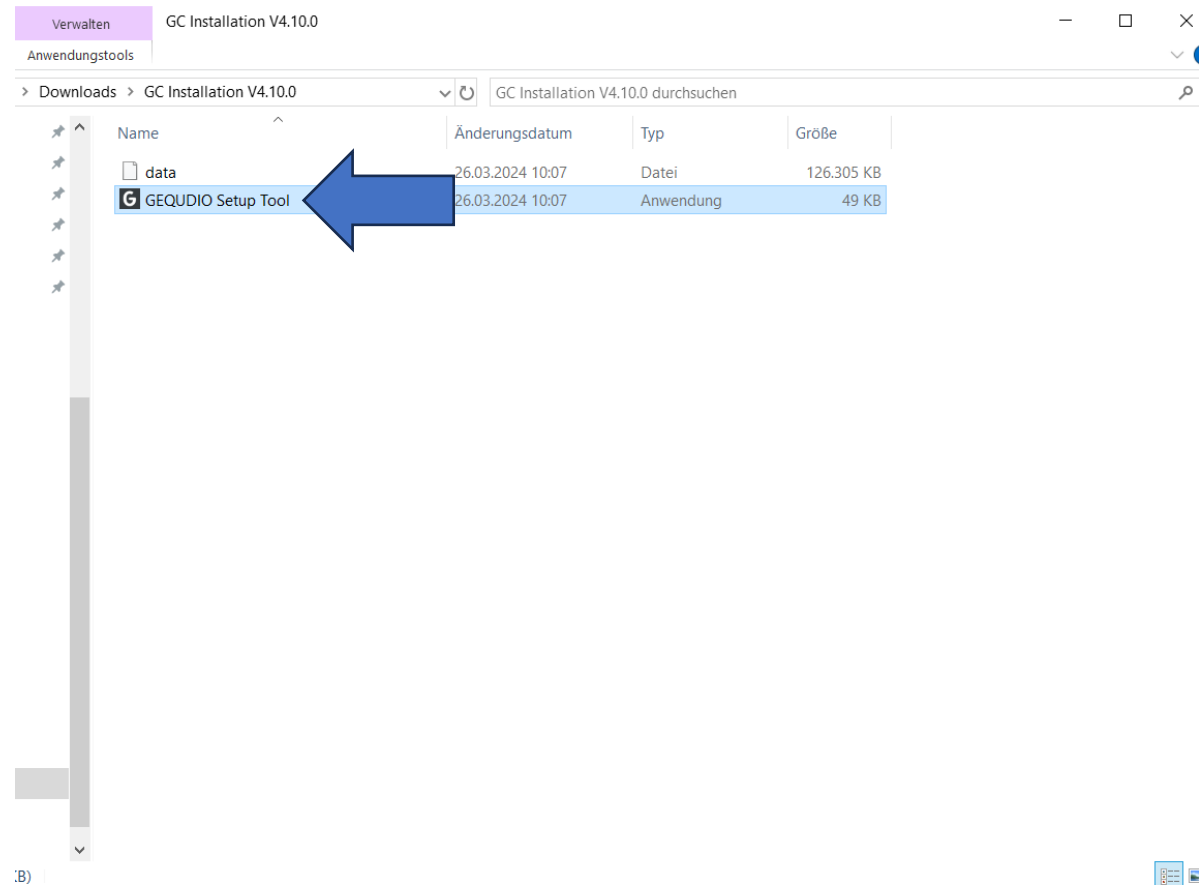

GEQUDIO GC-2-Update

Installation abwarten:

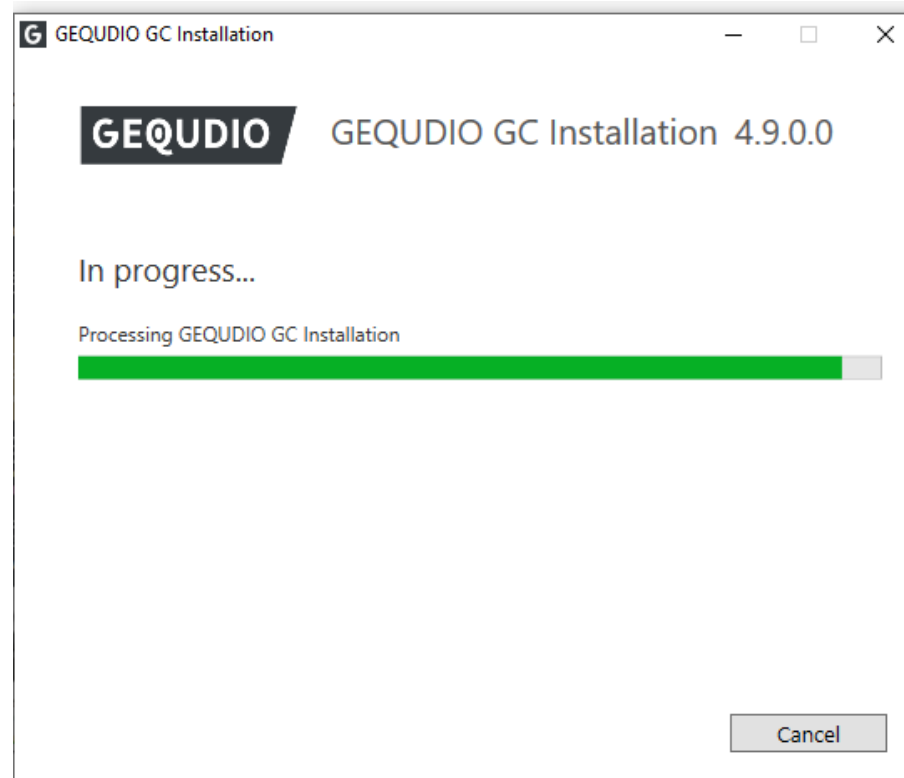

GEQUDIO GC-2-Update

Laden Sie das gewünschte Update von unserer Webseite runter:


[GC-2 Firmware](#)

GC-2 Installation Programm

Mit dem GC Installation Programm können Sie Einstellungen vornehmen und Firmware-Updates einspielen:


GC Installation Download:	 GC Installation V4.10.0.zip (123.4MB)
Installations-Anleitung:	 GEQUDIO GC-2-GC-Installation-Anleitung_V1.pdf (1.08MB)

Firmware Version	Datum	Verbesserungen	Download
99.25	20.03.2024	Fix: Abstürze behoben Fix: Audio-Probleme behoben Fix: Bluetooth Audio optimiert Fix: Musik steuern unter MacOS	speichern unter... (mit rechter Maustaste)



GEQUDIO GC-2-Update


Entpacken Sie die heruntergeladene Datei:

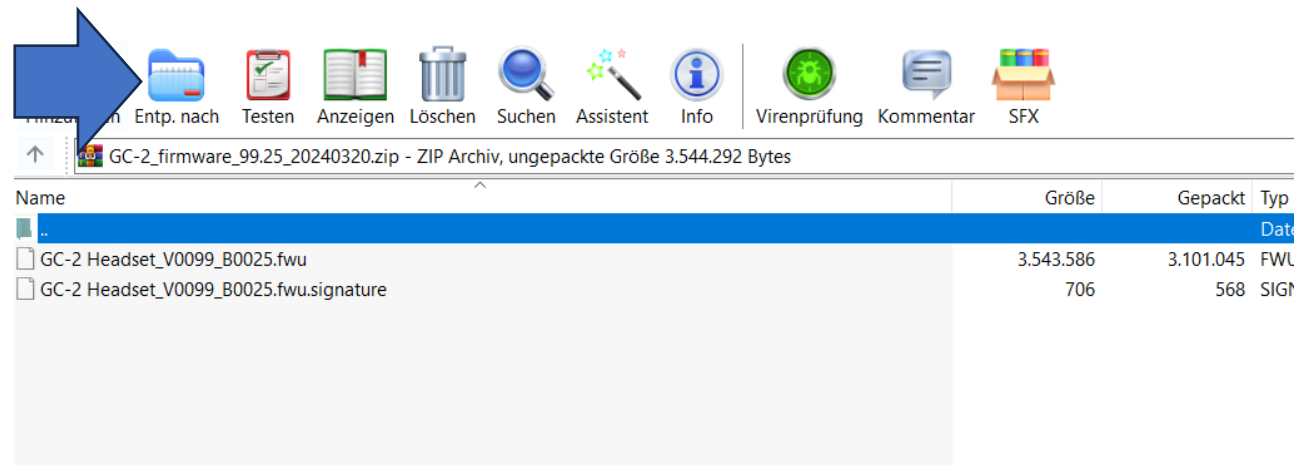

GEQUDIO GC-2-Update


Öffnen Sie die GC Installation Software und **verbinden Sie das Headset** über den USB-Anschluss mit Ihrem PC / Mac.

Prüfen Sie, ob das Gerät erfolgreich erkannt wurde.

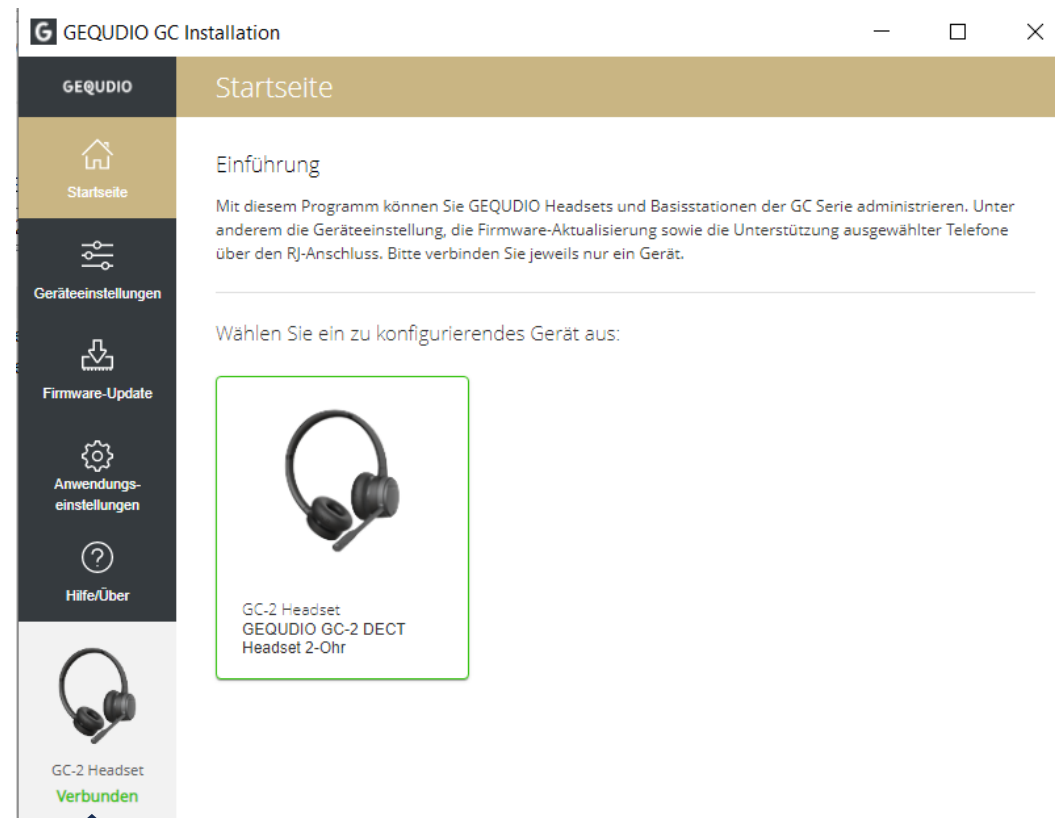


GEQUDIO GC-2-Update

Auf „**Firmware-Update**“ und anschließend auf „**Durchsuchen**“ klicken:

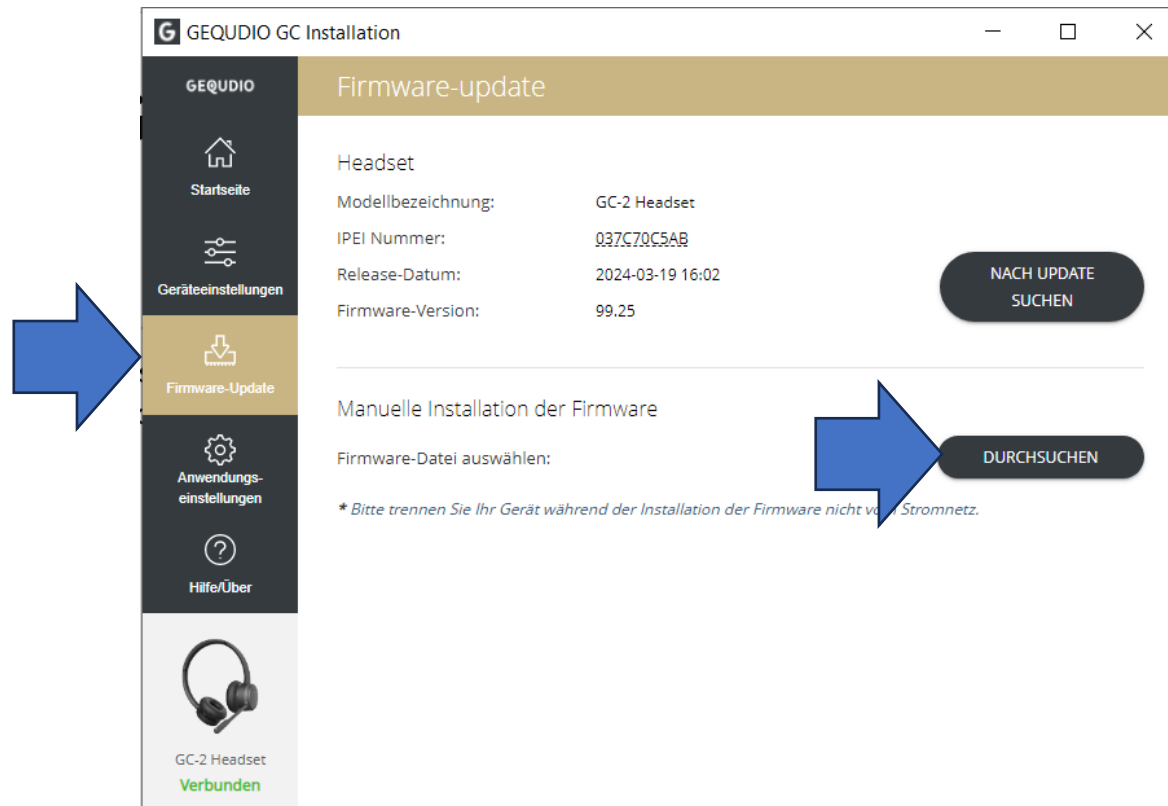

GEQUDIO GC-2-Update

Wählen Sie die Headset Firmware aus:

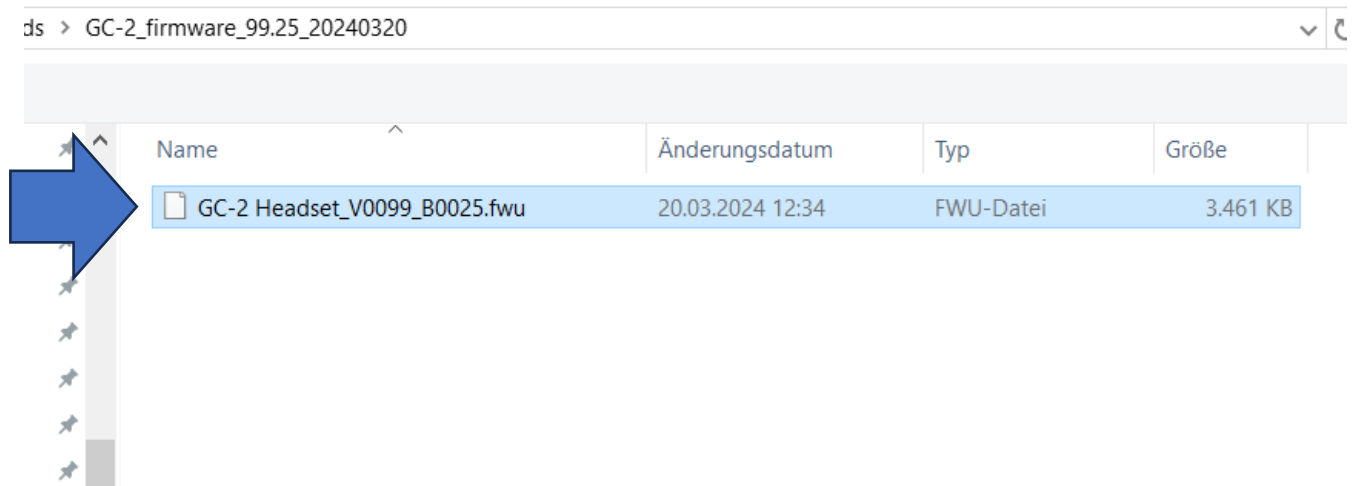

ds > GC-2_firmware_99.25_20240320

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
GC-2 Headset_V0099_B0025.fwu	20.03.2024 12:34	FWU-Datei	3.461 KB


GEQUDIO GC-2-Update

Die ausgewählte Firmware wird jetzt angezeigt und Sie klicken auf „Installieren“

The screenshot shows the 'GEQUDIO GC Installation' window. The left sidebar contains navigation options: Startseite, Geräteeinstellungen, Firmware-Update (highlighted), Anwendungseinstellungen, and Hilfe/Über. The main area is titled 'Firmware-update' and displays headset information: Modellbezeichnung: GC-2 Headset, IPEI Nummer: 037C70C5AB, Release-Datum: 2024-03-19 16:02, and Firmware-Version: 99.25. A 'NACH UPDATE SUCHEN' button is visible. Below this, the 'Manuelle Installation der Firmware' section shows a file named 'GC-2 Headset_V0099_B0025.fwu' with a size of 3.38 MB. The 'Dateiname:' and 'Dateigröße:' fields are highlighted with blue arrows. The 'Modellbezeichnung:' and 'Release-Datum:' fields are also highlighted with blue arrows. A 'DURCHSUCHEN' button is next to the file name, and a red 'INSTALLIEREN' button is next to the model name. A note at the bottom states: '* Bitte trennen Sie Ihr Gerät während der Installation der Firmware nicht vom Stromnetz.'

GEQUDIO GC-2-Update


Sollte hier eine Fehlermeldung erscheinen, überprüfen Sie bitte, ob Sie das Headset richtig über den USB-Anschluss mit Ihrem PC / Mac angeschlossen haben.

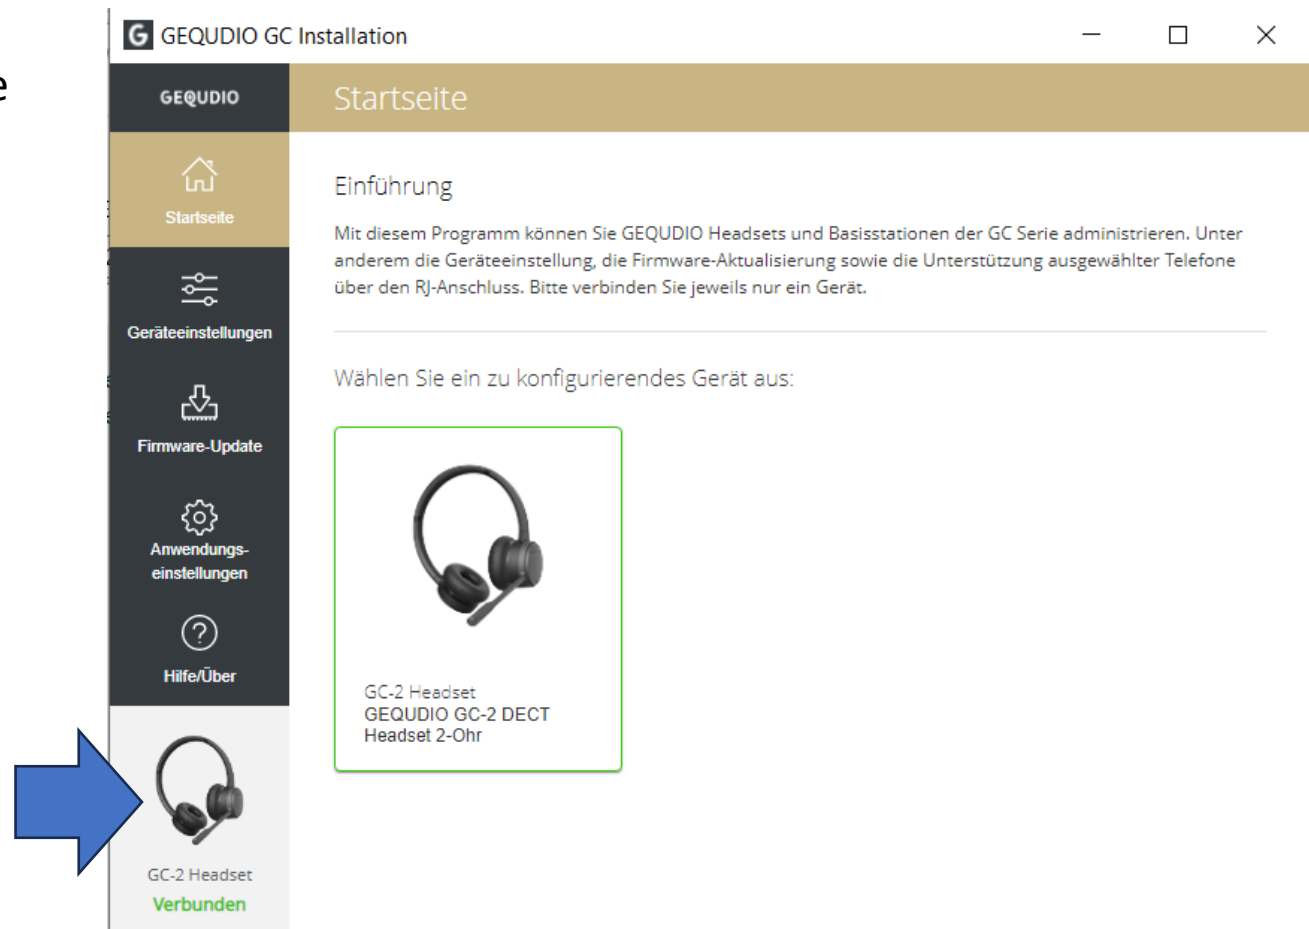

GEQUDIO GC-2-Update


Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Trennen Sie während des Updates **nicht** den USB Stecker.

Hinweis: Das Headset kann während des Updates nicht benutzt werden.

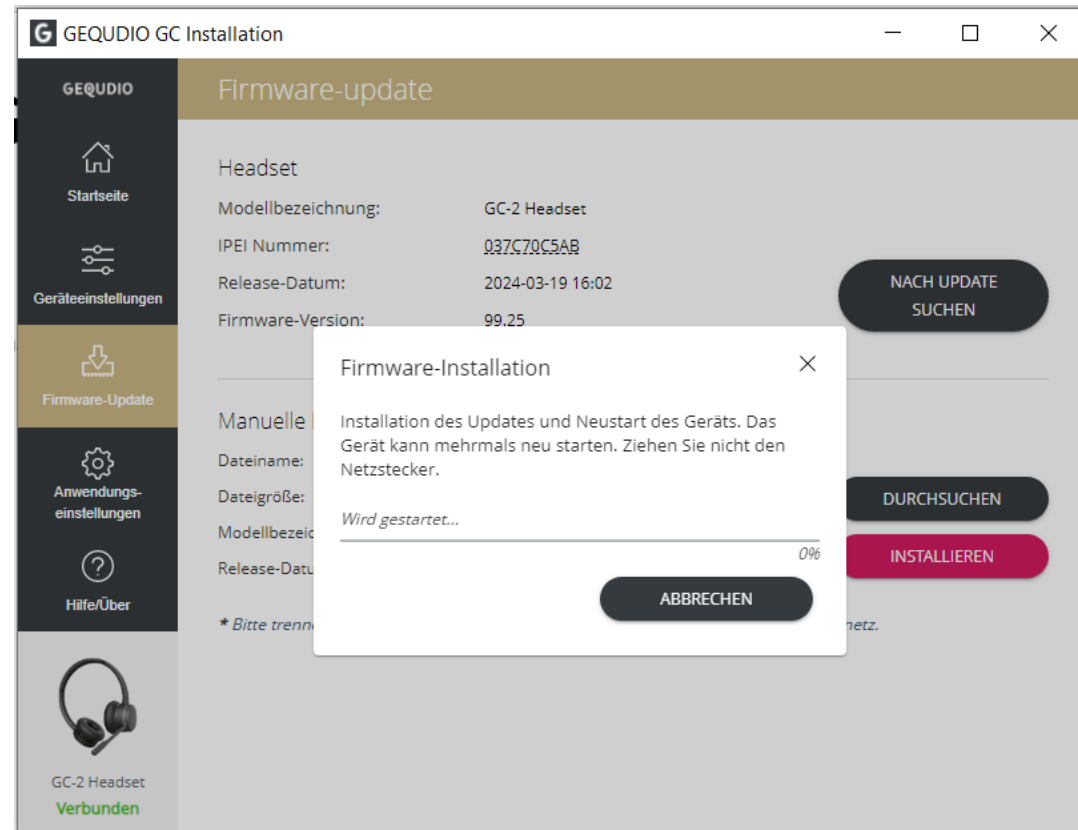

GEQUDIO GC-2-Update

Das Headset zeigt eine Meldung, wenn es erfolgreich abgeschlossen wurde:

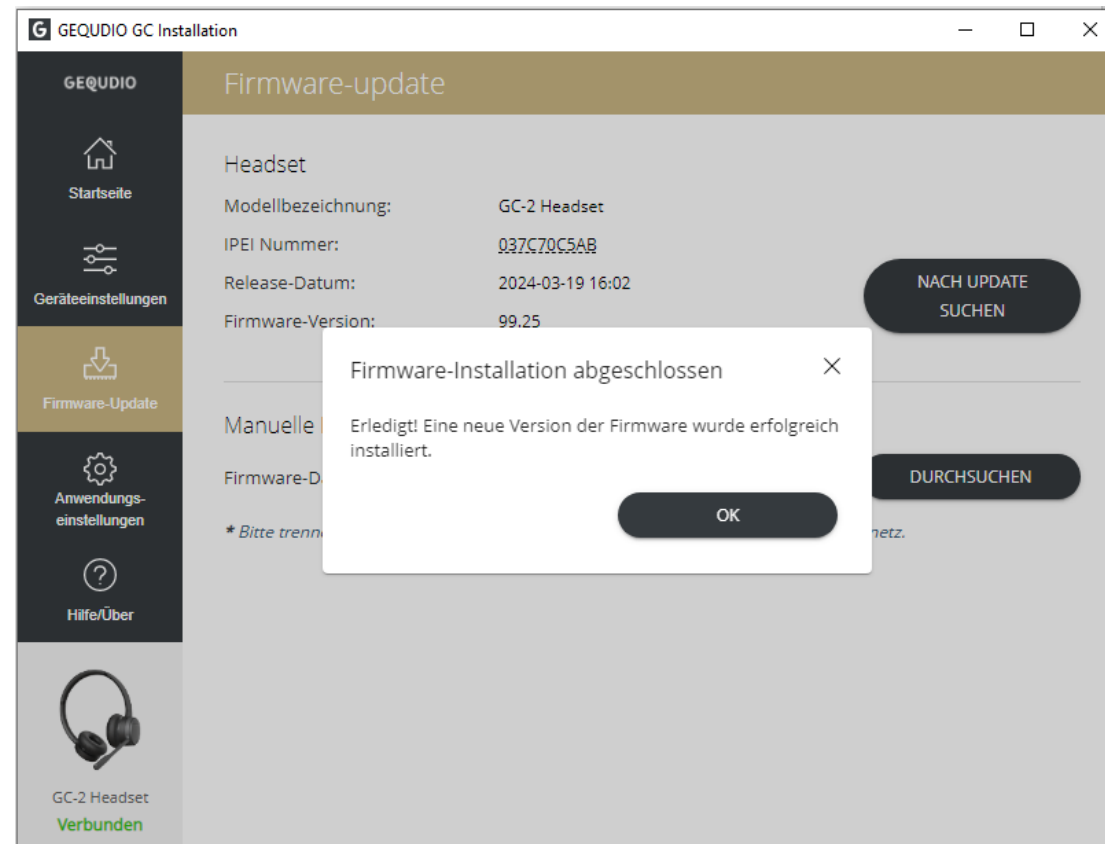

GEQUDIO

Vielen Dank!